

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Светильники светодиодные стационарные **ULTRAFLASH**, артикулы **LWL-2013-05CL**, **LWL-2013-08CL**, **LWL-2013-12CL**, **LWL-2013-16CL**.
2. Светильники светодиодные стационарные предназначены для подсветки интерьеров внутри помещений.

3. Технические характеристики:

Напряжение питания	- ~230В, 50Гц
Источник света	- Светодиоды
Мощность	- 5Вт, 8Вт, 12Вт, 16Вт (см. на индивидуальной упаковке)
Угол рассеивания	- 120°
Индекс цветопередачи(Ra)	- 75+
Цветовая температура	- 4000K
Срок службы светодиодов	- >30000 часов
Температура эксплуатации	- -20°...+40°С
Материал корпуса	- Пластик
Степень защиты	- IP20
Класс электрозащиты	- Класс 2
Световой поток и размеры светильника	- см.на индивидуальной упаковке
Возможность соединения в линию	- Есть, общей мощностью не более 100Вт

4. **Комплектность:** светильник, сетевой провод, жесткий соединитель, установочный комплект, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. **Правила и условия монтажа:** монтаж светильника производится на вертикальные/ горизонтальные поверхности с помощью установочного комплекта. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.

6. **Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

- Аккуратно достаньте светильник и установочный комплект из заводской упаковки. Разметьте на поверхности места установочных отверстий крепежных скоб (рис.1).

- Если поверхность сделана из кирпича или подобного материала, то просверлите в ней с помощью специального сверла размеченные отверстия. Вставьте в них пластиковые дюбели (в комплект не входят) и установите крепежные скобы с помощью шурупов.

- Если поверхность сделана из мягкого материала (дерево, гипсокартон, пластик), то крепежные скобы устанавливаются непосредственно на поверхность с помощью шурупов (в комплекте).

- Подключите сетевой провод к светильнику и проверьте работоспособность. Установите светильник, вставив его в крепежные скобы.

- Если вам необходимо соединить несколько светильников в линию, то это можно сделать с помощью жесткого соединителя (см.рис.3). Не забудьте закрыть контактную группу последнего светильника заглушкой во избежание поражения электрическим током.

8. **Регулирование:** не требует специального регулирования.

9. Возможные неисправности и пути устранения:

За время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

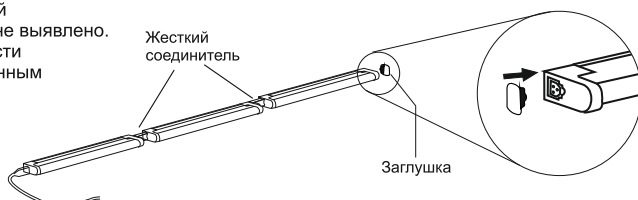


Рис.3

10. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его.
- Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 18

19. Сведения о соответствии требованиям: Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

20. Сведения о маркировке: Изделие промаркировано единым знаком обращения 