СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

серии GTAB

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

General Lighting Systems


- Надежный драйвер с широким диапазоном работы 100-265 В
- Ультратонкий брендированный корпус из алюминиевого сплава с высоким коэффициентом теплоотвода
- Степень защиты IP65
- Светодиоды SMD с повышенной светоотдачей
- Широкий угол светораспределения 120°
- Низкое электропотребление и высокая энергоэффективность



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СКЛАДЫ И АНГАРЫ



ОСВЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ И СТРОЙПЛОЩАДОК

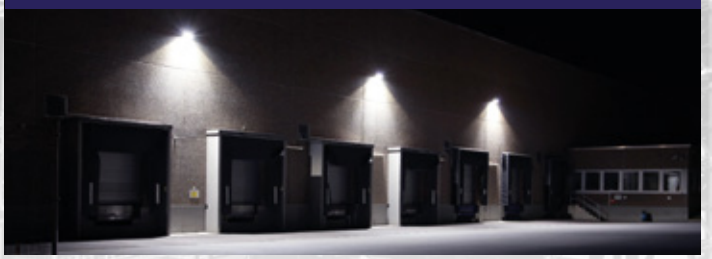

SMD — ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДЫ

IP65 — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

100-265 В — ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

КЛАСС ЗАЩИТЫ I

35 000 часов — СРОК СЛУЖБЫ

Ra>80 — ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

PF>0,6 — КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ

Модель	Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм
GTAB-10BT-IP65-6500	403375	10	950	**6500**	90x60x25
GTAB-20BT-IP65-6500	403376	20	1870	**6500**	100x70x25
GTAB-30BT-IP65-6500	403377	30	2800	**6500**	109x87x25
GTAB-50BT-IP65-6500	403378	50	4500	**6500**	136x105x26
GTAB-70BT-IP65-6500	403379	70	6500	**6500**	179x125x27
GTAB-100BT-IP65-6500	403380	100	9500	**6500**	227x165x27
GTAB-150BT-IP65-6500	403381	150	13500	**6500**	269x179x27
GTAB-200BT-IP65-6500	403382	200	18000	**6500**	321x220x27
GTAB-250BT-IP65-6500	403383	250	23000	**6500**	363x260x28
GTAB-300BT-IP65-6500	403384	300	26000	**6500**	385x285x40
GTAB-400BT-IP65-6500	403385	400	35000	**6500**	385x285x40

*В случае применения светильника в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги, необходима дополнительная герметизация технологических отверстий

6500K – холодный белый свет

Гарантия 2 года

www.sones.ru

info@sones.ru