

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

WLF03

Предназначены для общего освещения офисно-административных и торговых помещений, а также коридоров, лестничных пролетов. Могут применяться для бытовых помещений.





100 лм/Вт



CRI≥70



Кп ≤ 5%



120°



~220-240В



0,9



I класс защиты



IP40



УХЛ4



-20..+45°C



90°



30 000ч



2 года

Изготовлены из не поддерживающего горение светостабилизированного полипропилена.


Равномерное освещение без мерцаний не утомляет глаз.

Установка накладным или подвесным способом*.


Высокая световая отдача 100 лм/Вт.

Артикул	WLFS18W03	WLFW18W03	WLFS36W03	WLFW36W03
Мощность, Вт	18	18	36	36
Световой поток, лм	1800	1800	3600	3600
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500
Тип рассеивателя	Матовый	Матовый	Матовый	Матовый
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый	Белый
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Габариты, мм	600x75x25	600x75x25	1200x75x25	1200x75x25


*Накладной и подвесной монтаж при помощи металлических клипс и подвесов (подвесы в комплект не входят).

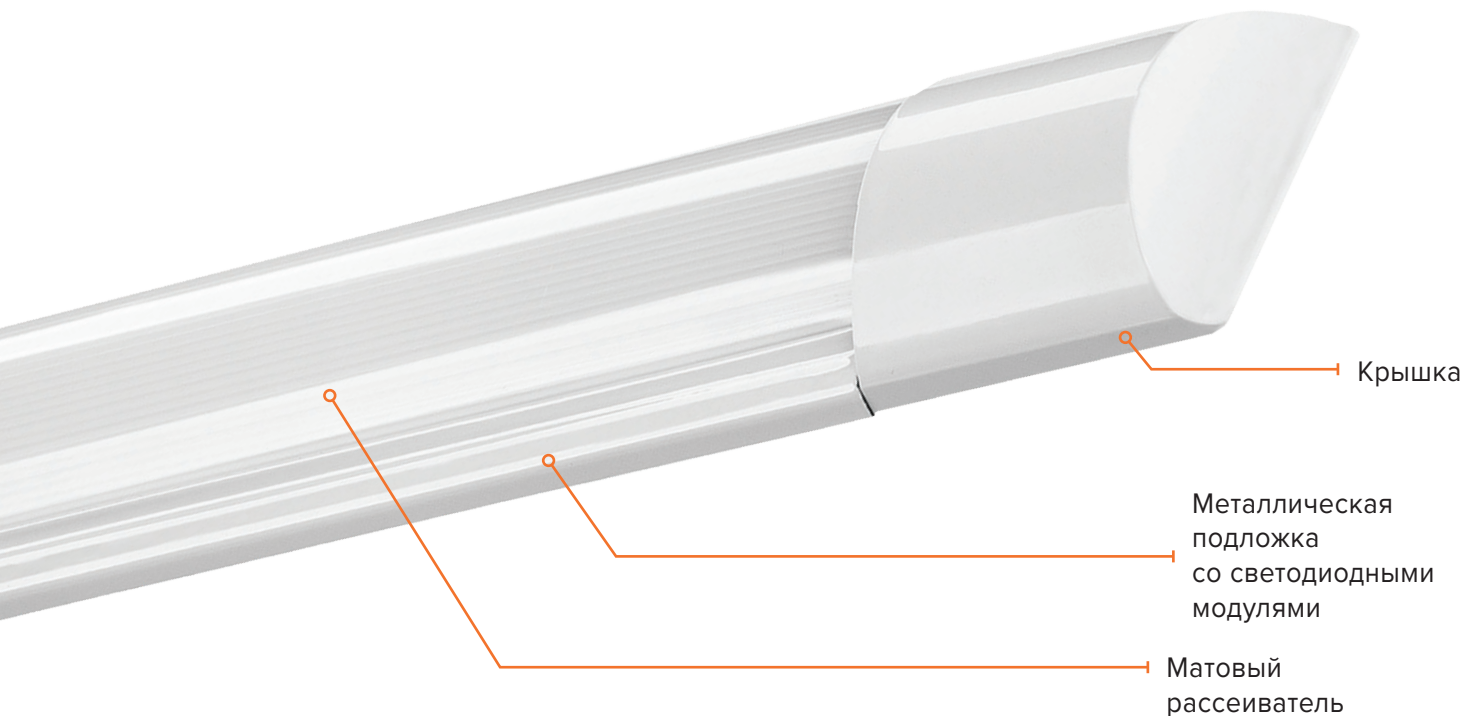

Варианты крепления:

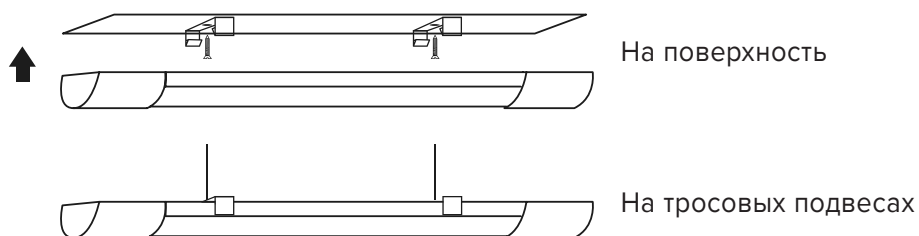

Габариты:

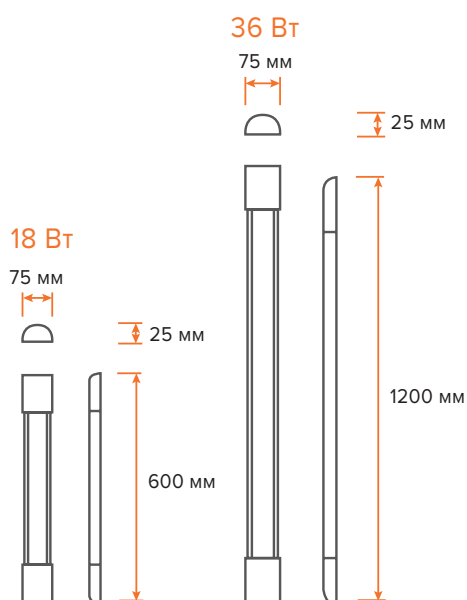

КСС:

