ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРО-ИНСТРУМЕНТУ

НОВИНКА



iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розница
- Электрики

НАРОДНАЯ МАРКА

Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ

Применяются для работы с различными материалами: камнем, бетоном, арматурой, гранитом, пластиком и др. Высокая концентрация промышленных алмазных частиц обеспечивает эффективный рез твердых материалов.

Рекомендуется для использования с ручными отрезными машинами с электрическим приводом, а также с углошлифовальными машинами с максимальным числом оборотов, не превышающим 12 000 об/мин.



- **Технология вакуумной пайки**
  прочное соединение промышленных алмазов с краем стального диска
- **Специальная конфигурация диска**
  высокая производительность резки, интенсивный отвод тепла
- **Материал: холоднокатанная сталь**
  обеспечивает продолжительный срок его службы
- **Наиболее часто используемые диаметры**
- **Большое количество вскрытых алмазов**

Артикул	Наименование
TDL34-125-BET	Диск отрезной алмазный по бетону сегментный D=125 мм уровня С
TDL36-180-BET	Диск отрезной алмазный по бетону сегментный D=180 мм уровня С
TDL36-230-BET	Диск отрезной алмазный по бетону сегментный D=230 мм уровня С

- широкий ассортимент
- высокая производительность
- качественные материалы
- большой диапазон максимальных скоростей
- надежность и удобство эксплуатации

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ

БУРЫ ПО БЕТОНУ

Применяются для ударного сверления отверстий в твердых строительных материалах с помощью легких и средних перфораторов.

Стандартный хвостовик SDS-plus позволяет быстро менять оснастку и передает всю силу удара прямо на наконечник без потерь.



- **Две режущие кромки**
  крестообразная форма головки позволяет буру легко проходить арматуру, снижая риск заклинивания и поломки инструмента
- **Ровная геометрия отверстий**
  гарантия надежной фиксации дюбелей и анкеров без люфта
- **Быстрый отвод пыли**
  многозаходная глубокая спираль для эффективного удаления шлама и бетонной крошки из зоны сверления
- **Повышенный ресурс**
  прочная монолитная или глубоко интегрированная твердосплавная головка лучше противостоит ударным и торсионным нагрузкам

Артикул	Наименование
TPB31-D55-160-2	Бур по бетону SDS-plus 2 кромки D=5,5 мм L=160 мм
TPB31-06-110-2	Бур по бетону SDS-plus 2 кромки D=6 мм L=110 мм
TPB31-06-160-2	Бур по бетону SDS-plus 2 кромки D=6 мм L=160 мм
TPB31-06-210-2	Бур по бетону SDS-plus 2 кромки D=6 мм L=210 мм
TPB31-08-160-2	Бур по бетону SDS-plus 2 кромки D=8 мм L=160 мм
TPB31-08-210-2	Бур по бетону SDS-plus 2 кромки D=8 мм L=210 мм
TPB31-10-160-2	Бур по бетону SDS-plus 2 кромки D=10 мм L=160 мм
TPB31-10-210-2	Бур по бетону SDS-plus 2 кромкиD=10 мм L=210 мм
TNB31-08-160-2	Набор буров SDS-plus 2 победитовые кромки D=6,8,10 мм L=160 мм
TNB31-08-210-2	Набор буров SDS-plus 2 кромки D=6/8/10 мм L=210 мм
TNB31-10-160-2	Набор буров SDS-plus 2 ккромки D=6/8/10 мм по 2 шт. L=160 мм

широкий ассортимент

высокая производительность

качественные материалы

большой диапазон максимальных скоростей

надежность и удобство эксплуатации

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ

ДОЛОТО

Применяется для долбежных и демонтажных работ по бетону, кирпичной кладке и природному камню, а также для проделывания канавок, штроб и каналов в бетоне, кирпиче и камне.

- **Удобный хвостовик SDS-plus**
  быстрая смена оснастки и надежная фиксация в патроне легких и средних перфораторов
- **Оптимальные габариты**
  удобный доступ к труднодоступным местам
- **Материал: закаленная легированная сталь**
  защита кромки от быстрой деформации
- **Точное направление удара**
  плоская форма удобна для послойного снятия материала и выравнивания строительного основания



Артикул	Наименование
TAD33-14-250-40	Долото плоское широкое SDS-plus D=14 L=250 S=40
TAD33-14-250-18	Долото пика SDS-plus D=14 L=250
TAD33-14-250-22	Долото канавочное SDS-plus D=14 L=250 S=22
TAD33-14-250-20	Долото плоское SDS-plus D=14 L=250 S=20

широкий ассортимент

высокая производительность

качественные материалы

надежность и удобство эксплуатации

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

Применяются для сверления аккуратных отверстий под стандартные электрические подрозетники, а также для быстрого и чистого сверления отверстий под глубокие или нестандартные монтажные коробки и крупные подрозетники.

Адаптер SDS-plus позволяет соединять алмазные полые коронки (с внутренней резьбой М16) с перфораторами, которые имеют патрон стандарта SDS-plus.

- **Идеальный размер — 68, 72 и 82 мм**
  точный диаметр для монтажа подрозетников
- **Чистый рез без сколов**
  мягкий рез алмазными сегментами без разрушения краев стен и без трещин в кирпиче и бетоне
- **Прочное крепление (М16)**
  жесткая посадка коронки через переходник на перфоратор или за счет стандартной резьбы
- **Лазерная сварка сегментов**
  режущие зубья не отлетают при случайном прохождении скрытой стальной арматуры
- **Бурение без тяжелого удара**
  снижение шума, защита рук от вибрации и сохранение структуры стены
- **Специальные пазы или прорези на корпусе**
  эффективное выведение шлама и охлаждение оснастки при сухом резе

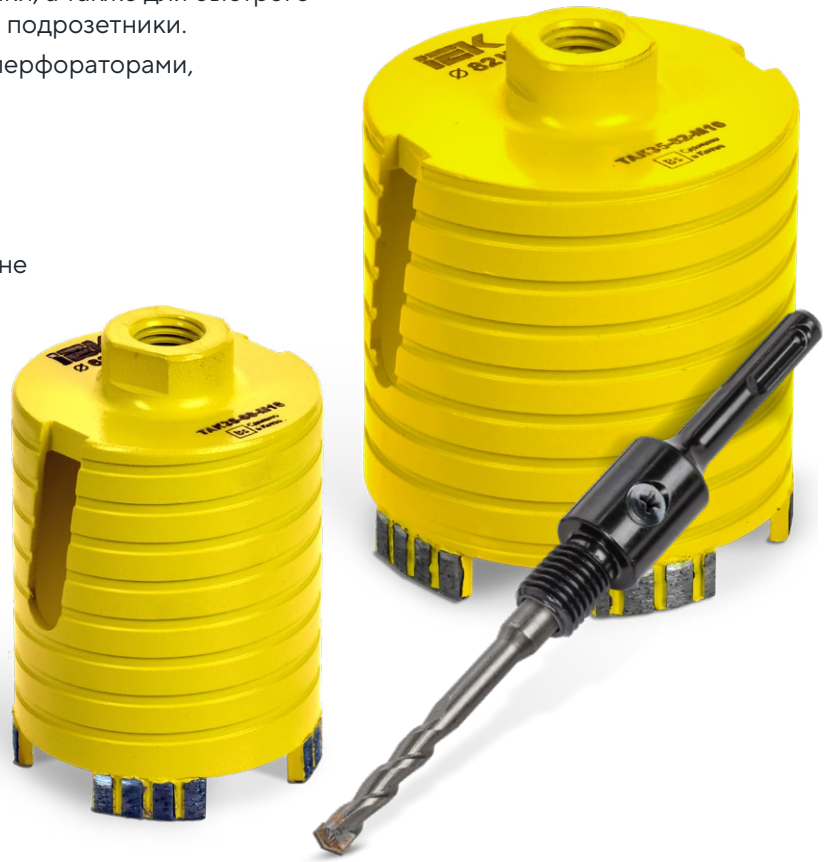

Артикул	Наименование
TAK35-68-M16	Коронка алмазная М16 по кирпичу и бетону D=68 мм
TAK35-72-M16	Коронка алмазная М16 по кирпичу и бетону D=72 мм
TAK35-82-M16	Коронка алмазная М16 по кирпичу и бетону D=82 мм
TAU-M16	Адаптер SDS-plus для алмазной коронки М16

широкий ассортимент

высокая производительность

качественные материалы

большой диапазон максимальных скоростей

надежность и удобство эксплуатации