

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование модели	Подпись продавца
Наименование продавца	Подпись покупателя
Дата продажи	Место для печати

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Подпишитесь на новости и службу поддержки по QR-коду:





Руководство по эксплуатации

СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ
под лампу с цоколем GX53

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение светильника под лампу с цоколем GX53 торговой марки REXANT! Сохраняйте данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия!

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения административных бытовых помещений, совместим с лампами GX53 REXANT. Светильник должен эксплуатироваться совместно с выключателем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации –1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цоколь (патрон) лампы	GX53
Материал корпуса	Сталь
Номинальное напряжение	АС 230 В
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Монтажный диаметр ниши	85 мм
Тип светильника	Встраиваемый
Номинальная частота	50 Гц
Рабочая температура	0...+40 °С
Ток на максимальной мощности лампы 15,5 Вт	0,07 А
Длина и материал кабеля	100 мм / медь с сечением 0,5 мм²
Материал патрона	Термостойкий негорючий пластик
Защитное силиконовое кольцо для установки в натяжной потолок	В комплекте


Артикул	Наружный диаметр, мм	Монтажная глубина, мм	Монтажный диаметр, мм	Цвет корпуса	Материал
608-001	106	24	85	Белый	Сталь
608-002	106	24	85	Хром	Сталь
608-003	106	24	85	Золотой	Сталь
608-004	106	38	85	Белый	Алюминий
608-005	106	36	36	Золотой	Алюминий
608-101	106	36	36	Серебряный	Алюминий
608-102	106	36	36	Черный	Алюминий
608-103	106	36	36	Никель-сатин	Алюминий

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускать детей к монтажу и демонтажу изделия. Светильник не является игрушкой.
- Использовать только в помещении.
- Перед монтажом светильника убедитесь, что номинальное напряжение соответствует напряжению сети.
- Монтаж и демонтаж светильника производить только при отключенном напряжении.
- При подключении изделия к сети убедитесь в наличии защитного устройства (автоматического выключателя, УЗО).
- Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, легковоспламеняющихся предметов, а также в плохо вентилируемых нишах.
- Запрещено подключать светильник в сеть без драйвера.
- Запрещено производить монтаж и демонтаж при попадании воды (и прочих жидкостей) на светильник либо на токоведущие части.
- Запрещено производить монтаж и демонтаж влажными руками.
- Запрещено подключать светильник к сети с поврежденной электропроводкой.
- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, включать в разобранном виде и ремонтировать изделие самостоятельно.
- Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.
- Внешний гибкий кабель или шнур светильника не может быть заменен, если шнур поврежден, то светильник должен быть утилизирован.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.
- Убедитесь в отсутствии напряжения питания сети.
- Проделайте установочное отверстие в потолке в соответствии с указанным размером (рис.1).
- Подключите кабель к винтовым зажимам клеммной колодки питающей сети согласно цветовой маркировке проводников (рис. 2):
 - L – фаза (коричневый провод);
 - N – нейтраль (синий провод);
 - PE – заземление (желто-зелёный провод).
- Отожмите два пружинных крепления защелки.
- Вставьте светильник в отверстие потолка (рис. 3).
- Убедитесь, что пружинные крепления установлены правильно.
- Вставьте лампу в светильник, зафиксировав ее поворотным движением (рис. 4).
- Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить при выключенном напряжении мягкой сухой тканью без применения растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

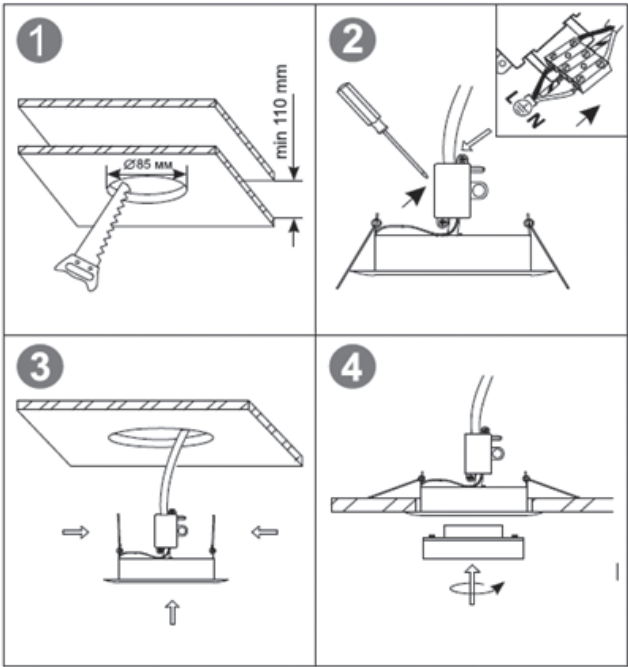

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С. Высота хранения и транспортировки светильников на паллете не более 6 рядов в высоту. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде;
- Наличия явных или скрытых механических повреждений оборудования, следов нарушения целостности продукта, вызванных самостоятельным ремонтом.
- Отказа оборудования, вызванного воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Гарантия распространяется только на территории стран-участников Таможенного Союза.