

ДО-01 600 Вт



Гарантия
7 лет

IP65

УХЛ1

Сделано
в России

-45
+60


EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций

CRI
>80

IK08





описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). В комплект входит поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Встроенные в рассеиватель линзы позволяют создать разные типы КСС и углы светового потока.

Способ монтажа: на плоскую поверхность.

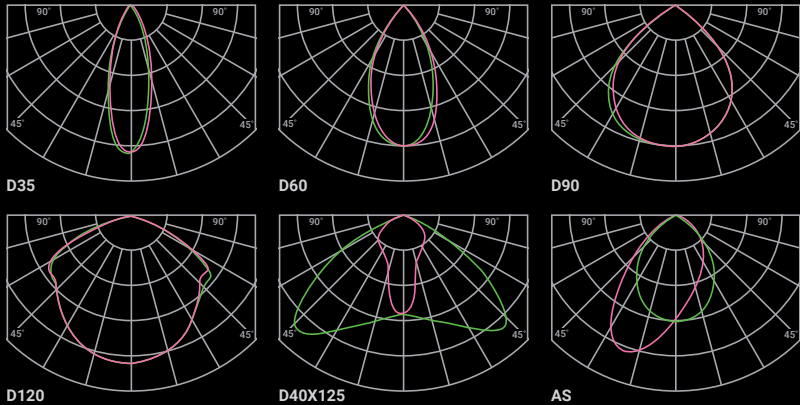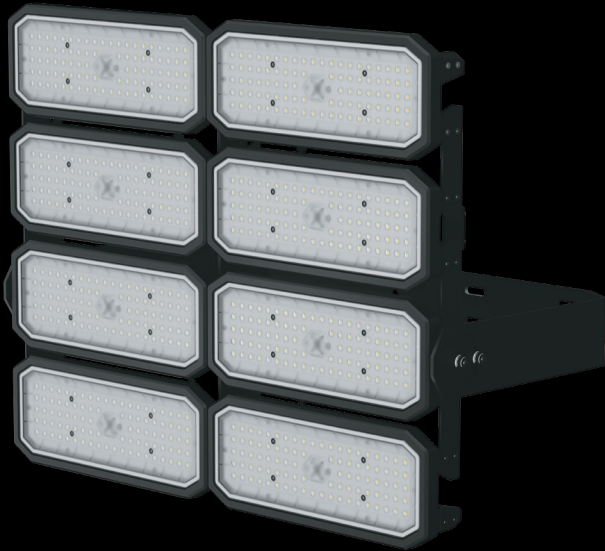

600 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДО-01-600-4K-D35	84000 лм	4000 К	140
ДО-01-600-4K-D60	90000 лм	4000 К	150
ДО-01-600-4K-D90	97200 лм	4000 К	162
ДО-01-600-4K-D120	96000 лм	4000 К	160
ДО-01-600-4K-D40X125	88000 лм	4000 К	147
ДО-01-600-4K-AS	88000 лм	4000 К	147

Модификации серии ДО-01 ДО-01-600-УК-D

У — цветовая температура	D — угол светового потока/тип КСС
3 — 3000 К	D35 — 35°/круглосимметричная
4 — 4000 К	D60 — 60°/круглосимметричная
5 — 5000 К	D90 — 90°/круглосимметричная NEW
	D120 — 120°/круглосимметричная
	D40x125 — 40°x125°/симметричная
	AS — 60°x80°/асимметричная