

Лазерный уровень (нивелир) ОМТ-UNL-03-16

Внимание! Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию, уделяя особое внимание правилам безопасной работы. Используйте прибор в соответствии с описанными правилами. Несоблюдение предупреждений и правил использования может привести к повреждению прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный прибор предназначен для разметки поверхностей при различных работах внутри и снаружи помещений. Применяется в строительстве, а также при отделочных и монтажных работах (ремонт, планировка помещений, обустройство квартир, домов и приусадебных участков).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ОМТ-UNL-03-16
Класс лазера	II
Количество лазерных линий	16 линий/360 градусов
Длина волны лазера	515–520 нм
Точность выравнивания	±1 мм/10 м
Диапазон выравнивания и компенсации	±3°
Рабочее расстояние (прямая линия)	30 метров
Максимальное рабочее расстояние с приемником	30 метров
Максимальное рабочее расстояние без приемника	20 метров
Цвет лазера	зеленый
Диапазон рабочей температуры	-10...+40 °C
Диапазон температуры хранения	-20...+50 °C
Степень защиты	IP54
Источник питания	Li-Ion аккумулятор, 4,5 В
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лазерный уровень	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Сумка-чехол	1 шт.
Настенный кронштейн	1 шт.
Поднимающая платформа	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Переходник для установки на штатив	1 шт.
Цанга	1 шт.
Аккумулятор	1 шт.
Паспорт изделия	1 экз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, алгоритмы работы, комплектацию прибора без предварительного уведомления.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- Регулярно протирайте стекло корпуса.
- Для чистки прибора используйте мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе.
- При длительном хранении периодически включайте/выключайте прибор.
- Не используйте агрессивные химикаты, растворители или сильные моющие средства и не храните прибор в пыльных и грязных местах.

УТИЛИЗАЦИЯ

Лазерные уровни не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации их следует передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.




СИМВОЛЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ НА ПРИБОРАХ И В ЭТОМ ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ

	Важная информация по безопасности. Перед работой с прибором необходимо изучить «Паспорт изделия» и соблюдать все правила и рекомендации изготовителя.
	Ознакомьтесь с инструкцией.
	Лазерное излучение. Не смотрите на лазер. Не направляйте лазер на людей или животных непосредственно или через отражающие поверхности. Лазерная аппаратура класса 2.
НЕ СМОТРИТЕ В ПУЧОК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 2 ГОСТ ИСО 60825-1:2013 Длина волны: 515 нм. Точность выравнивания: 1 мм/10 м	Содержится на корпусе лазерного уровня.
	Требуется специальная утилизация.
	Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламен-там Таможенного Союза.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Горизонтальное световое окно.
2. Вертикальное световое окно.
3. Платформа.
4. Кнопка вкл./выкл. и блокировки режима самовыравнивания.
5. Кнопка управления вертикальным лучом.
6. Кнопка управления горизонтальным лучом.
7. Основной выключатель/блокиратор.

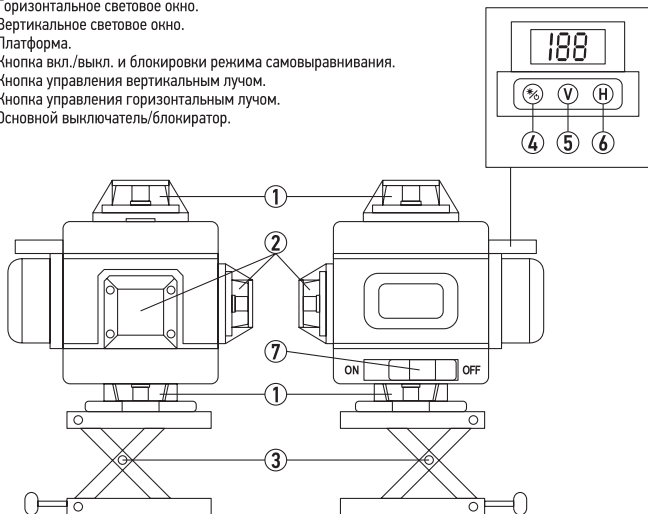

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Установка батареи

Оригинальная заводская стандартная литиевая батарея с указанной полярностью установлена в батарейном отсеке.

Зарядка

Для зарядки снимите аккумулятор с устройства. Подключите блок питания к разъему аккумулятора, а затем к сети 220 вольт. Во время зарядки индикатор горит красным светом. Индикатор меняет цвет с красного на зеленый, когда батарея полностью заряжена. Не рекомендуется проводить зарядку аккумулятора при температуре выше 50 °C.

Примечание

Заряжайте батарею тогда, когда она полностью разряжена, это поможет продлить срок службы батареи.

1. Установите уровень на платформу или скобу типа T.
2. Переведите основной выключатель в положение «**ON**». Прибор начнет работать, при этом после инициализации автоматически включается один горизонтальный луч в четырех направлениях.
3. Кнопкой «**H**» можно включать/выключать один или два горизонтальных луча. Выбор режима происходит циклически.
4. Кнопкой «**V**» можно включить одну вертикальную линию, две вертикальные линии или выключить их. Выбор режима происходит циклически.
5. Коснитесь и удерживайте кнопку «**Вкл/Выкл**» в течение 3 секунд. После звукового сигнала включится режим работы прибора с произвольным наклоном. Звуковой сигнал тревоги и моргание лучей в этом режиме отключены. Нажмите и удерживайте эту кнопку еще раз, чтобы отключить эту функцию.

Примечание

- Перед первым использованием лазерного уровня зарядите аккумулятор в течение 10 часов.
- Всегда переводите основной выключатель в положение «Выкл» (**OFF**) после использования прибора.
- Вытаскивайте аккумулятор из прибора, если вы не планируете им пользоваться в ближайшее время.
- Заряжайте аккумулятор только оригинальным зарядным устройством.
- Заряжать аккумулятор при температуре выше +50 °C не рекомендуется.

Распространенные проблемы

1. При работе инструмент внезапно подает сигнал тревоги, и лазерные лучи начинают прерывисто светиться, в то время как инструмент расположен горизонтально. Причина – заряд аккумулятора недостаточно для нормальной работы. Необходимо зарядить или заменить аккумулятор.
2. Лазерные лучи мигают. Причина – прибор находится вне диапазона самовыравнивания. Необходимо отрегулировать положение лазерного уровня.
3. Лазерные линии выглядят размытыми. Протрите внешнее стекло светового окна чистой хлопчатобумажной тканью.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не смотрите на луч во время работы прибора.
- Пользуйтесь очками для удобства работы при дневном свете.
- Строго запрещено сильно сдавливать и подвергать прибор вибрации.
- Запрещена работа с прибором во взрывоопасных средах, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли.
- Перед использованием убедитесь, что инструмент надежно закреплен на штативе.
- После использования в сырую и дождливую погоду необходимо тщательно просушить прибор.
- При протирании поверхности инструмента не следует использовать спирт и другие агрессивные химические растворители.
- Не пытайтесь вскрыть прибор, только квалифицированный рабочий может отремонтировать его.
- При длительном перерыве в работе извлеките из прибора аккумулятор.
- Изделие должно храниться в проветриваемом, сухом, утепленном помещении. Контакт с агрессивными материалами строго запрещен.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте! Не позволяйте детям использовать инструмент.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование лазерных уровней допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных лазерных уровней от механических повреждений, загрязнений и влаги. Транспортирование лазерных уровней в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, при температуре от -10 до +35 °С.

Хранение лазерных уровней осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от -20 до +50 °С и относительной влажности не более 80%.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO TOOLAXE TOOLS CO., LTD.» Room 1201, №3 Building, Ningbo Smart Park, №98 ChuangYuan Road, High-Tech Zone, Ningbo City, ZheJiang Province, China. «НИНГБО ТУЛЭЙКС ТУЛС КО., ЛТД. » РУМ 1201, БИЛДИНГ №3, НИНБО СМАРТ ПАРК, ЧУАНГЮАН РОУД №98, ХАЙТЕК ЗОУН, НИНБО СИТИ, ЖЕЖЬЯНГ ПРОВИНС, КИТАЙ. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «БТЛ» гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Срок службы: 24 месяца.
- Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 12 месяцев.
- Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.
- Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

В случае обнаружения неисправности, Вы можете обратиться в сервисный центр «Онлайн Монтаж», написав на почту: help@navigator-light.ru

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала;
- дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя и обусловленные производственными факторами.

Гарантия не распространяется:

- на принадлежности, расходные материалы (включая элементы питания) и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации, а также неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации и применения изделия не по назначению;
- при наличии механических повреждений или признаков несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия;
- на случаи потери точности, возникшие в процессе эксплуатации прибора, не по причине заводского брака, а также в случае обрыва подвижных цепей питания компенсатора в результате интенсивной эксплуатации или нарушения правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.д.). Настройка прибора оплачивается отдельно.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Незаполненный гарантийный талон НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Наименование	Модель	Дата продажи	Подпись продавца	Штамп или печать магазина*	Подпись покупателя

*Необходимо заполнить при покупке, либо предоставить кассовый чек.