

## ДО-01 150 Вт



Гарантия  
7 лет



IP65

УХЛ1

Сделано  
в России

-45  
+60

EMC


AC/DC

Отсутствие  
пульсаций



CRI  
>80

IK08





### описание модели

**Конструкция:** светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). В комплект входит поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.

**Оптическая часть:** прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Встроенные в рассеиватель линзы позволяют создать разные типы КСС и углы светового потока. Возможна установка рассеивателя из стекла.

**Способ монтажа:** на плоскую поверхность.

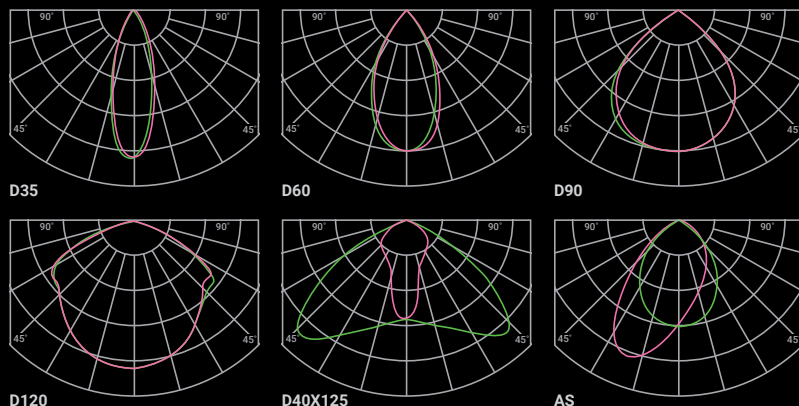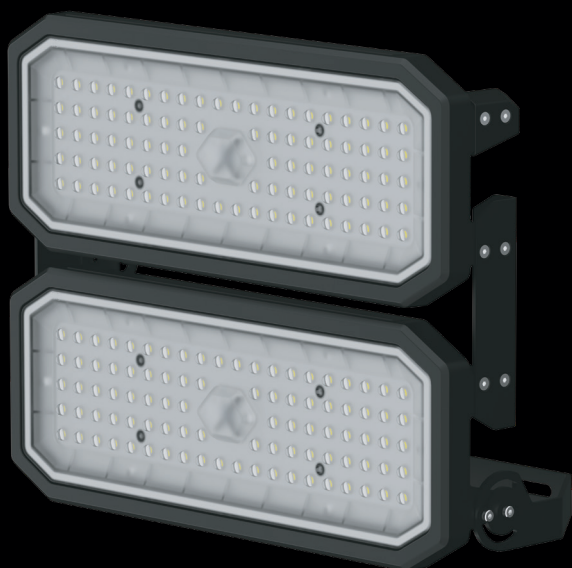

### 150 Вт

| Наименование         | Световой поток | КЦТ    | лм/Вт |
|----------------------|----------------|--------|-------|
| ДО-01-150-4К-D35     | 21000 лм       | 4000 К | 140   |
| ДО-01-150-4К-D60     | 22500 лм       | 4000 К | 150   |
| ДО-01-150-4К-D90     | 24300 лм       | 4000 К | 162   |
| ДО-01-150-4К-D120    | 24000 лм       | 4000 К | 160   |
| ДО-01-150-4К-D40X125 | 22000 лм       | 4000 К | 147   |
| ДО-01-150-4К-AS      | 22000 лм       | 4000 К | 147   |

### Модификации серии ДО-01

#### ДО-01-Х-150-УК-В

Х — рассеиватель

С — стекло

отсутствие символа — поликарбонат

У — цветовая температура

3 — 3000 К

4 — 4000 К

5 — 5000 К

В — угол светового потока/тип КСС

D35 — 35°/круглосимметричная

D60 — 60°/круглосимметричная

D90 — 90°/круглосимметричная **NEW**

D120 — 120°/круглосимметричная

D40x125 — 40°x125°/симметричная

AS — 60°x80°/асимметричная