
СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС



микропризма



матовый



Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени пылевлагозащиты.

PF >0.97

CRI≥85

Кп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C / +1...+45°C (с БАП)


УХЛ4

IP54

50 000 ч

ОСОБЕННОСТИ


- Варианты коррелированной цветовой температуры:3000K, 4000K, 5000K и 6500K.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.

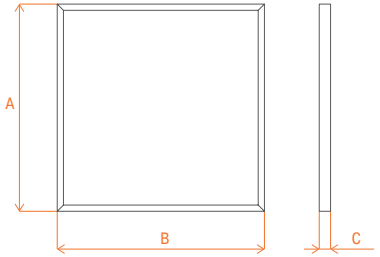


Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2200 (2050)	595	295	48
36	4400 (4100)	595	595	48
54	6500 (6000)	595	595	48

*— с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем); световой поток ниже на 5% у 3000K.

Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (микропризма)



ДВО03-36-001-4K

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 595x595x48 мм, 2 — 595x295x48 мм)

до 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro