

Ландшафтно-архитектурные прожекторы

Feron

Материал: алюминий.

IP65

-40...
+40°C

85-
265V



Угол рассеивания 5°




Подсветка стен
Сравнение по длине луча

LL-825 8W

арт. 48496 2700K
арт. 48497 6400K
арт. 48498 синий
арт. 48499 красный
арт. 48500 зеленый
арт. 48501 фиолетовый

LxWxH, мм (155x70x70)

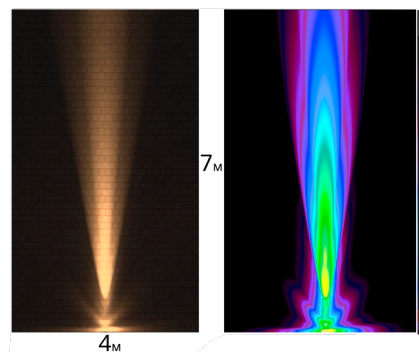

Светодиодные прожекторы для архитектурной и фасадной подсветки используются в подсветке фасадов зданий и колонн.

Специальная скоба, на которой закреплен светодиодный прожектор, позволяет поворачивать светильник в двух плоскостях.

Feron.ru