СДЕЛАНО В РОССИИ

# ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО02 ПРОФИЛЬ М




## ОСОБЕННОСТИ

- Матовый рассеиватель смягчает слепящий эффект.
- Современный дизайн: белый, серый и черный корпус, либо окраска по системе RAL.
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 50000 часов).
- Установка на подвесы (подвесы заказываются отдельно).
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.

Предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений, коридоров, холлов, кабинетов и переговорных комнат и пр.

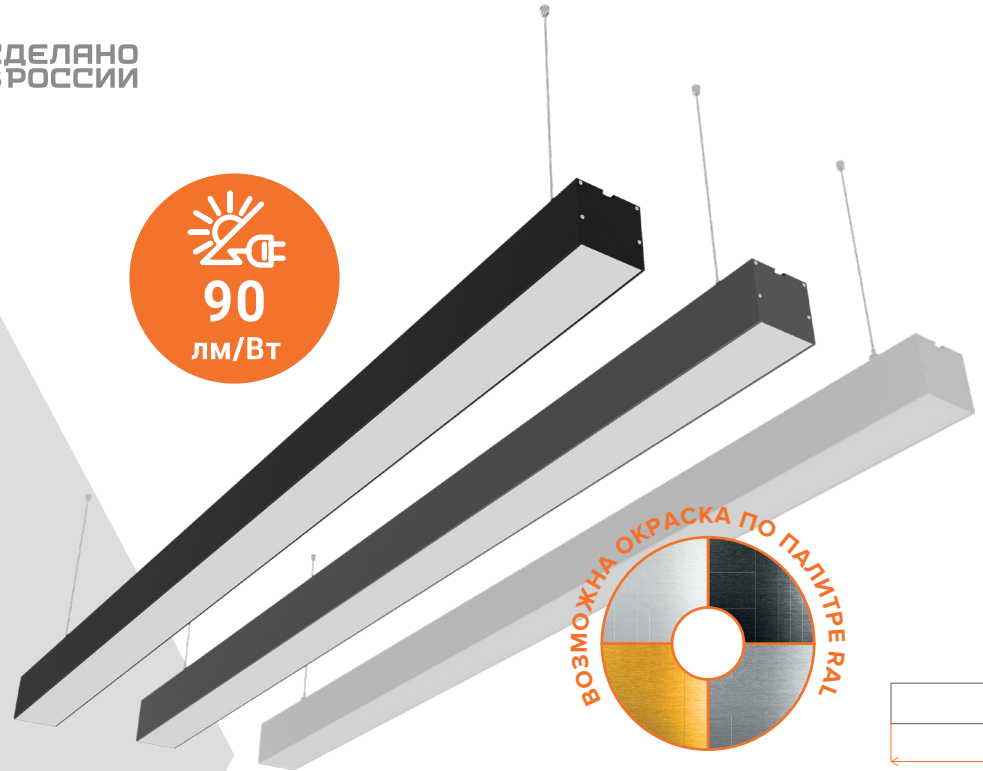


| Мощность, Вт | Световой поток, лм | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1620/1420* | 510 | 50 | 50(70) |
| 27 | 2400/2150* | 510 | 50 | 50(70) |
| 36 | 3200/2900* | 1210 | 50 | 50(70) |
| 54 | 4860/4610* | 1210/1500 | 50 | 50(70) |
| 72 | 6250/6120* | 2000 | 50 | 50(70) |
| 90 | 7780/7650* | 2500 | 50 | 50(70) |
| 135 | 11605/11475* | 2500 | 50 | 50(70) |
| 162 | 13900/13770* | 3000 | 50 | 50(70) |

* световой поток для 3000 К

Косинусная КСС




CRI≥85

Кп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C
+1...+45°C (с БАП)

УХЛ4

IP40

50 000 ч

ДСО02-36-121-4К-70Б

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- габариты профиля (50х50 мм, 50х70 мм)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 510 мм, 1 — 1210 мм, 2 — 1000 мм, 3 — 1500 мм, 4 — 2000 мм, 5 — 2500 мм, 6 — 3000 мм, 7 — 2400 мм)

**! ПОД ЗАКАЗ:**

- Идекс цветопередачи Ra≥90 3000 К и 4000 К

5 лет ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro