



ДСО-02



Гарантия
7 лет

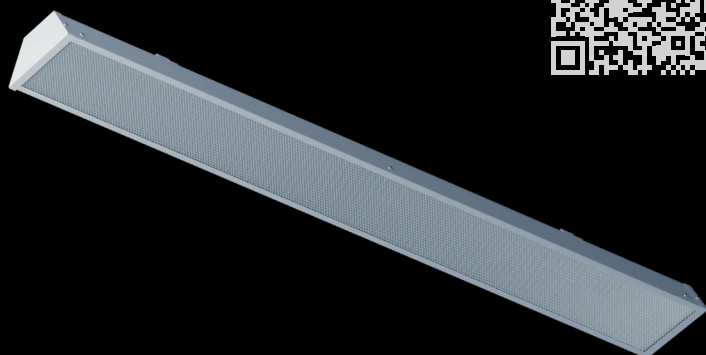

IP40

УХЛ4



Сделано
в России

0
+40

EMC

AC/DC



Отсутствие
пульсаций



CRI
>80

IK08




описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения. Внутри светильников реализована сквозная проводка, что позволяет соединять их в линию.


Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

Призма




Опал




Колотый лед




Микропризма




Призма




Опал



Колотый лед



Микропризма



30 Вт 1100x148x94 мм / 40 Вт 1100x148x94 мм / 60 Вт 1450x148x94 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДСО-02-П-30-1100-4К-IP40	30 Вт	3950 лм	4000 К	132	Призма
ДСО-02-О-30-1100-4К-IP40	30 Вт	3300 лм	4000 К	110	Опал
ДСО-02-К-30-1100-4К-IP40	30 Вт	3850 лм	4000 К	128	Колотый лед
ДСО-02-МП-30-1100-4К-IP40	30 Вт	3550 лм	4000 К	118	Микропризма
ДСО-02-П-40-1100-4К-IP40	40 Вт	4800 лм	4000 К	120	Призма
ДСО-02-О-40-1100-4К-IP40	40 Вт	4520 лм	4000 К	113	Опал
ДСО-02-К-40-1100-4К-IP40	40 Вт	5250 лм	4000 К	131	Колотый лед
ДСО-02-МП-40-1100-4К-IP40	40 Вт	4900 лм	4000 К	123	Микропризма
ДСО-02-П-60-1500-3К-IP40	60 Вт	7000 лм	4000 К	117	Призма
ДСО-02-О-60-1500-4К-IP40	60 Вт	6600 лм	4000 К	110	Опал
ДСО-02-К-60-1500-4К-IP40	60 Вт	7100 лм	4000 К	118	Колотый лед
ДСО-02-МП-60-1500-4К-IP40	60 Вт	6900 лм	4000 К	115	Микропризма

Модификации серии ДСО-02 ДСО-02-Х-W-S-YK-IP40-Z

Х — рассеиватель	W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
П — призма	30 — 30 Вт NEW	1100 — 1100 мм (для 30 и 40 Вт)	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
О — опал	40 — 40 Вт	1500 — 1450 мм (для 60 Вт)	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
К — колотый лед	60 — 60 Вт		5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
МП — микропризма				3Ф — трехфазный
				CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90 NEW