VOLPE

НОВИНКА!

ULI-Q951

Светильники светодиодные накладные
и аксессуары

- Компактный размер — сечение 18х22 мм.
- Естественная цветопередача.
- Последовательное соединение светильников.
- Матовый светорассеиватель из поликарбоната с UV-защитой.
- Экономичные и экологически безопасные.



120°

Коэффициент пульсации <5%

IP20

+45°
–10°

ГАРАНТИЯ 18 месяцев


30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ULI-Q951

НОВИНКА!

Светильники
светодиодные накладные

Светильники светодиодные ULI-Q951 предназначены для внутреннего освещения, особенно в интерьерах в стиле лофт; применяются для создания световых акцентов, подсветки корпусной мебели. Хорошо сочетаются с сантехникой, бытовыми приборами и мебелью черного цвета.

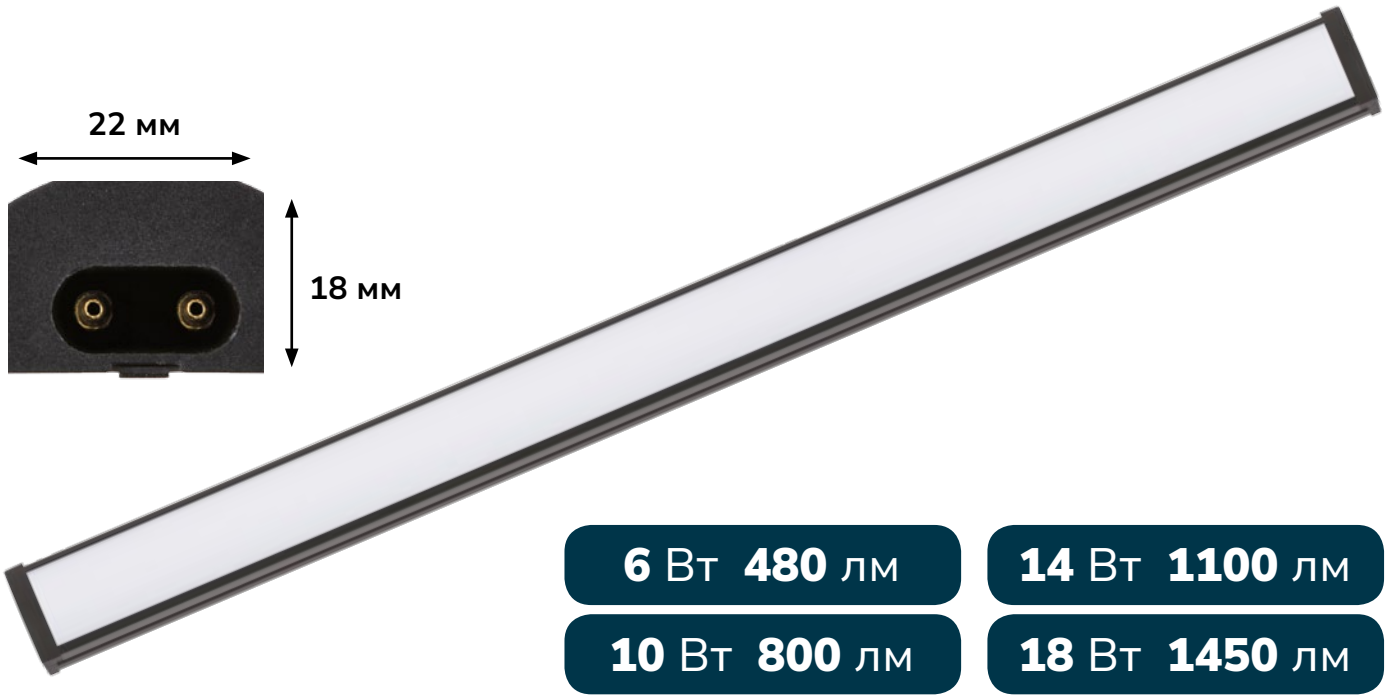

6 Вт **480** лм

14 Вт **1100** лм

10 Вт **800** лм

18 Вт **1450** лм

Шнур питания 1 м., клипсы 2, саморезы 2, дюбели 2, заглушка, жесткий переходник.
*Для светильника 18 Вт в комплекте добавлен гибкий переходник 15 см для последовательного соединения.



Наименование		Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Материал корпуса	Габариты	Класс энергопотребления	Количество светильников, соединяемых в одну линию	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			К		лм		мм		шт.		
ULI-Q951 6W/4000K IP20 BLACK	NEW	UL-00012400	4000	белый	480	полипропилен	370×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 10W/4000K IP20 BLACK	NEW	UL-00012401	4000	белый	800	полипропилен	570×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 14W/4000K IP20 BLACK	NEW	UL-00012402	4000	белый	1100	полипропилен	870×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 18W/4000K IP20 BLACK	NEW	UL-00012403	4000	белый	1450	полипропилен	1170×22×18	A+	8	картон	50



Кнопки выключения на светильнике нет, при необходимости можно докупить провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK.

ULI-Q951

НОВИНКА!

Аксессуары* для линейных светильников ULI-Q951

Провода UCX-Q851 LL/015 BLACK, UCX-Q851 LL/050 BLACK применяются для соединения линейных светильников ULI-Q951 между собой.




UCX-Q851 LL/015 BLACK



UCX-Q851 LL/050 BLACK

Провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK применяется для подключения светильника ULI-Q951 к сети 220В.

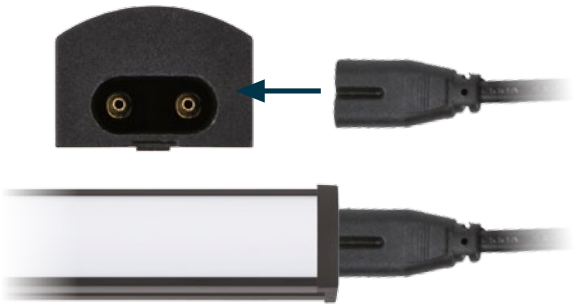



UCX-Q851 LT/300/B BLACK

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка прибора	Количество контактов	Длина провода	Материал	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
				см			
UCX-Q851 LL/015 BLACK	UL-00011861	0,65 А, 150 Вт	2	15	ПВХ, медь	пакет	200
UCX-Q851 LL/050 BLACK	UL-00011862	0,65 А, 150 Вт	2	50	ПВХ, медь	пакет	150
UCX-Q851 LT/300/B BLACK	UL-00011863	0,65 А, 150 Вт	2	300	ПВХ, медь	пакет	50

200–240 В | IP40 | +45° 0° | ГАРАНТИЯ 12 месяцев | 30000 часов службы

*Приобретаются дополнительно

USN-Q850, USN-Q851

НОВИНКА!

Бесконтактный выключатель с датчиком движения


Выключатель бесконтактный с датчиком движения предназначен для работы в сетях переменного тока 100-240В для включения и выключения светильников серий ULI-Q150, ULI-Q951 и других светильников с 2-контактным разъемом. Для использования в жилых и общественных помещениях.







Включение и выключение движением руки

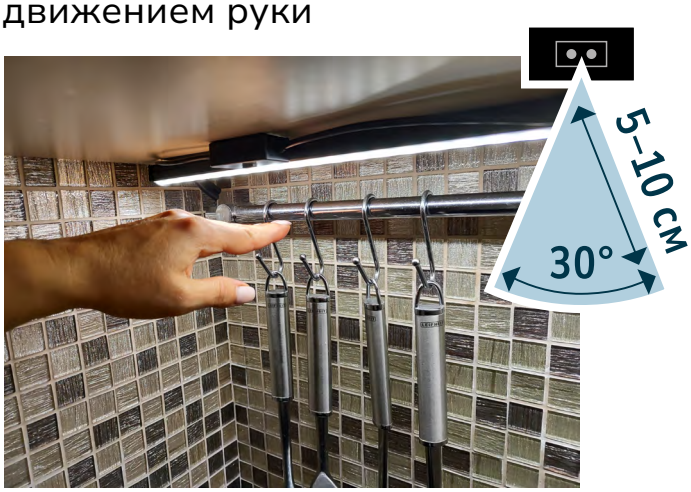

Комплект поставки:
Выключатель бесконтактный с датчиком движения, клейкая лента, инструкция по эксплуатации.

max W 150 | 2 метра | IP40 | +45° 0° | Гарантия 18 месяцев | 30000 часов службы

Наименование	Код для заказа	Мощность нагрузки max	Габаритные размеры	Зона обнаружения	Расстояние обнаружения	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	мм		см				шт.
USN-Q850 150W/2P/2M WHITE	UL-00013028	150	48x26x10	30°	5-10	пластик	белый	пакет	100
USN-Q851 150W/2P/2M BLACK	UL-00013029	150	48x26x10	30°	5-10	пластик	черный	пакет	100

Не подключать к тиристорным диммерам!