

Светильник светодиодный потолочный

Ultraflash LPL-6008, LPL-6009, LPL-6010.

Руководство по эксплуатации

1.0 Назначение и область применения

1.1 Светильники светодиодные для внутреннего освещения жилых, административных и общественных помещений: офисов, торговых залов, подсобных помещений, коридоров и т.д.

1.2 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В по ГОСТ IEC 60598-1-2013

1.3 По своим характеристикам светильники соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-2-1-2011

1.4 Светильники устанавливаются на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2.0 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры и габаритные размеры светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель	LPL-6008	LPL-6009	LPL-6010
Мощность, Вт	24	36	50
Световой поток, лм	2160	3240	4500
Номинальное напряжение	230В		
Диапазон рабочих напряжений	170-265В~, 50Гц		
Цветовая температура, К	4000		
Угол рассеивания светового потока, °	120		
Коэффициент мощности	0,9		
Коэффициент пульсации, %	<5		
Индекс цветопередачи Ra	>80		
Степень пыле влагозащиты защиты	IP20		
Материал корпуса	Алюминий		
Материал защитного рассеивателя	Поликарбонат		
Размер (LxWxH), мм	600x55x55	900x55x55	1200x55x55
Температура эксплуатации	0°... +35°С		
Климатическое исполнение	УХЛ4		
Класс защиты от поражения электрическим током	1		

4.0 Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Разбирать светильник.

- Эксплуатировать светильник с видимыми повреждениями.

- Подключать светильник к неисправной электропроводке.

4.1 Светильники разрешается эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.

4.2 Монтаж светильника, его чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

4.3 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»

4.4 Светильник ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности и по истечении срока службы светильник утилизировать.

4.5 Светильники предназначены для эксплуатации в помещении

4.6 Не использовать светильники во влажных, запыленных пожароопасных помещениях.

4.7 Не использовать при температуре окружающей среды превышающей предельно допустимую рабочую температуру, не устанавливать вблизи нагревательных приборов, запрещается накрывать светильники теплоизолирующим материалом.

5.0 Монтаж и подключение

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение светильника должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

5.1 Смонтировать светильник в зависимости от способа монтажа согласно таблице:

5.2 Подключение светильников к сети электропитания производится к концам сетевого кабеля, выведенного из корпуса светильника согласно маркировке:

К фазному проводнику сети – коричневый проводник (L) светильника;
к нейтральному проводнику сети – синий проводник (N) светильника;
к заземляющему проводнику сети – желтый проводник (PE) светильника.

Рисунок 1



3.0 Комплектация

3.1 В комплект поставки изделия входит:

Светильник – 1 шт;

Кабель с разъемом длина 300мм – 1шт;

Коннектор – 1 шт;

Крепление для подвесного монтажа: стальной трос длина 150см -2шт;

Потолочное крепление для подвесного монтажа – 2шт;

Набор саморезов и дюбелей, крепеж – 1 комп;

Руководство по эксплуатации -1шт;

Упаковка -1шт.



6.0 Обслуживание


6.1 Обслуживание светильников не требуется, за исключением чистки. Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить мягкой сухой тканью без применения абразивных составов и растворителей при отключенном электропитании.

7.0 Условия транспортировки и хранения


7.1 Транспортирование светильников производится при температуре от минус 20° до плюс 40° С любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от загрязнения и механических повреждений.

7.2 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 20° до плюс 40° и относительной влажности не более 92%.

СПОСОБЫ МОНТАЖА

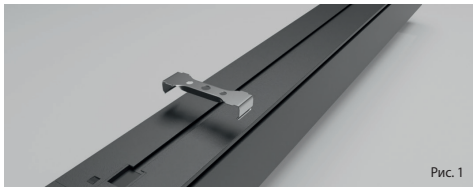


Накладной способ монтажа. Крепеж в комплект не входит (арт. OLA-004).
1. Установите крепежные скобы на монтажную поверхность и закрепите их саморезами. 2. Установите светильник в крепежные скобы.

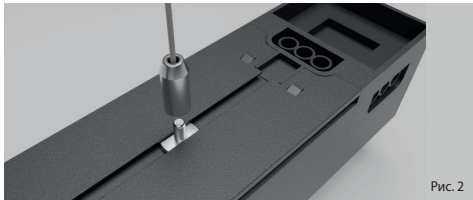


Подвесной способ монтажа. Крепеж входит в комплект (арт. OLA-005).

1. Вставьте Т-образный фиксатор в центральный паз профиля светильника, как указано на рис.2. Установите крепление не менее чем в 280 мм от края светильника. 2. Проденьте трос через фиксатор. 3. Вкрутите фиксатор в Т-образный кронштейн. 4. Отмерьте нужную длину подвеса. Вставьте трос в фиксатор на нужную длину. 5. Соедините фиксатор и потолочный круглый кронштейн, зафиксируйте соединение с помощью гайки (см.рис.3). 6. Сделайте отверстие в монтажной поверхности. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели и закрепите потолочные кронштейны подвесной системы, используя саморезы.


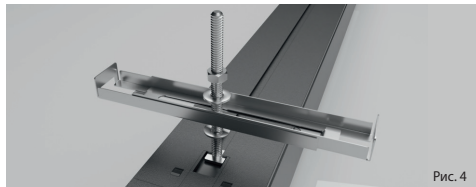


Встраиваемый монтаж. Крепеж в комплект не входит (арт.OLA-003).
1.Вставьте Т-образный фиксатор в центральный паз профиля светильника, как указано на рис.4 2. Закрепите крепежную пластину. 3. Сделайте отверстие в монтажной поверхности. Вставьте в отверстия пластиковые дюбели и закрепите крепеж.



Монтаж светильников линейно или под углом.

1. Поверните блок с разъемом в требуемое положение. 2. Для соединения светильников используйте коннектор (входит в комплект). Максимальная мощность линии составляет 1000Вт.



Монтаж светильников с использованием фиксаторов (входят в комплект).

Для обеспечения стабильности соединения светильников используйте фиксаторы (входят в комплект).

8.0 Утилизация

8.1 Изделия утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

9.0 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок 36 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня изготовления (если дата продажи не отмечена), при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

10.0 Срок службы изделия

10.1 Срок службы составляет 5 лет со дня установки изделия (датой установки считать дату продажи). Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

11.0 Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

12.0 Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

13.0 Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____ Дата продажи: _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

14.0 Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Произведено для торговой марки ULTRAFLASH®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай.

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 109052,

г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

15.0 Сведения о соответствии требованиям: Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

16.0 Сведения о маркировке: Изделие промаркировано единым знаком обращения

