





Сетевые шнуры для светодиодной ленты 220 В Руководство по эксплуатации. Паспорт



SQ0331-0122



SQ0331-0124

1. Назначение и область применения

1.1. Сетевые шнуры для светодиодной ленты 220 В торговой марки TDM ELECTRIC (далее – сетевые шнуры) применяются для подключения светодиодной ленты 220 В к электрической сети напряжением 220 В и частотой 50/60 Гц.

1.2. Сетевые шнуры работают в сети переменного тока напряжением 220 В, преобразуя его в постоянное.

1.3. Сетевые шнуры имеют высокую сте-

пень защиты от пыли и влаги IP65, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью, на улицах и при сложных климатических условиях.

1.4. С помощью контроллера, находящегося на сетевом шнуре SQ0331-0124, возможно задавать определенные световые сцены. Контроллер запрограммирован на 1 статическую и 8 динамических световых сцен.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики сетевых шнуров представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Входное напряжение AC, В	220
Частота, Гц	50/60
Выходное напряжение DC, В	220
Степень защиты от пыли влаги	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +50

2.2. Ассортимент сетевых шнуров представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Артикул	Наименование	Рекомендуемая длина подключаемой ленты, м	
SQ0331-0122	Сетевой шнур для светодиодной ленты SMD2835-220 В TDM	4,8 Вт/м*	9,6 Вт/м
		50	30
SQ0331-0124	Сетевой шнур с контроллером для светодиодной ленты SMD5050-220 В-RGB TDM	7,2 Вт/м	14,4 Вт/м
		35	30

*Вт/м – мощность светодиодной ленты 220 В

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Сетевой шнур – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочный пакет – 1 шт.

4. Требования безопасности

4.1. Все работы с сетевым шнуром (монтаж, подключение, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Все электрические работы должны выполняться только специалистами-электриками. Предварительно питание должно быть отключено.

ВНИМАНИЕ! Не используйте сетевой шнур при наличии внешних повреждений. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

4.2. Во избежание нарушения работы сетевого шнура не следует устанавливать его вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах.

4.3. При обнаружении неисправности, обесточьте сетевой шнур и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.

4.4. Запрещается эксплуатация сетевого шнура за пределами диапазона рабочих температур.

5. Правила установки и эксплуатации

5.1. Подключать нагрузку только при отключенном питании.

5.2. При подключении сетевого шнура к светодиодной ленте необходимо использовать герметик, чтобы обеспечить его

соответствие степени защиты IP65.

5.3. Подключение сетевого шнура осуществляется по схеме, изображенной на рисунках 1, 2.

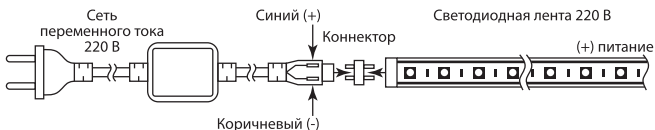


Рисунок 1. Подключение сетевого шнура SQ0331-0122 к светодиодной ленте SMD2835 220 В

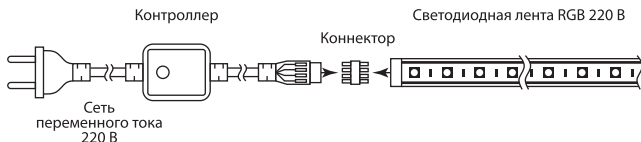


Рисунок 2. Подключение сетевого шнура SQ0331-0124 к светодиодной ленте 5050-220 В-RGB

ВНИМАНИЕ! При подключении светодиодной ленты к сетевому шнуру необходимо строго соблюдать полярность.

5.4. Управление контроллером осуществляется с помощью поочередного нажатия кнопки управления на корпусе.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязне-

ний и попадания влаги.

6.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транс-

портирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий экс-

плуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Свидетельство о приемке

Сетевой шнур для светодиодной ленты _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « _____ » _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза.

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

TDM ELECTRIC

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

Бесплатный тел.: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)

info@tdme.ru



Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьи», оф. A1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону:

8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.