
СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО01 ОФИС С ИНДЕКСОМ Ra90

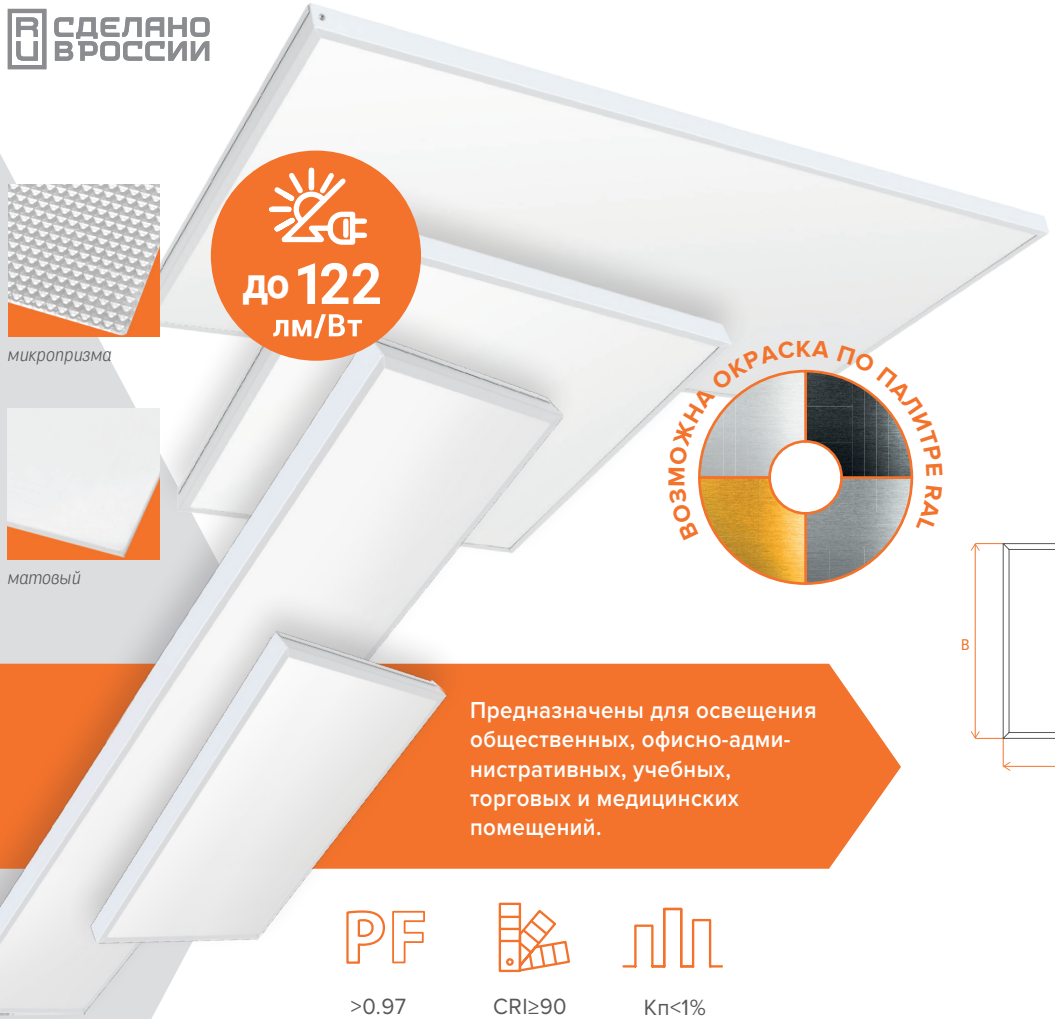

до 122 лм/Вт

микропризма


матовый

ВОЗМОЖНА ОКРАСКА ПО ПАЛИТРЕ RAL


Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

ОСОБЕННОСТИ


- Коррелированная цветовая температура: 3000K и 4000K.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.
- Светодиоды повышенной эффективности.

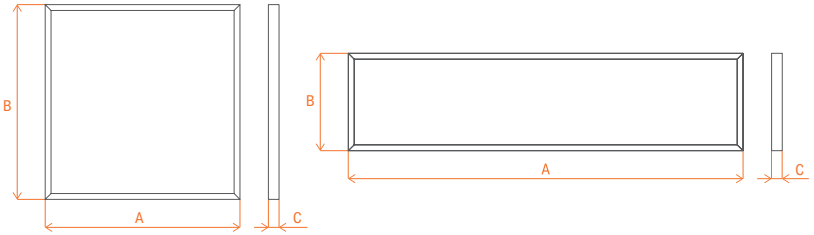

Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (микропризма)



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2400 (2250)	595	295	40
27	3600 (3400)	595	595	40
36	4800 (4500)	595	595	40
36	4800 (4500)	1195	295	40
54	7150 (6600)	595	595	40
54	7150 (6600)	1195	295	40
72	9650 (9000)	1195	595	40
108	13300 (12300)	1195	595	40

*— с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем); у 3000K световой поток ниже на 5%.

PF >0.97

CRI≥90

Кп<1%

АС 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C / +1...+45°C (с БАП)

УХЛ4

IP40

50 000 ч

ДВО01-36-101-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- индекс цветопередачи Ra90
- цветовая температура (3000K/4000K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (1 — 1195x295x40 мм, 0 — 595x595x40 мм, 2 — 595x295x40 мм, 3 — 1195x595x40 мм)

до 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro