СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
ДПО03 ЛАЙНЕР IP54







ОСОБЕННОСТИ

- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000К, 4000К, 5000К и 6500К.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка накладным или подвесным способом.

Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (микропризма)



Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги.

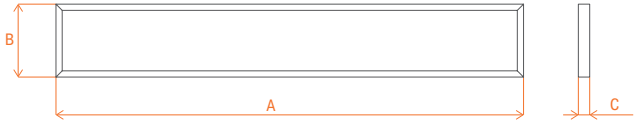

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2200 (2050)	560	180	48
27	3250 (3100)	560	180	48
36	4400 (4100)	1230	180	48
54	6500 (6000)	1230	180	48
72	8800 (8200)	1230	180	48

*— с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем); у 3000К световой поток на 5% ниже

PF >0.97

CRI≥85

Кп<1%

АС 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°С / +1...+45°С (с БАП)

УХЛ4

IP54

50 000 ч

! ПОД ЗАКАЗ:

- Цветовая температура 3000К и 4000К с идексом цветопередачи Ra90

ДПО03-36-101-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000К/4000К/5000К/6500К)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (1 — 1230х180х48 мм, 3 — 560х180х48 мм)

до 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro