

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Светильники светодиодные стационарные **ULTRAFLASH**, артикулы **LWL-2012-05CL**, **LWL-2012-08CL**, **LWL-2012-12CL**, **LWL-2012-16CL**.
2. Светильники светодиодные стационарные предназначены для подсветки интерьеров внутри помещений.

3. Технические характеристики:

Напряжение питания	- 230В~, 50Гц
Источник света	- Светодиоды
Мощность	- 5Вт, 8Вт, 12Вт, 16Вт (см. на индивидуальной упаковке)
Угол рассеивания	- 120°
Индекс цветопередачи(Ra)	- 75+
Цветовая температура	- 4000K
Срок службы светодиодов	- >30000 часов
Температура эксплуатации	- -20°...+40°С
Материал корпуса	- Металл+пластик
Степень защиты	- IP20
Класс электрозащиты	- Класс I (требует заземления)
Световой поток и размеры светильника	- см.на индивидуальной упаковке
Возможность соединения в линию	- Есть, общей мощностью не более 100Вт

4. **Комплектность:** светильник, сетевой провод, соединительный провод 15см, жесткий соединитель, установочный комплект, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. **Правила и условия монтажа:** монтаж светильника производится на вертикальные/ горизонтальные поверхности с помощью установочного комплекта. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.

6. **Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

- Аккуратно достаньте светильник и установочный комплект из заводской упаковки. Разметьте на поверхности места установочных отверстий крепежных скоб (рис.1).





Рис.1

- Если поверхность сделана из кирпича или подобного материала, то просверлите в ней с помощью специального сверла размеченные отверстия. Вставьте в них пластиковые дюбели (в комплект не входят) и установите крепежные скобы с помощью шурупов (в комплект не входят).

- Если поверхность сделана из мягкого материала (дерево, гипсокартон, пластик), то крепежные скобы устанавливаются непосредственно на поверхность с помощью шурупов (в комплекте).



- Подключите сетевой провод к светильнику и проверьте работоспособность. Установите светильник, вставив его в крепежные скобы.

- Если вам необходимо соединить несколько светильников в линию, то это можно сделать с помощью жесткого соединителя (см.рис.3) или соединительного провода. Не забудьте закрыть контактную группу последнего светильника заглушкой во избежание поражения электрическим током.

8. **Регулирование:** не требует специального регулирования.

9. Возможные неисправности и пути устранения:

За время проведения заводских испытаний внезапно появляющихся неисправностей не выявлено. В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

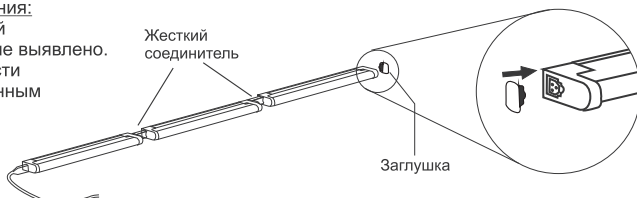


Рис.3

10. Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его.
- Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям: Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

20. Сведения о маркировке: Изделие промаркировано единым знаком обращения 

70x18mm

	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	
Артикул	LWL-2012-05CL	
Напряжение	230В~, 50Гц	
Мощность	5Вт	
Темп.эксплуатации	+1°...+40°С	
Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шаньжэнь, 518034, Китай		
    IP20		

	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	
Артикул	LWL-2012-08CL	
Напряжение	230В~, 50Гц	
Мощность	8Вт	
Темп.эксплуатации	+1°...+40°С	
Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шаньжэнь, 518034, Китай		
    IP20		