



СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ ПРЕМИУМ

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Панели с равномерной засветкой рассеивателя.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы.
- ◆ Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- ◆ Для удобства установки и подключения предусмотрена специальная планка на торце светильника.
- ◆ Установка накладным или подвесным способом.

Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

PF

>0.97



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C




УХЛ4



IP40




50 000 ч

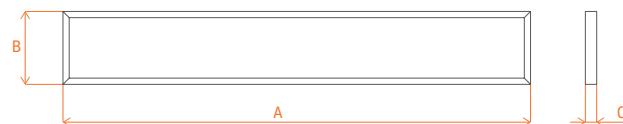

Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	3700	1230	90	40
54	5400	1230	90	40

Косинусная КСС

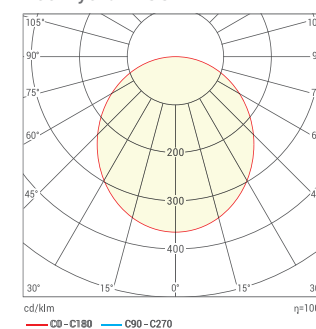

ДПО01-36-203-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (3 — опал)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- габариты (2 — 1230x90x40 мм)

