



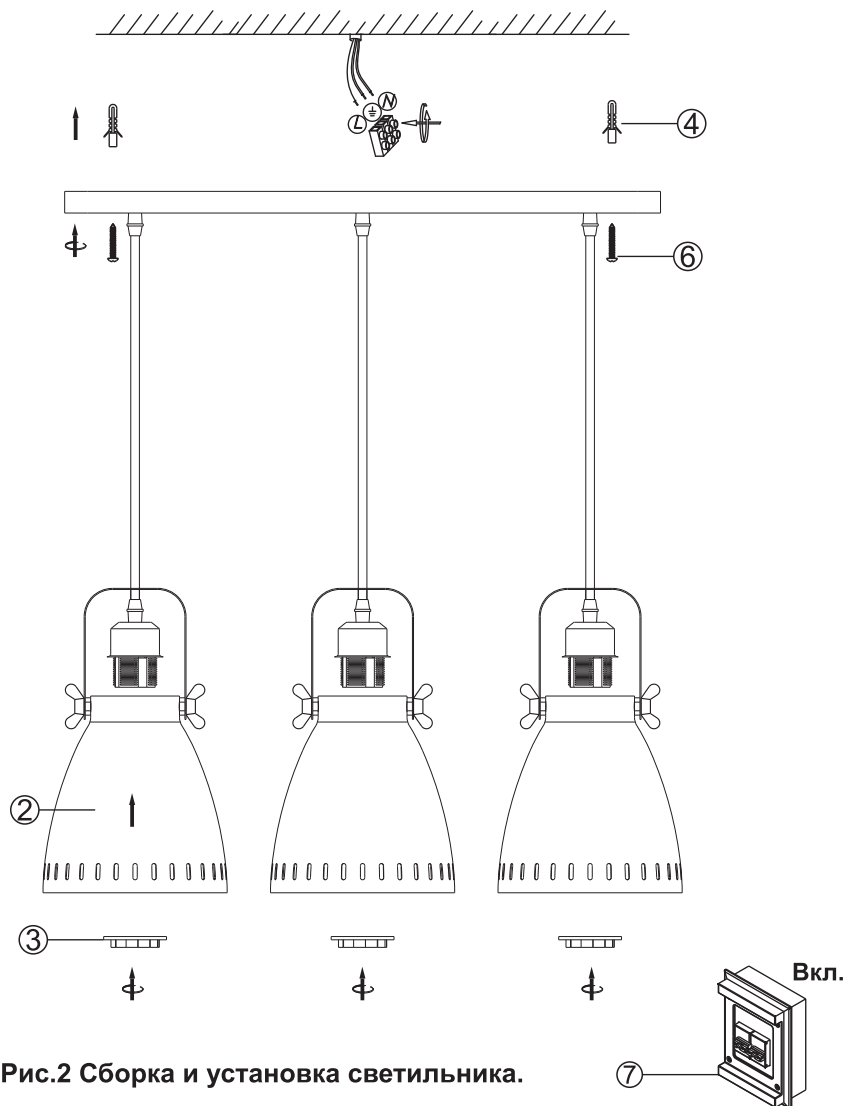


Рис.2 Сборка и установка светильника.

Camelion®

**СВЕТИЛЬНИК СТАЦИОНАРНЫЙ ПОДВЕСНОЙ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ**



PL-428S-3 C62
PL-428S-3 C71
PL-428S-3 C73

Инструкция по эксплуатации

- 1. Светильники стационарные подвесные для использования с лампами накаливания Camelion, PL-428S-3 C62, PL-428S-3 C71, PL-428S-3 C73.**
- 2. Светильники стационарные подвесные для использования с лампами накаливания предназначены для подсветки интерьеров квартир, загородных коттеджей, кафе и ресторанов.**

3. Технические характеристики:

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Мощность лампы: 3х60Вт (макс.)
- Тип лампы: ЛОН 60/А/Е27 (в к-т не входит)
- Температура эксплуатации: +1°..+40°С
- Длина сетевого провода: 3х1,0 метр
- Материал: металл
- Степень защиты: IP20
- Класс электрозащиты: класс I
- Размер изделия: смотри Рис.1

- 4. Комплектность:** светильник, монтажный комплект, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. Правила и условия монтажа:

- Светильник монтируется на потолочные поверхности из бетона, кирпича, дерева (см.Рис.2):
- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
 - Отключите напряжение (1).
 - Проведите электропроводку к месту установки светильника.
 - Соберите светильник. Для этого присоедините плафоны (2) к патронам светильника с помощью фиксирующих колец (3).
 - Приложите основание светильника к месту установки и разметьте установочные отверстия.
 - Просверлите в потолке размеченные отверстия.
 - Присоедините входной провод в клеммной колодке светильника (5), соблюдая маркировку проводов.
 - Закрепите основание светильника на поверхности при помощи монтажного комплекта (4, 6).

Если у вас возникли проблемы при установке светильника, то обратитесь к квалифицированным специалистам.

- 6. Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

- Установите в светильник лампу накаливания (возможно использование энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп).
- Подключите входное напряжение (7).
- Проверьте работоспособность устройства.

- 8. Регулирование:** допускается уменьшение длины сетевых проводов (высоты подвеса). Для этого:

- отсоедините основание светильника от потолочной поверхности
- немного открутите пластиковые удерживающие гайки на внешней стороне основания
- вытяните провода внутрь основания и закрепите их там пластиковыми стяжками (приобретаются отдельно), или укоротите провода (требуются навыки электрика)
- проверьте, что длины проводов всех трёх плафонов равны и соответствуют вашим пожеланиям. Затяните удерживающие гайки
- закрепите основание светильника на потолочной поверхности с помощью винтов
- проверьте работоспособность

9. Возможные неисправности и пути устранения:

Основной неисправностью светильника может являться перегорание лампы накаливания. Для её замены произведите следующие действия:

- отключите светильник от сети
- дайте остыть плафону светильника и лампе
- выкрутите неисправную лампу
- вставьте новую лампу и проверьте работоспособность

Если работоспособность светильника после замены лампы не восстановилась, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

- 10. Ограничения в использовании:** Использовать по прямому назначению.

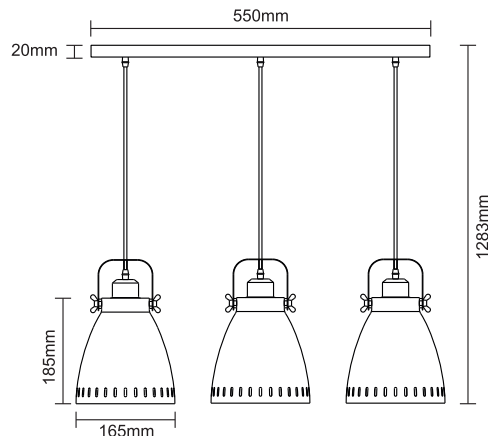


Рис.1

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Не пользуйтесь светильником, если лампа не установлена.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

- Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте.
- По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

- Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

- Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:
(Date of production)

Дата продажи:
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

- 18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:**

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай {«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China}

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям:

- Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

20. Сведения о маркировке:

- Изделие промаркировано единым знаком обращения

