НОВИНКА

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

STL-03

50 Вт • 100 Вт • 150 Вт



Компания WOLTA® представляет новое поколение уличного освещения — светодиодные консольные светильники серии STL-03! Надежные и энергоэффективные светильники созданы для освещения улиц, парковок, придомовых территорий, автомагистралей и других объектов, требующих яркого и равномерного света

120 лм/Вт	до 4 кВ	IP65	–45..+50°C	2 года

- Регулируемый угол кронштейна — гибкая настройка направления света под любые задачи
- Монтаж на стену или на консоль (кронштейн) — подстраивается под потребности клиента
- Светоотдача 120 лм/Вт — максимум яркости при минимальном энергопотреблении
- Длина провода 40 см — легкость монтажа
- Защита от импульсных помех до 4 кВ — устойчивость к скачкам напряжения и грозовым разрядам



Артикул	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер изделия, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм
STL-50W/03	5700	50	6000	445×115×69	48-60
STL-100W/03	5700	100	12000	497×130×69	48-60
STL-150W/03	5700	150	18000	565×165×69	48-60

www.wolta.ru
Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

Монтаж

WOLTA®

НОВИНКА

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

STL-03

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА



Торшерный монтаж на опору (вертикально)

- снять кронштейн при помощи шестигранника
- развернуть кронштейн крепежными отверстиями наружу (смотрят в сторону светильника)
- установить кронштейн под требуемым углом к поверхности
- закрепить кронштейн на светильнике при помощи шестигранника
- присоединить провода питания светильника при помощи влагостойких клемм
- установить светильник на опору
- зафиксировать светильник на опоре посредством крепежных болтов (предоставляются в комплекте со светильником)

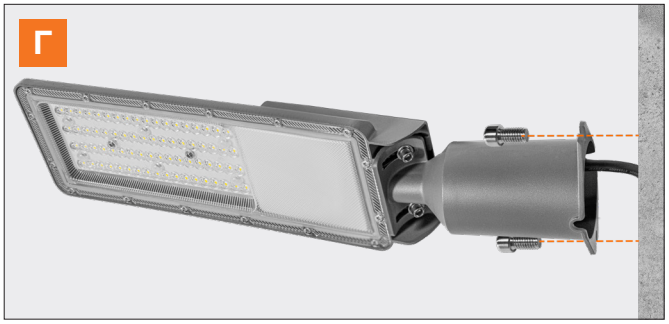

Монтаж на поверхность (накладной монтаж)

- ослабить крепежные болты на кронштейне светильника
- перевести кронштейн вверх в максимальное положение до упора
- зафиксировать крепежные болты на кронштейне светильника

www.wolta.ru
Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

WOLTA®