



Светодиодная лента Онлайт OLS-NEONLED

Светодиодная лента Онлайт серии OLS-NEONLED – универсальный источник света, полностью имитирующий неоновую подсветку. Лента применяется для внутреннего и наружного освещения, а также для художественного оформления помещений, фасадов зданий и рекламных конструкций.

степень защиты IP67	-20... +50 °C рабочая t	срок службы 50 000 часов	гарантия 1 год
----------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------

- ▶ Ленту можно разрезать кратно минимальному отрезку в 1 метр (строго по специальному контуру)
- ▶ Лента обладает высокой степенью гибкости, что позволяет реализовывать многообразие геометрических форм
- ▶ Питание от сети 220 В позволяет наращивать длину ленты до нескольких десятков метров (шнур питания в комплекте)
- ▶ ПВХ-оболочка обеспечивает равномерное распределение света и дополнительную защиту ленты от механических повреждений
- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP67 позволяет использовать ленту для уличной подсветки и в помещениях с повышенной влажностью



Область применения:

Рекламная
подсветка

Архитектурная
подсветка

Новогоднее
оформление

Изготовление
световых конструкций

Оформление витрин,
вывесок

Подсветка контуров, ступеней, арок, дорожек

Подсветка бассейнов и аквариумов

Код продукта	Кол-во СД шт./м	Мощ- ность, Вт	Кратность мин. отрезка, мм	Размер ленты, мм	Цвет	Длина в ролле, м	Кол-во рол- лов в коробке	Штрихкод
OLS-2835WW120-8-IP67-220V-NEONLED	120	8	1000	16 x 8	теплый белый 3000 К	50	1	4650230 90010 4
OLS-2835CW120-8-IP67-220V-NEONLED	120	8	1000	16 x 8	дневной белый 6000 К	50	1	4650230 90011 1
OLS-2835R120-8-IP67-220V-NEONLED	120	8	1000	16 x 8	красный	50	1	4650230 90012 8
OLS-2835G120-8-IP67-220V-NEONLED	120	8	1000	16 x 8	зеленый	50	1	4650230 90013 5
OLS-2835B120-8-IP67-220V-NEONLED	120	8	1000	16 x 8	синий	50	1	4650230 90014 2



Светодиодная лента Онлайт OLS-NEONLED

Особенности эксплуатации


- ▶ Для соединения нескольких отрезков ленты или для создания сложных световых инсталляций используются специальные коннекторы Онлайт OLSC-connector-2835-220V-NEONLED
- ▶ Монтаж ленты на несущую поверхность обеспечивается с помощью скоб Онлайт OLSC-clip-2835-14-220V-NEONLED
- ▶ Для работы светодиодной ленты OLS-NEONLED необходимо использовать преобразователь сетевого напряжения OLS-power cord-2835-220V-NEONLED
- ▶ На окончания участков светодиодной ленты, к которым не планируется производить какие-либо подключения, необходимо установить заглушки OLSC-cup-2835-220V-NEONLED

Источник питания для OLS-NEONLED



Код продукта	Входное напряжение, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Степень защиты	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLS-power cord-2835-220V-NEONLED	220	50/60	220 DC	IP65	1/50	4650230 90015 9

Аксессуары для OLS-NEONLED

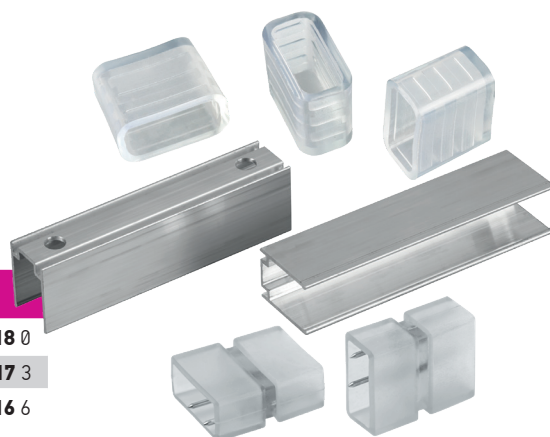

Код продукта	Назначение	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
OLSC-cup-2835-220V-NEONLED	заглушка	5/2500	4650230 90018 0
OLSC-clip-2835-220V-NEONLED	монтажная скоба	10/5000	4650230 90017 3
OLSC-connector-2835-220V-NEONLED	коннектор	5/2500	4650230 90016 6