


# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

## ДБ002 ХОЛЛ

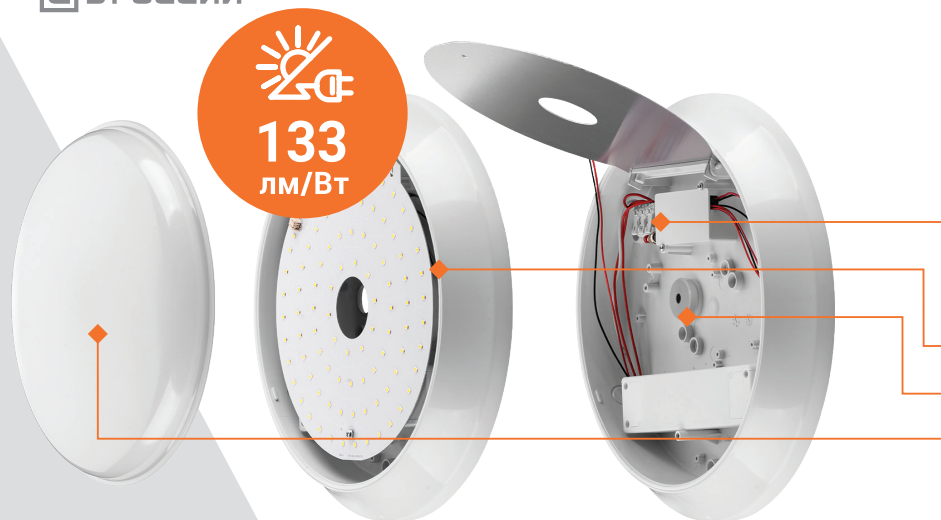


133  
лм/Вт

### ОСОБЕННОСТИ

- Для сборки/разборки светильника специальный инструмент не требуется.
- Подключение через самозажимную клеммную колодку внутри светильника.
- Долговечный силиконовый уплотнитель.
- Резиновый кабельный ввод поставляется в комплекте.
- Корпус из ABS-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.
- Модификации с блоком аварийного питания на 3 часа.
- Модификации с опто-микроволновым датчиком (SM).




Предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом.




| Мощность<br>Вт | Световой поток,<br>лм | А, мм | В, мм |
|----------------|-----------------------|-------|-------|
| 18             | 2400                  | 305   | 84    |
| 24             | 2700                  | 305   | 84    |

### Косинусная КСС



### ВСТРОЕННЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОПТИКО-МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК

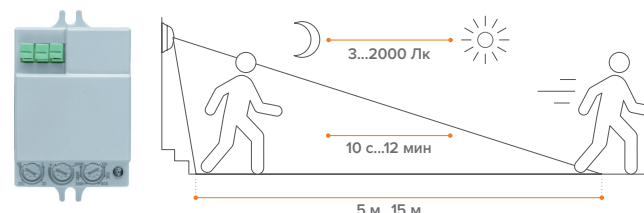

CRI ≥ 80



Kp < 1%



AC 184-264 В,  
50 Гц



II класс  
защиты



-40...+45°C/  
+1...+30°C  
(с БАП)



У2 /  
УХЛ4 (с БАП)



IP65



50 000 ч

### ДБ002-18-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 2 — SM датчик, 5 — БАП EM3 (3 часа))
- стандартное исполнение

