Люстра под лампу

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

CLASSIC KINLI 5xE27

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Люстры CLASSIC KINLI под лампу предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В, частоты 50Гц.

1.2 Люстры CLASSIC KINLI под лампу предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.

1.3 Данные люстры не должны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и загазованности.

1.4 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Люстра – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
CLASSIC KINLI-CN-5E27WH-LT	600	600	380	1,6
CLASSIC KINLI-CN-5E27CL-LT	610	610	390	2,1

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	CLASSIC KINLI 5xE27
Электротехнические характеристики	
Диапазон входного напряжения	230В
Частота	50 Гц
Максимальная допустимая мощность лампы	60Вт
Цоколь	E27
Технические характеристики	
Материал корпуса светильника	металл
Материал рассеивателя	стекло
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C/+40°C
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохрантель).

5.3 Сборку и монтаж люстры рекомендуется производить в следующей последовательности:

a. Нанесите разметку под установку кронштейна F светильника на поверхности установки (потолок).
b. По разметке просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной не менее 45 мм. Установите в отверстия дюбели B. Закрепите кронштейна саморезами C.
c. Проденьте провода держателей патронов P через отверстия, расположенные на боковой поверхности цилиндра J, таким образом, чтобы провода выходили во внутреннюю часть цилиндра P. Проденете держатели патронов P через соответствующие отверстия до упора, зафиксируйте их шайбами и гайками K.
d. Проденьте провода через резьбовую втулку L, центрального отверстия цилиндра J (резьбовая втулка L должна находиться внутри цилиндра J), втулку I, основания H, гайку G таким образом, чтобы провода выходили из специального паза втулки L.
e. Скрутите втулку L с втулкой I, втулку I зафиксируйте к основанию H гайкой G.
f. Скрутите оголенные участки проводов с коричневой изоляцией, торчащие из держателей патронов P и свободный конец провода, выходящий из втулки L, при помощи СИЗ. Скрутите оголенные участки проводов с синей изоляцией, торчащие из держателей патронов P и свободный конец провода, выходящий из втулки L, при помощи СИЗ. Заизолируйте соединения при необходимости. Уложите соединения во внутреннюю часть цилиндра J.
g. В нижнюю часть цилиндра J установите нижнюю крышку N, зафиксировав её декоративной гайкой O.
h. Закрепите рассеиватели Q комплектными пластиковыми гайками R на патронах P.
i. Скрутите оголенные участки проводов с коричневой изоляцией, торчащие из втулки I вместе и соединяете с фазным провод электропитания с помощью клеммной колодки. Скрутите оголенные участки проводов с синей изоляцией, торчащие из втулки I вместе и соединяете с проводом нейтрале электропитания с помощью клеммной колодки.
j. Зафиксируйте основание H на кронштейне F, установленном на потолке при помощи комплектных винтов.
k. Установите лампы в патроны светильника.

- Рис. 1. Схема подключения CLASSIC KINLI-CN-5E27WH-LT, CLASSIC KINLI-CN-5E27CL-LT.

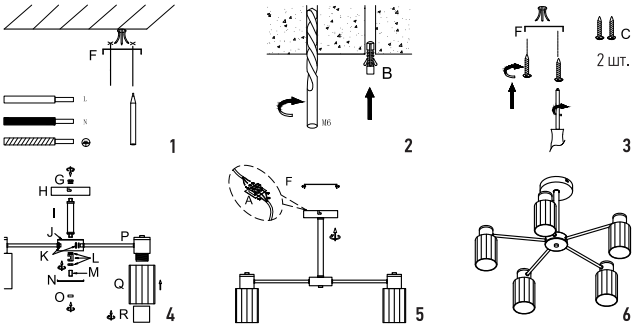

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение люстр осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование люстр допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных люстр от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение люстр осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах люстры должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	CLASSIC KINLI-CN-5E27WH-LT	CLASSIC KINLI-CN-5E27CL-LT
Вес ящика	3,0 кг	3,8
Объем ящика	0,0116 м^3	0,0143 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	1 шт.	1 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612068572	4690612068589
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612068579	14690612068586
Код товара	200.1780	200.1781

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Люстра должна эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

7.2 Люстры устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

7.3 Монтаж люстры, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

7.4 Эксплуатация люстры должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Замене подлежат неработающие люстры при отсутствии видимых физических повреждений.

8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена люстра. Люстра подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

8.3 Замена предполагает предварительное тестирование люстры.

8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на люстры:

- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;

8.6 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

8.7 Дата производства указана на изделии.

8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3.*
Производитель: *Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen,China.*
Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	*Номер партии/Order number*
Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller's signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*
Дата обмена/Date of exchange	