REXANT

Руководство по эксплуатации (паспорт)

# ПОРТАТИВНОЕ БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО POWER BANK 3 В 1 (АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ)



19-0000

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования.

Схема продукта

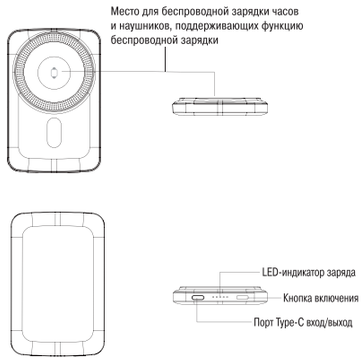


**ХАРАКТЕРИСТИКИ**
Тип аккумулятора: литий-полимерный
Материал: АБС-пластик
Мощность: 20 Вт
Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч
Входные параметры: порт Type-C 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А, 18 Вт макс.
Выходные параметры: порт Type-C 5В/3А, 9В/2,22А, 12В/1,67А, 20 Вт макс.
Выходная мощность беспроводной части: 5/7,5/10/15 Вт макс.
Выходная мощность беспроводной части для зарядки часов: 2,5 Вт макс.
Длина кабеля в комплекте: 30 см
Размер: 68,3x105x10,5 мм
Цвет: черный
Степень защиты: IP51

Комплект поставки:
- Портативное зарядное устройство
- Кабель Type-C – Type-C, 5 В, 2 А, 30 см, черный
- Руководство по эксплуатации

**НАЗНАЧЕНИЕ**
Портативное беспроводное зарядное устройство предназначено для зарядки мобильных устройств при отсутствии доступа к электросети. Устройство удобно брать с собой в путешествия, деловые поездки и выезды на природу. Устройство поддерживает стандарты быстрой зарядки Quick Charge (QC) и Power Delivery (PD).
Технология с фиксатором MagSafe позволяет заряжать не только телефон, но и наушники и смарт-часы при условии, что они поддерживают беспроводную зарядку.
Также предусмотрен встроенный универсальный порт USB-C (20Вт), через который можно зарядить само устройство или еще один гаджет.
Благодаря широкой совместимости и удобству использования портативное зарядное устройство REXANT станет незаменимым аксессуаром для всех, кто ценит свободу передвижения и мобильность.

**ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА**
Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
Подключите прилагаемый кабель Type-C к порту Type-C на блоке питания. Подключите другой конец кабеля к источнику питания с разъемом Type-C, например, к настенному или автомобильному зарядному устройству.
Светодиоды будут загораться во время зарядки.
Когда загорятся все 4 светодиода, блок питания полностью заряжен.
*Примечание:* 5-й светодиод служит индикатором режима быстрой зарядки.

**ЗАРЯДКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ**
Используйте приведенные ниже способы зарядки ваших устройств.
1. Через порт Type-C
Подключите один конец кабеля Type-C – Type-C к блоку питания, а другой – к вашему устройству.
Светодиоды будут гореть во время зарядки телефона, а 5-й светодиод загорится зеленым при обнаружении быстрой зарядки.

2. С помощью беспроводного зарядного устройства
Правильно поместите свои устройства на беспроводную панель, процесс зарядки начнется автоматически.
Светодиоды будут гореть во время зарядки телефона, а 5-й светодиод загорится оранжевым при обнаружении беспроводной зарядки.

**ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА УСТРОЙСТВА**
Нажмите кнопку питания, загорятся светодиоды, указывающие уровень заряда. Светодиоды автоматически выключатся через 30 секунд, если устройство не будет заряжаться.
Также светодиоды можно выключить двойным нажатием на кнопку питания.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**
- Зарядное устройство – это НЕ игрушка, и его следует хранить вдали от детей.
- Не используйте блок питания под прямыми солнечными лучами или при сильной жаре в течение длительного периода времени.
- Не погружайте блок питания в воду.
- Не оставляйте блок питания рядом с огнем.
- Не подвергайте блок питания воздействию агрессивных химикатов.
- Не используйте блок питания, если он был поврежден и/или модифицирован.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия или порты блока питания. Не пытайтесь каким-либо образом разбирать, ремонтировать или открывать блок питания.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**
Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +50 °С.

**УТИЛИЗАЦИЯ**
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

| | |
|---|---|
| Наименование товара | |
| Модель (артикул) | |
| Место продажи | |
| Дата продажи | |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | |

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи (дата в кассовом чеке) при условии соблюдения покупателем правил безопасности, эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:**
- Механических повреждений и следов нарушения целостности изделия;
- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде;
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия;
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd» / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.