


Светодиодные светильники «Онлайт» серии ODPO-03

Энергоэффективная замена традиционных
светильников ЛПО 2х18 и ЛПО 2х36.

Предназначены для внутреннего
освещения муниципальных и коммерческих
помещений, а также объектов ЖКХ.


- ▶ Эффективность до 89 лм/Вт
- ▶ Применение импульсного драйвера
гарантирует отсутствие пульсаций
и стабильность светового потока
при низком входном напряжении
- ▶ Рассеиватель – опал и призма
- ▶ Металлический корпус
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур
от -20 до +40 °С
- ▶ Гарантия 2 года

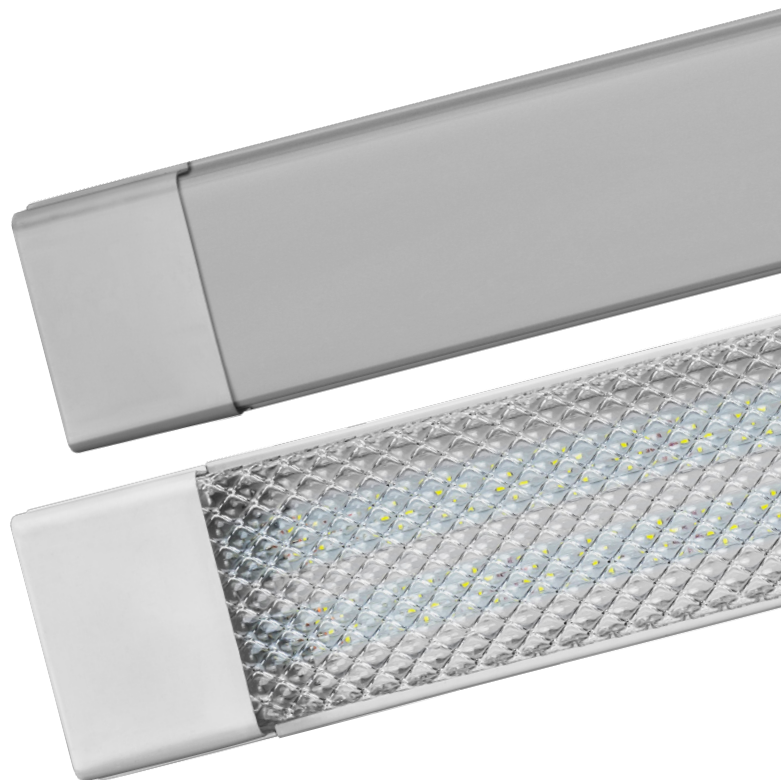

степень
защиты
IP20

срок
службы
30 000
часов

гарантия
2 года

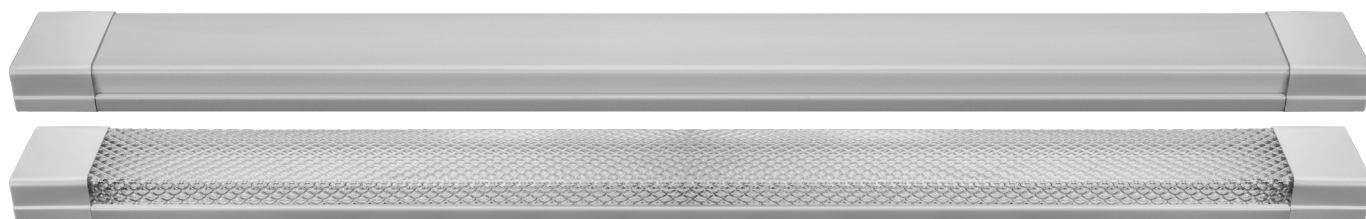

Код продукта	Аналог	Мощ- ность, Вт	Напря- жение, В	Цветовая температу- ра, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	Размер ДхШхВ, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ODPO-03-O-18-4K-LED	ЛПО 2х18	18	176–264	4000	1400	>0,8	600х60х19	45	4650074 61921 7
ODPO-03-O-18-6.5K-LED	ЛПО 2х18	18	176–264	6500	1400	>0,8	600х60х19	45	4650074 61922 4
ODPO-03-P-18-4K-LED	ЛПО 2х18	18	176–264	4000	1400	>0,8	600х60х19	45	4650074 61923 1
ODPO-03-P-18-6.5K-LED	ЛПО 2х18	18	176–264	6500	1400	>0,8	600х60х19	45	4650074 61924 8
ODPO-03-O-36-4K-LED	ЛПО 2х36	36	176–264	4000	3000	>0,9	1200х60х19	45	4650074 61925 5
ODPO-03-O-36-6.5K-LED	ЛПО 2х36	36	176–264	6500	3000	>0,9	1200х60х19	45	4650074 61926 2
ODPO-03-P-36-4K-LED	ЛПО 2х36	36	176–264	4000	3200	>0,9	1200х60х19	45	4650074 61927 9
ODPO-03-P-36-6.5K-LED	ЛПО 2х36	36	176–264	6500	3200	>0,9	1200х60х19	45	4650074 61928 6