



**СВЕТОДИОДНЫЙ (3в 1)
НАСТОЛЬНЫЙ, НАПОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК UF-833 C01, UF-833 C02**



Инструкция по эксплуатации

Светильники светодиодные напольные **Ultraflash**, артикулы **UF-833 C01**, **UF-833 C02** предназначены для освещения индивидуального пространства во время работы или отдыха.

Имеет 3 варианта установки и сборки и может быть использован как торшер, как светильник на струбине и как настольный светильник.

Технические характеристики:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Напряжение питания• Источник света• Мощность• Цветовая температура | <ul style="list-style-type: none">- 230В~, 50Гц /≈5В- светодиоды (LED)- 12Вт- 2000-6500К (Плавная сменность 9 цветовых температур) |
| <ul style="list-style-type: none">• Световой поток• Индекс цветопередачи(Ra)• PF• Срок службы светодиодов• Длина провода питания• Материал корпуса• Степень защиты• Класс электрозащиты• Регулирование | <ul style="list-style-type: none">- 450 лм- 80+- 0,7- >30 000 часов- 1,8 метра- Пластик + металл- IP20- Класс III- 3 уровня яркости |

Комплектность: светильник, основание, инструкция по эксплуатации, струбина, блок питания, индивидуальная упаковка.

Правила и условия монтажа: светильники не требуют специального монтажа и устанавливаются непосредственно на пол на основание или на стол.

Подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

Пуск и введение в эксплуатацию:

Торшер (Рис. 1).

- Аккуратно достаньте все части светильника из заводской упаковки.
- Соберите стойку светильника, вкручивая все части стойки друг в друга.
- Вкрутите стойку в основание.
- Установите светильник на пол.
- Настройте положение плафона светильника согласно потребностям.
- Подключите питание к розетке.
- Проверьте работоспособность устройства.

Настольный светильник (Рис. 2).

- Аккуратно достаньте все части светильника из заводской упаковки.
- Вкрутите верхнюю часть стойки в основание светильника.
- Установите светильник на рабочую поверхность.
- Настройте положение плафона светильника согласно потребностям.
- Подключите питание к розетке.
- Проверьте работоспособность устройства.

Настольный светильник на струбине (рис.3)

- Аккуратно достаньте все части светильника из заводской упаковки
- Закрепите струбину на столе в предполагаемом месте расположения светильника
- Установите верхнюю часть стойки в струбину
- Настройте положение плафона светильника согласно потребностям
- Подключите питание к розетке
- Проверьте работоспособность устройства

Регулирование: не требует дополнительного регулирования.

Возможные неисправности и пути устранения: за время проведения заводских испытаний внезапно возникающих неисправностей не выявлено. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

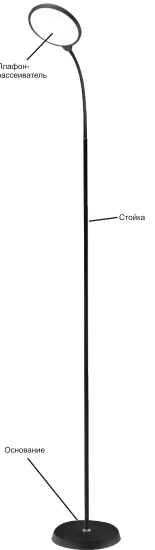


Рис. 1.




Рис. 2.



Рис.3

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания
- не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности
- не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей
- протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе
- перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания отключен от светильника
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации: хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия: срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о сертификации: сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru

Гарантийные обязательства: гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

<u>Дата выпуска:</u> (Date of production)	_____	<u>Дата продажи:</u> (Date of sale)	_____
		(дата, подпись продавца, штамп магазина)	

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.

Сведения о соответствии требованиям: продукция соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP TC 037/2016.

Сведения о маркировке: изделие промаркировано единым знаком обращения

ULTRAFLASH

НАСТОЛЬНЫЙ, НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Артикул: UF-833 C01
Ном.напряжение: 230В~,50Гц/~/5В
Потреб.мощность: 12Вт
Источник света: LED
Световой поток: 450лм
Цвет.температура: 2000-6500К



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь,
518034, Китай

ULTRAFLASH

НАСТОЛЬНЫЙ, НАПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Артикул: UF-833 C02
Ном.напряжение: 230В~,50Гц/~/5В
Потреб.мощность: 12Вт
Источник света: LED
Световой поток: 450лм
Цвет.температура: 2000-6500К



Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.»,
3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь,
518034, Китай