




Розетки телевизионные серии **Таймыр**.

Артикулы: SQ1814-0022, SQ1814-0032, SQ1814-0122, SQ1814-0132, SQ1814-0222, SQ1814-0322, SQ1814-0522, SQ1814-0531, SQ1814-0571, SQ1814-0580, SQ1814-0822, SQ1814-0832

Руководство по эксплуатации. Паспорт

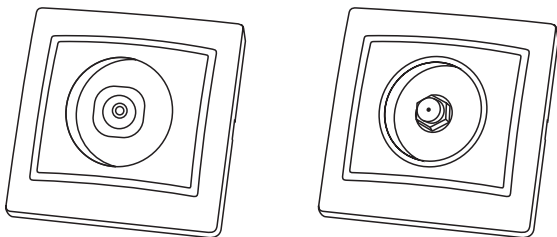

1. Назначение и область применения

1.1. Розетки телевизионные для скрытой и открытой установки, предназначены для подключения бытовой теле- и видеоаппаратуры к антенному кабелю при установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики телевизионных розеток приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики.

Параметры	Значение
Вид установки	скрытый
Входное и выходное сопротивление, Ом	75
Затухание, Дб	1,5
Рабочая частота	4-862
Тип соединения	стандарт RF: IEC(гнездо), IEC+ IEC2(гнездо+штекер)
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Цвет	белый, сл. кость, сосна, бук, антрацит

2.2. Электрическая схема соединений представлена на рисунке 1.

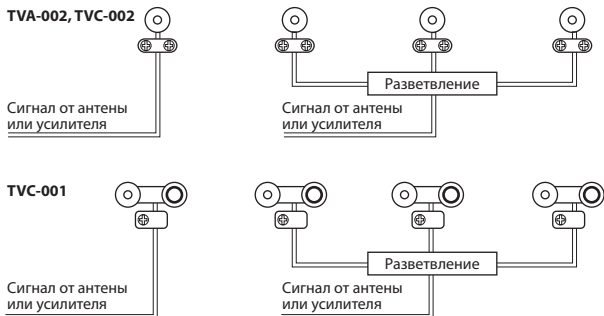


Рисунок 1. Электрическая схема соединений.

2.3. Габаритные и установочные размеры представлены на рисунке 2

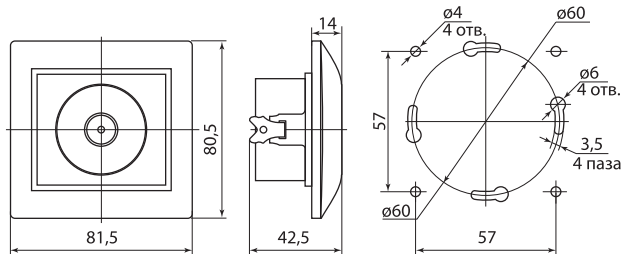


Рисунок 2. Габаритные и установочные размеры.

3. Требования по безопасности

- 3.1. Все работы с розетками должны выполняться квалифицированными специалистами.
- 3.2. При креплении телевизионной розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы

- кабели не попадали под распорные лапки.
- 3.3. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно.

4. Инструкция по монтажу

4.1. Подготовка кабеля

При использовании коаксиального кабеля с центральным проводом следует:

- 4.1.1. Снять изоляцию на конце кабеля.
- 4.1.2. Для кабеля диаметром менее 7 мм – вы-

верните экранирующую фольгу поверх оплетки.

- 4.1.3. Для кабеля диаметром более 7 мм – не выворачивайте экранирующую фольгу.

4.2. Монтаж TV

4.2.1. Снять крышку.

4.2.2. Зачистить кабель, согласно п. 4.1

4.2.3. Для установки розетки в монтажные коробки под распорные лапки:

- произвести монтаж кабеля, зажав центральную жилу между скобой и гайкой, а оплетку кабеля между хомутом и отводом;
- установить розетку в монтажную коробку и завернуть два винта на распорных лапах до момента обеспечения прочного удержания;
- установить крышку;

4.2.4. Для установки розетки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

- в случае необходимости снять распорные лапки путем выкручивания винта;
- произвести монтаж кабеля аналогично п.4.2.3;
- установить основание розетки в монтажную коробку и завернуть 2 винта-самореза;
- установить крышку.

4.3. Монтаж TV-R

4.3.1. Вывернуть винт на крышке.

4.3.2. Освободить прижимную пластину.

4.3.3. Коаксиальные кабели (входной и выходной) должны быть закреплены в клеммы розеток в соответствии с направляющими на клеммах розеток.

4.3.4. Вставить центральный провод в механизм и закрепить его винтом на входе и на выходе.

4.3.5. Прижать пластиной экранирующую фольгу и закрепить винтом на входе и на выходе.

4.3.6. Закрепить механизм в монтажной коробке с помощью винтов-саморезов или распорных лапок.

4.3.7. Установить крышку на механизм и закрепить с помощью винта.

5. Указания по эксплуатации

5.1 Розетки следует эксплуатировать с кабелями, имеющими:

- диаметр центральной жилы 0,18 - 0,72 мм,
- диаметр оплетки 3,0 - 5,0 мм.

5.2 Розетки для скрытой установки следует устанавливать:

- в монтажные коробки под распорные лапки по ГОСТ 8594;

- в монтажные коробки с самонарезающими винтами.

5.3. Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775, и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Условия транспортирования розеток в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2. Условия хранения розеток - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 С до +40 С и относительной влажности 60%.

7. Комплектность

7.1. В комплектность входят:

- Розетка – 1шт.
- Руководство эксплуатации. Паспорт – 1шт.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответству-

ющих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, что квалифицированная

установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию (с чеком), предоставившую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил безопасности эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте.

8.4. Во избежание возможных недоразумений документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон), сохраняйте в течение всего срока службы.

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных схемотехнических изменений неуполномоченными

лицами;

- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

8.6. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.7. Розетка не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации выключателя по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется – утилизировать изделие как бытовые отходы.

8.8. Предприятие-изготовитель систематически совершенствует выпускаемое изделие и оставляет за собой право вносить не принципиальные изменения в конструкцию без отражения данных изменений в руководстве по эксплуатации.

8.9. При неисправностях, возникших не по вине потребителя в течение гарантийного срока, обращаться в организацию (с чеком), где была совершена покупка.

8.10. При неисправностях, возникших по вине потребителя (из-за несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации), претензии по качеству изделия не принимаются.

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения

правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превышать собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Изделие соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТП ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Срок службы для выключателей – 10 лет.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя



Дата продажи «___» _____ 20__ г. штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синь, оф. A1501

Импортер ООО «ТДМ Логистика» адрес: РФ, 117405 г. Москва ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.



RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:
Розетки TV серии "Таймир".

2. Область применения: в промышленности / в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры: 48 В, 15 МГц, УХЛ4, IP20, от 0 до 35 °C, h 0,082, w 0,081, l 0,425 (м).

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Требуется специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не бросать, не погружать в жидкость.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции: Обратиться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок 3 года.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:

Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синь, оф. А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приёмке:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

KZ Төлқұжат

1. Өнім атауы, типі, үлгісі: Розетки TV серии "Таймир".

2. Қолдану саласы: өнеркәсіпте / тұрмыста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері: 48 В, 15 МГц, УХЛ4, IP20, от 0 до 35 °C, h 0,082, w 0,081, l 0,425 (м).

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, жабық көлікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етеді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары: лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат: Сатып алған жерге жолығыңыз.

7. қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі 10 жыл.

Кепілдік мерзімі 3 жыл.

8. Өндірушінің (үлгілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:

TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:

Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Қытай, Вэньчжоу қ., Шифу көш., Синь ғимараты, А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттаушылар:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, қ. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, кеңсе 603.

9. Қабылдау туралы куәлік:

TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

10. Жыныстықтылық:

- Бұйым.
- Төлқұжат.
- Орамы.

AM Անճապիր

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը. Розетки TV серии "Таймир".

2. Կիրառման բնագավառ. արդյունաբերություն / կենցաղում:

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը. 48 В, 15 МГц, УХЛ4, IP20, от 0 до 35 °C, h 0,082, w 0,081, l 0,425 (м):

4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.

Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, պահանջում է հատուկ օգտահանություն:

5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները. չնետել, չդի մեջ չընկնվել:

6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքությունից հայտնաբերելու դեպքում. Դիմել ձեռքբերման տեղը:

7. ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը. Ծառայության ժամկետը՝ 10 տարի: Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի:

8. Արտադրողի (լիցիանսավորված արտադրողի) անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.

Արտադրված է գործարանում՝ TDM ELECTRIC-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո.

Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

Հասցե. Հինաստան, քաղաք Վենչժու, փողոց Հիֆու, շենք

