

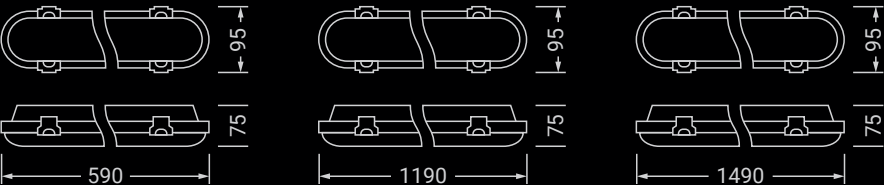



ДСП-01

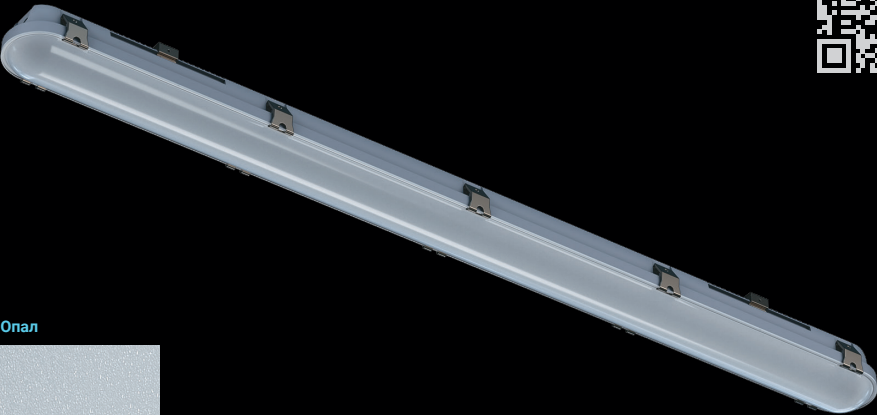

Гарантия 7 лет		IP65	УХЛ1
Сделано в России	-40 +40	EMC	AC/DC
Отсутствие пульсаций		CRI >80	IK08

описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус, изготовленный из поликарбоната. Оснащен удобной нажимной клеммной колодкой для подключения. Рассеиватель зафиксирован клипсами из металла. Внутри светильников реализована сквозная проводка, что позволяет соединять их в линию.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

20 / 30 / 35 / 45 / 60 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65	20 Вт	2350 лм	4000 К	118	Опал
ДСП-01-ПП-30-600-4К-IP65	30 Вт	3350 лм	4000 К	112	Опал
ДСП-01-ПП-35-1200-4К-IP65	35 Вт	4050 лм	4000 К	116	Опал
ДСП-01-ПП-45-1200-4К-IP65	45 Вт	5350 лм	4000 К	119	Опал
ДСП-01-ПП-60-1500-4К-IP65	60 Вт	6800 лм	4000 К	113	Опал

Модификации серии ДСП-01 дсп-01-пп-w-s-уk-ip65-z

W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
20 — 20 Вт	600 — 590 мм (для 20 Вт и 30 Вт)	4 — 4000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
30 — 30 Вт	1200 — 1190 мм (для 35 Вт и 45 Вт)	5 — 5000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
35 — 35 Вт	1500 — 1490 мм (для 60 Вт)		DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
45 — 45 Вт			3Ф — трехфазный
60 — 60 Вт			CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90 NEW