

Фотоэлемент SEN28


Feron

Материал: пластик

2-100Лк
пороговая
освещенность

-20..+40°C
диапазон
температур

1 м
длина
провода

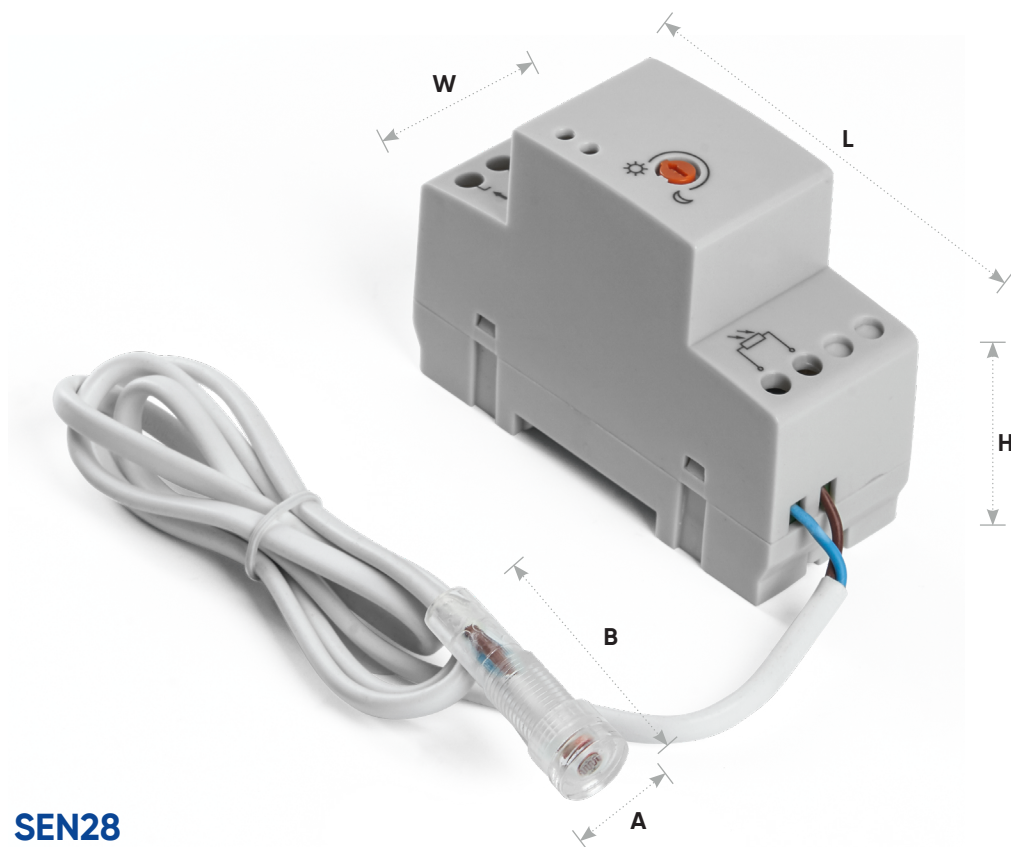

SEN28

арт. 41817

смешанная нагрузка 1000W

активная нагрузка 3000W

LxWxH,mm 90x65x35

AxB,mm Ø13x40



Фотоэлемент SEN28 нужен для включения освещения при недостатке естественного света и устанавливается на DIN-рейку в распределительном щите.

Для монтажа фотоэлемента требуется отверстие Ø10мм. Степень защиты датчика - IP65.

Настраиваемый порог освещенности – от 2Лк (положение «Ночь») до 100Лк (положение «День»).

Feron.ru