• Если внешний гибкий кабель или шнур данного изделия окажется поврежден, он должен быть заменен на специальный кабель или шнур, который может находиться только в распоряжении изготовителя или его сервисной службы.
• Лампы не являются заменяемыми.
• Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
• Не погружайте изделие в воду.
• Не подсоединять гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
• Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
• При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
• **Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!**

## ПРАВИЛА МОНТАЖА

• Распакуйте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
• Убедитесь в работоспособности изделия, подключив его к электрической сети. Проверьте, чтобы все лампочки светились.
• При монтаже в холодное время года необходимо выдержать гирлянду в теплом помещении при температуре выше +10 °С в течение 12 часов.

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

• Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
• Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
• Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|---|---|
| **Наименование товара** | |
| **Модель (артикул производителя)** | |
| **Место продажи** | |
| **Дата продажи** | |
| **Печать и подпись продавца** | |
| **Подпись покупателя** | |

**Гарантийный срок эксплуатации** составляет 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортровки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

• Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
• Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
• Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», № 7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ГИРЛЯНДА СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА (АЙСИКЛ)

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной гирлянды.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда «Айсикл» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких гирлянд. Гирляндой «Айсикл» можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Напряжение питания** | 230 В |
| **Коэффициент мощности** | 0,9 |
| **Источник света** | Светодиоды (LED) |
| **Степень защиты** | IP67 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | II |
| **Частота** | 50 Гц |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 |
| **Температурный режим использования** | -50...+40 °С |
| **Температурный режим монтажа** | -20...+40 °С* |
| **Срок службы** | 10 лет |
| **Шнур питания** | Не входит в комплект поставки |

* Монтаж при температуре -20...0 °С только с использованием технического фена.

## СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

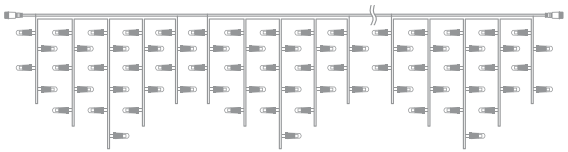

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

| Артикул | Модель | Размер, м | Цвет свечения | Режим свечения | Цвет и материал провода | Соединение, шт. | Количество LED, шт. | Мощность, Вт | Номинальный ток, А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-201 | LED-ICICLE-230V-OUT-Y | 4x0,6 | Желтый | Постоянное | Белый каучук (Резина 2,3 мм) | 60 | 128 | 10 | 0,043 |
| 255-203 | LED-ICICLE-230V-OUT-B | | Синий | | Белый каучук (Резина 3,3 мм) | 80 | | | |
| 255-205 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | | | | | | |
| 255-206 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | | | | | |
| 255-221 | LED-ICICLE-230V-OUT-Y | | Желтый | | Черный каучук (Резина 3,3 мм) | | | | |
| 255-223 | LED-ICICLE-230V-OUT-B | | Синий | | | | | | |
| 255-225 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | | | | | | |
| 255-226 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | | | | | |
| 255-231 | LED-ICICLE-230V-OUT-Y | | Желтый | Мерцание | | | | | |
| 255-232 | LED-ICICLE-230V-OUT-R | | Красный | | | | | | |
| 255-233 | LED-ICICLE-230V-OUT-B | | Синий | | | | | | |
| 255-234 | LED-ICICLE-230V-OUT-G | | Зеленый | | | | | | |
| 255-235 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | | | | | | |



| Артикул | Модель | Размер, м | Цвет свечения | Режим свечения | Цвет и материал провода | Соединение, шт. | Количество LED, шт. | Мощность, Вт | Номинальный ток, А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255-236 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | 4x0,6 | Теплый белый | Мерцание | Черный каучук (Резина 3,3 мм) | 80 | 128 | 10 | 0,043 |
| 255-353 | LED-ICICLE-230V-OUT-B | | Синий | | Белый каучук (Резина 3,3 мм) | | | | |
| 255-355 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | | | | | | |
| 255-356 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | | | | | |
| 255-226-6 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | | Постоянное | Черный каучук (Резина 2,3 мм) | 60 | | 8,3 | 0,037 |
| 255-236-6 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | | Мерцание | | | | | |
| 255-206-6 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | | Постоянное | Белый каучук (Резина 2,3 мм) | | | | |
| 255-356-6 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | | Мерцание | | | | | |
| 255-386 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | 5x0,7 | Теплый белый | | Черный каучук (Резина 2,3 мм) | | 152 | 12 | 0,052 |
| 255-365 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | | | | | | |
| 255-306 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | | | | | |
| 255-315 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | Постоянное | | | | | |
| 255-316 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | | | | | |
| 255-376 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | Белый каучук (Резина 2,3 мм) | | | | |
| 255-241 | LED-ICICLE-230V-OUT-Y | 5,6x0,9 | Желтый | | Черный каучук (Резина 2,3 мм) | | 240 | 16 | 0,069 |
| 255-243 | LED-ICICLE-230V-OUT-B | | Синий | | Черный каучук (Резина 3,3 мм) | 80 | | | |
| 255-245 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | | | | | | |
| 255-246 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | | | | | |
| 255-253 | LED-ICICLE-230V-OUT-B | | Синий | Мерцание | | | | | |
| 255-255 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | | | | | | |
| 255-256 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | | | | | |
| 255-265 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | | Белый каучук (Резина 3,3 мм) | | | | |
| 255-266 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | | | | | |
| 255-285 | LED-ICICLE-230V-OUT-W | | Белый | Постоянное | | | | | |
| 255-286 | LED-ICICLE-230V-OUT-WW | | Теплый белый | | | | | | |
| 255-283 | LED-ICICLE-230V-OUT-B | | Синий | | Белый каучук (Резина 2,3 мм) | 60 | | | |

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам изделия.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Следует применять только «фирменные» шнуры питания NEON-NIGHT для подключения гирлянды: артикул 315-000/315-001/315-003/315-004.
- При использовании шнуров питания 315-003/315-004 и подключении на улице, обеспечьте влагозащищенное соединение шнура питания с электрической сетью.