Светильники потолочные под лампу

LOFT SPUTNIK

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Светильники потолочные LOFT SPUTNIK под лампу предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50Гц.

1.2 Светильники потолочные LOFT SPUTNIK под лампу предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.

1.3 Данные светильники не должны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и загазованности.

1.4 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Упаковка– 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
LOFT SPUTNIK-6E27-BL	620	620	829	1,2
LOFT SPUTNIK-6E27-BLT	620	620	829	1,2
LOFT SPUTNIK-8E27-BL	620	620	829	1,3
LOFT SPUTNIK-8E27-BLT	620	620	829	1,3
LOFT SPUTNIK-10E27-BL	620	620	829	1,5
LOFT SPUTNIK-10E27-BLT	620	620	829	1,5

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	**LOFT SPUTNIK**
Электротехнические характеристики	
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%
Частота	50 Гц
Максимальная допустимая мощность лампы	60 Вт
Цоколь	E27
Технические характеристики	
Материал корпуса светильника	металл
Материал рассеивателя	стекло
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°С/+40°С
Степень защиты	IP40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ!
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В±10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохрантель).

5.3 Соберите светильник согласно прилагаемой схеме.

5.4 Подготовьте установочную поверхность к монтажу, для встраиваемых моделей вырежьте установочное отверстие заданного диаметра (см. таблицу 1). Для накладных моделей используйте крепежные отверстия в корпусе. Предварительно подготовьте отверстие для вывода кабеля, если подключение планируется производить за установочной поверхностью.

5.5 Подключение светильника:
- отключите питающее напряжение сети;
- подключите провод питания светильника с помощью клеммной колодки к сетевому проводу.

5.6 Вставьте встраиваемый светильник в установочное отверстие. Накладную модель прикрепите к поверхности шурупами.

5.7 Установите лампу в светильник.

- Рис. 1. Схема подключения LOFT SPUTNIK-6E27-BL, LOFT SPUTNIK-6E27-BLT

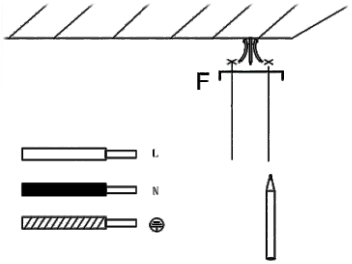

1

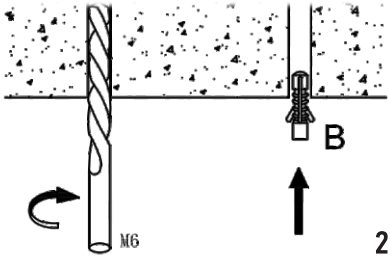

2



3

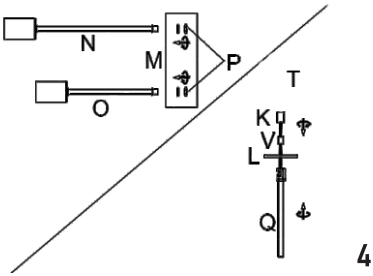

4



5



6



7



8


9

- Рис. 2. Схема подключения LOFT SPUTNIK-8E27-BL, LOFT SPUTNIK-8E27-BLT

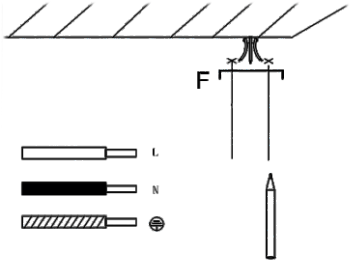

1

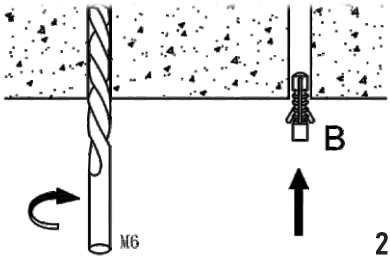

2



3

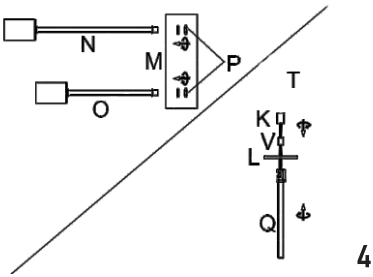

4



5



6



7



8


9

- Рис. 3. Схема подключения LOFT SPUTNIK-10E27-BL, LOFT SPUTNIK-10E27-BLT

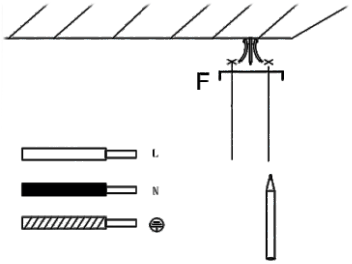

1

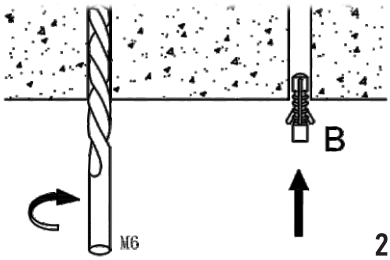

2



3

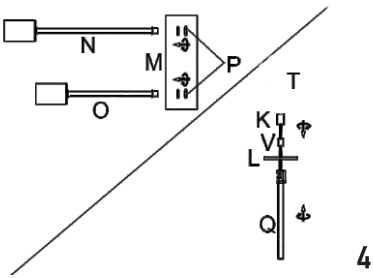

4



5



6



7



8


9

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах светодиодные светильники должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	**LOFT SPUTNIK-6E27-BL**	**LOFT SPUTNIK-6E27-BLT**
Вес ящика	27,3 кг	27,3 кг
Объем ящика	0,1034 м^3	0,1034 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	20 шт.	20 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612062686	4690612062693
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612062683	14690612062690
Код товара	200.1276	200.1277
Наименование продукта	**LOFT SPUTNIK-8E27-BL**	**LOFT SPUTNIK-8E27-BLT**
Вес ящика	30,5 кг	30,5 кг
Объем ящика	0,1142 м^3	0,1142 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	20 шт.	20 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612062709	4690612062716
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612062706	14690612062713
Код товара	200.1278	200.1279

Наименование продукта	LOFT SPUTNIK-10E27-BL	LOFT SPUTNIK-10E27-BLT
Вес ящика	33,8 кг	33,8 кг
Объем ящика	0,1250 м^3	0,1250 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	20 шт.	20 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612062723	4690612062730
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612062720	14690612062737
Код товара	200.1280	200.1281

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

7.2 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

7.3 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

7.4 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.

8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

8.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.

8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:

- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;

- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;

8.6 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

8.7 Дата производства указана на изделии.

8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3*

Производитель: *Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen,China*
Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	*Номер партии/Order number*
Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller's signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*
Дата обмена/Date of exchange	