





Светильники накладные под лампу **GX53** для наружного освещения Руководство по эксплуатации. Паспорт



SQ0345-1204 SQ0345-1206
SQ0345-1205 SQ0345-1207



SQ0345-1208 SQ0345-1210
SQ0345-1209 SQ0345-1211

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники накладные под лампу GX53 для наружного освещения торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.2. Область применения: архитектурно-декоративное оформление фасадов жилых, частных и административных зданий.

1.3. Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

1.4. Светильники соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, мА	100
Тип патрона	GX53
Максимальная мощность лампы (в комплект не входит), Вт	1x12, 2x12 (в зависимости от модели)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.0007.0	I
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP65
Способ установки	настенный
Материал корпуса и рассеивателя	алюминий/стекло
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +45

Наименование параметра	Значение
Рабочая температура лампы, °C (ta)	+45
Угол рассеивания	180°
Материал опорной поверхности 	поверхность из нормально воспламеняемого материала
Гарантийный срок, лет	2

* Рекомендуем использовать со светодиодной лампой GX53 11 Вт.



2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент светильников

Артикул	Наименование
SQ0345-1204	Светильник накладной 2*GX53 Тубо, 230 В, H200 мм, алюм/сатин хром, вверх/вниз, IP65, TDM
SQ0345-1205	Светильник накладной 2*GX53 Тубо, 230 В, H200 мм, алюм/черный, вверх/вниз, IP65, TDM
SQ0345-1206	Светильник накладной 2*GX53 Тубо, 230 В, H200 мм, алюм/белый, вверх/вниз, IP65, TDM
SQ0345-1207	Светильник накладной 2*GX53 Тубо, 230 В, H200 мм, алюм/черн.бронза, вверх/вниз, IP65, TDM
SQ0345-1208	Светильник накладной 1*GX53 Соло, 230 В, H110 мм, алюм/сатин хром, IP65, TDM
SQ0345-1209	Светильник накладной 1*GX53 Соло, 230 В, H110 мм, алюм/черный, IP65, TDM
SQ0345-1210	Светильник накладной 1*GX53 Соло, 230 В, H110 мм, алюм/белый, IP65, TDM
SQ0345-1211	Светильник накладной 1*GX53 Соло, 230 В, H110 мм, алюм/черн. бронза, IP65, TDM

2.3. Габаритные размеры светильников представлены в таблице 3.

Таблица 3. Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Габаритные размеры, мм			Масса нетто, кг
		A	B	C	
	SQ0345-1204	200	90	140	0,63
	SQ0345-1205				
	SQ0345-1206				
	SQ0345-1207				
	SQ0345-1208	110	90	140	0,43
	SQ0345-1209				
	SQ0345-1210				
	SQ0345-1211				

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
 - Индивидуальная упаковка – 1 шт.
- Лампы в комплект поставки не входят.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение светильников должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к проведению электромеханических работ.

4.1. Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. При эксплуатации необходимо устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключение светильников к неисправной электропроводке. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения сети 230 В и наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель);
- установка светильников на воспламеняющиеся поверхности, например, такие как древесный шпон и

материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

4.4. ВНИМАНИЕ!

- Работы, связанные с монтажом, устранением неисправностей и чисткой светильников, необходимо проводить при отключенном напряжении сети питания. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ.
- Металлический корпус светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику (желтого цвета). Запрещено присоединять провод желтого цвета к другим зажимам светильника, кроме винта заземления, обозначенного знаком заземления.
- Монтаж светильников осуществлять на сухую поверхность.

4.5. Минимальное расстояние от светильника до освещаемой поверхности должно быть не менее 0,5 м по ГОСТ 17677 (8.1.).

5. Установка и подключение

ВНИМАНИЕ! При установке светильника в среде с повышенной влажностью подключение к сети питания производится только посредством влагозащищенных клемм IP65.

5.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5.2. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и комплектации.

5.3. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке перед началом монтажа (рисунки 1-6).

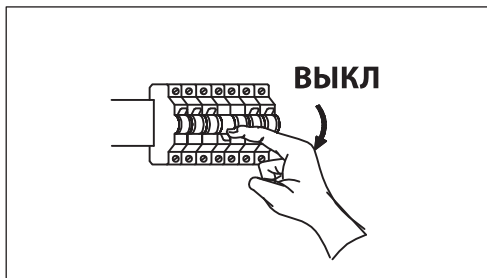


Рисунок 1. Убедитесь, что питание сети ~230 В отключено.

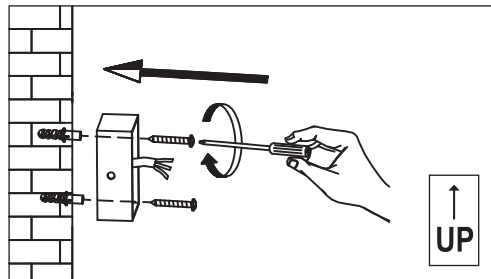


Рисунок 2. Подготовьте монтажные отверстия в стене. При установке светильника убедитесь, что установочная коробка расположена согласно изображенному на ней указателю – стрелкой вверх.

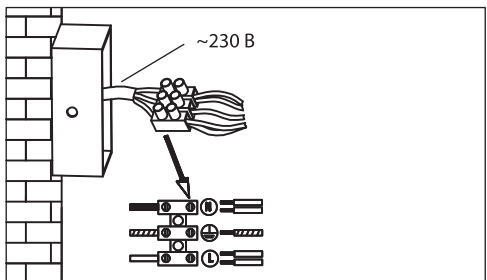


Рисунок 3. Соедините сетевую кабель ~230 В через клеммную колодку, находящуюся внутри основания светильника с соответствующими выводами: коричневый – L (фаза), синий N – (нейтраль), желто-зеленый – заземление.



Рисунок 4. Установите светильник на место и зафиксируйте с помощью 2 крепежных болтов или саморезов.

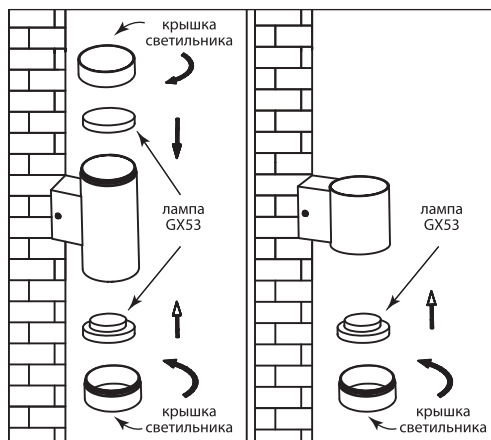


Рисунок 5. Вставьте лампу (-ы) в патрон GX53, закрутите крышку (-и) светильника.

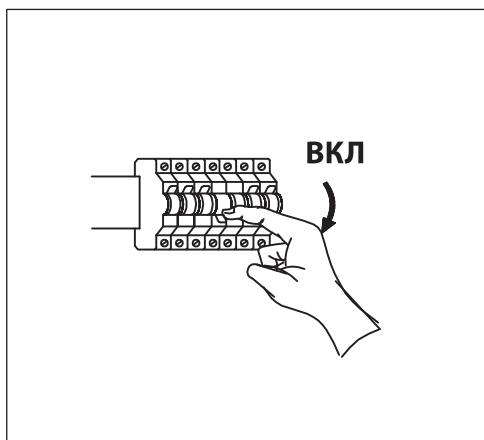


Рисунок 6. Включите питание сети ~230 В.

6. Сведения об утилизации

6.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте

продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20 до +45 °С и относительной влажности не более 80% при +25 °С.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем пра-

вил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и

установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник накладной под лампу GX53 для наружного освещения _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте в разделе «Сертификаты».

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

