


НОВИНКА

# ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **DLUS04**



Регулируемое  
крепление  
под монтажное  
отверстие

Алюминиевый  
корпус обеспе-  
чивает хороший  
теплоотвод, за счет  
этого светильники  
дольше прослужат

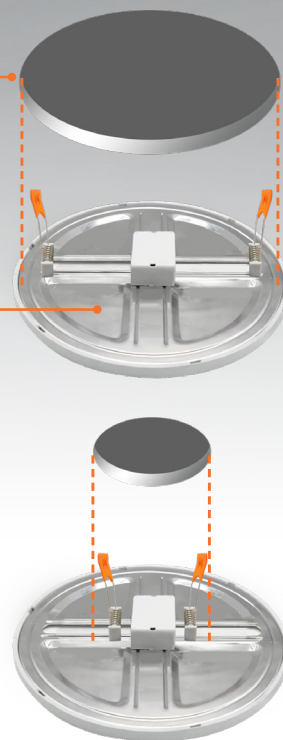

Предназначены для общего освещения офисно-административных, жилых и торговых помещений.



80 лм/Вт



Кп<5%



CRI≥80



~200-240В



120°



4000K 6500K



II класс защиты



IP40



УХЛ4



-20..+40°C



30 000 ч



2 года

— Лучшее решение для замены встраиваемых светильников, если прежняя модель уже снята с производства

— Поставляются в комплекте с драйвером

— Отсутствие пульсаций безопасно для глаз

— Подходят для натяжных потолков

— Маленькая высота светильника 20 мм позволяет максимально сохранить потолочное пространство

| Артикул                               | DLUS04-9W-4K/<br>DLUS04-9W-6K | DLUS04-15W-4K/<br>DLUS04-15W-6K | DLUS04-20W-4K/<br>DLUS04-20W-6K |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Мощность, Вт                          | 9                             | 15                              | 20                              |
| Световой поток, лм                    | 720                           | 1200                            | 1600                            |
| Регулируемый установочный диаметр, мм | 50-100                        | 50-160                          | 50-210                          |
| Размеры, мм                           | 118*20                        | 175*20                          | 230*20                          |
| Цвет корпуса                          | белый                         | белый                           | белый                           |

Светильник в сборе (укомплектован драйвером (электронным пускорегулирующим аппаратом)).

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

**WOLTA®**