

## Паспорт изделия к светодиодной лампе T8 (G13) Ritter

### Назначение и область применения:

Светодиодная лампа без свинца и ртути. Высокоэффективная светодиодная лампа является источником света высокого качества, без бликов и мерцания. Материал трубки пропускает более 90 % света. Срок службы более 30 000 часов, что во много раз больше, чем у традиционных ламп. Лампы могут быть установлены без балласта стартера, подключаются напрямую к источнику напряжения 230 В.

### Сертификация:

На основании Сертификата соответствия RU C-DE.AM03.B.01145/19 от 15.04.2019, действителен до 14.04.2024, Декларации соответствия RU Д-DE.HB11.B.08860/20 от 16.03.2020, действительна до 15.03.2025. Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».


### Технические характеристики:

|                           | 32390 7     | 32391 4     | 32392 1     | 32393 8     |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Цоколь                    | G13         | G13         | G13         | G13         |
| Потребляемая мощность, Вт | 10          | 10          | 18          | 18          |
| Световой поток, лм        | 800         | 800         | 1600        | 1600        |
| Средний срок службы, ч.   | до 30 000   | до 30 000   | до 30 000   | до 30 000   |
| Цветовая температура, К   | 4000        | 6500        | 4000        | 6500        |
| Диаметр, мм               | 26          | 26          | 26          | 26          |
| Длина, мм                 | 600         | 600         | 1200        | 1200        |
| Степень защиты            | IP20        | IP20        | IP20        | IP20        |
| Номинальное напряжение    | ~230        | ~230        | ~230        | 230         |
| Гарантийный срок, год     | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Рабочая температура, °C   | -25 ... +45 | -25 ... +45 | -25 ... +45 | -20 ... +45 |

**!** Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.


### Подключение:

#### Схема подключения светодиодной лампы LED-T8 к сети 230 В:

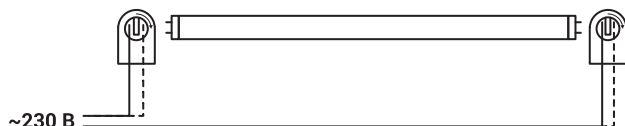


- Отключить питание
- Снять рассеиватель
- Вынуть люминесцентные лампы
- Выкрутить стартеры
- Удалить компенсирующий конденсатор (если он есть)
- Установить лампы LED
- Включить питание

#### Вариант замены люминесцентных ламп в светильнике 2x36 с ЭМПРА:



#### Вариант замены люминесцентных ламп в светильнике с ЭМПРА и ЭПРА:

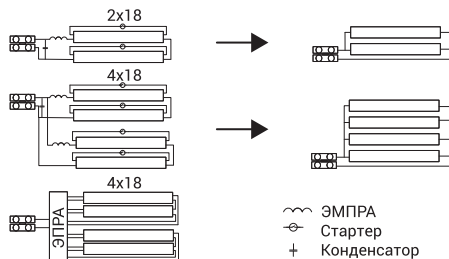

- Отключить питание;
- Снять отражатель или рассеиватель;
- Отсоединить провода питания от клеммной колодки;
- Вынуть люминесцентные лампы;
- Удалить компенсирующий конденсатор (если он есть);
- Отсоединить провода, ведущие к ЭПРА, ЭМПРА;
- Отсоединить провода, ведущие к стартеру;
- Соединить ламповые патроны согласно схеме;
- Установить лампы LED;
- Подключить провода питания к клеммной колодке;
- Включить питание.

ЭМПРА  
 Стартер  
 Конденсатор

Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Не использовать с диммерами.
- Применять лампу для наружного освещения только в пыли и влагозащищённых светильниках. Избегайте прямого попадания влаги на светодиодную лампу.
- Эксплуатировать лампу разрешается при температуре от -25 °C до +45 °C и относительной влажности не более 80%.
- В случае возникновения неисправности в экстренной ситуации (короткое замыкание, искрение, оплавление, возгорание и т.д.) необходимо отключить электропитание. Не производить тушение горячей электропроводки под напряжением с помощью воды.



**ВНИМАНИЕ!**  
**В случае обнаружения**  
**неисправности**  
**использование лампы**  
**недопустимо.**

Правила установки и эксплуатации:

- Установка и замена ламп производится только в холодном состоянии и при выключенном напряжении питания сети.
- Эксплуатация лампы при напряжении выше номинального (~230 В) приводит к резкому сокращению срока службы.

Правила транспортировки и хранения:

- Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
- Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 °C до +45 °C и относительной влажности не более 80%.

Правила утилизации и реализации:

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Изделие не содержит опасных веществ. По окончании срока службы продукцию рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

Дата производства:

Указана на корпусе лампы (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры - месяц изготовления, вторые две цифры - год изготовления).

Гарантийные обязательства

24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации.  
В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший изделие (при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств. Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения.

Гарантийный талон

| Модель/Артикул | Дата изготовления | Дата продажи | Подпись, штамп продавца |
|----------------|-------------------|--------------|-------------------------|
|                |                   |              |                         |

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.





**Чат-бот**  
**службы поддержки**  
ответит на все вопросы







not dimmable

Сделано в Китае.  
**Производитель:** РЕВ Риттер ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.  
**Producer:** REV Ritter GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China  
**Уполномоченная организация:** ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.  
Телефон: +7 (495) 739-39-20.  
**Импортер:** ООО «Артэкс» 142003, Россия, Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.