



Светильники садово-парковые серии НБУ

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии НБУ (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED-лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети

переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники являются стационарными настенными и устанавливаются непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2. Технические характеристики и ассортимент

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP44
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60
Тип патрона	E27
Материал корпуса	полипропилен
Материал рассеивателя	полипропилен
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до + 40
Срок службы светильников, не менее, лет	10

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранный, настенный, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0774	150x240x340	0,6
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранный, настенный, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0784		
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранный, настенный, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0794		
Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранный, настенный, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0764		

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0771	190x225x340	0,6
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0781		
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0791		
Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0761		

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник:
 - Держатель в сборе – 1 шт.
 - Кронштейн – 1 шт.
 - Корпус со стеклами – 1 шт.
 - Крышка – 1 шт.
- Заглушка верхняя – 1 шт.
- Кольцо уплотнительное – 3 шт.
- Сальник – 1 шт.
- Крепежные изделия – 1 компл.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Конструкция светильника

4.1. Конструкция светильника представлена на рисунке 1.

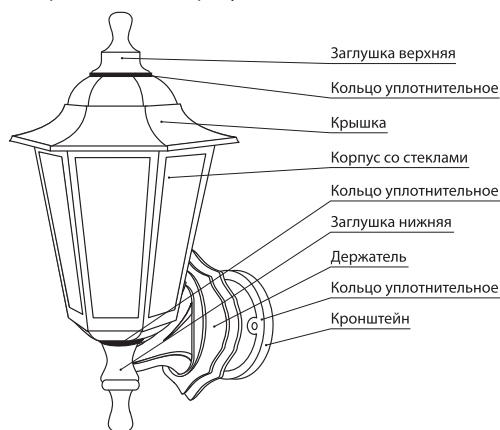


Рисунок 1. Конструкция

5. Меры безопасности

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

5.2. Подключение светильников к питающей сети

должно осуществляться с помощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

5.3. Запрещается применять лампы мощностью, не соответствующей указанной в маркировке светильников.

6. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

6.2. Установить сальник в кронштейн и сформировать в нем отверстие по диаметру сетевого провода. Ввести сетевой провод.

6.3. Закрепить кронштейн в месте установки светильника.

6.4. Присоединить сетевой провод к контактным зажимам клеммной колодки.

6.5. Установить уплотнительное кольцо на кронштейн и закрепить кронштейн на держателе светильника с помощью винтов (входят в комплект поставки).

6.6. Установить уплотнительное кольцо на нижнюю заглушку.

6.7. Установить корпус светильника на нижнюю заглушку и повернуть до упора.

6.8. Ввернуть лампу.

6.9. Установить уплотнительное кольцо на верхнюю заглушку.

6.10. Соединить крышку с верхней заглушкой.

6.11. Прикрепить крышку к корпусу светильника с помощью шурупов (входят в комплект поставки).

6.12. Подключить светильник к сети.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

7.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

7.3. Упакованные светильники должны храниться в

помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до $+50$ °C и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8.3. Компания-производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким

бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9. Сведения об утилизации

9.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занима-

ющуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

10. Гарантийный талон

Светильник садово-парковый НБУ _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен по ТУ РБ 03968110.007-99 и признан годным к эксплуатации.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Дата изготовления «____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

Штамп продающей организации _____

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г.Москва, ул.Дорожная, д.60 Б, этаж 6, офис 647

Телефон:+7(495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на УП «Элект», 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 11/5.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы,

Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC

по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки



