VOLPE

НОВИНКА!

# ULI-Q951

**Светильники** светодиодные накладные
и аксессуары

- Компактный размер — сечение 18х22 мм.
- Естественная цветопередача.
- Последовательное соединение светильников.
- Матовый светорассеиватель из поликарбоната с UV-защитой.
- Экономичные и экологически безопасные.




120°

Коэффициент пульсации <5%

IP20

+45°
–10°

ГАРАНТИЯ 18 месяцев


30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

# ULI-Q951

НОВИНКА!

## Светильники
светодиодные накладные

Светильники светодиодные ULI-Q951 предназначены для внутреннего освещения, особенно в интерьерах в стиле лофт; применяются для создания световых акцентов, подсветки корпусной мебели. Хорошо сочетаются с сантехникой, бытовыми приборами и мебелью черного цвета.

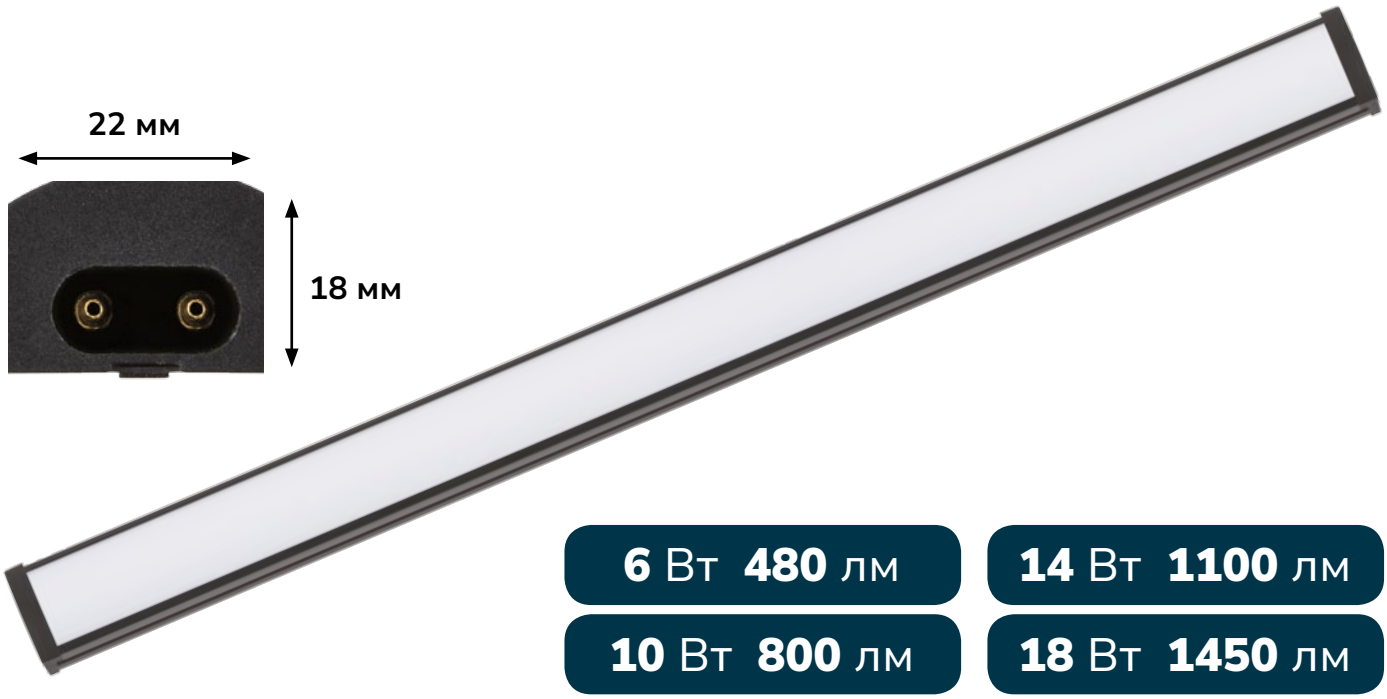


**6** Вт **480** лм

**14** Вт **1100** лм

**10** Вт **800** лм

**18** Вт **1450** лм

Шнур питания 1 м., клипсы 2, саморезы 2, дюбели 2, заглушка, жесткий переходник.
*Для светильника 18 Вт в комплекте добавлен гибкий переходник 15 см для последовательного соединения.




| Наименование | | Код для заказа | Цветовая температура | Свет | Световой поток | Материал корпуса | Габариты | Класс энергопотребления | Количество светильников, соединяемых в одну линию | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | К | | лм | | мм | | шт. | | |
| ULI-Q951 6W/4000K IP20 BLACK | NEW | UL-00012400 | 4000 | белый | 480 | полипропилен | 370×22×18 | A+ | 10 | картон | 50 |
| ULI-Q951 10W/4000K IP20 BLACK | NEW | UL-00012401 | 4000 | белый | 800 | полипропилен | 570×22×18 | A+ | 10 | картон | 50 |
| ULI-Q951 14W/4000K IP20 BLACK | NEW | UL-00012402 | 4000 | белый | 1100 | полипропилен | 870×22×18 | A+ | 10 | картон | 50 |
| ULI-Q951 18W/4000K IP20 BLACK | NEW | UL-00012403 | 4000 | белый | 1450 | полипропилен | 1170×22×18 | A+ | 8 | картон | 50 |




Кнопки выключения на светильнике нет, при необходимости можно докупить провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK.

# ULI-Q951

НОВИНКА!

## **Аксессуары*** для линейных светильников ULI-Q951

**Провода UCX-Q851 LL/015 BLACK, UCX-Q851 LL/050 BLACK** применяются для соединения линейных светильников ULI-Q951 между собой.





UCX-Q851 LL/015 BLACK




UCX-Q851 LL/050 BLACK

**Провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK** применяется для подключения светильника ULI-Q951 к сети 220В.

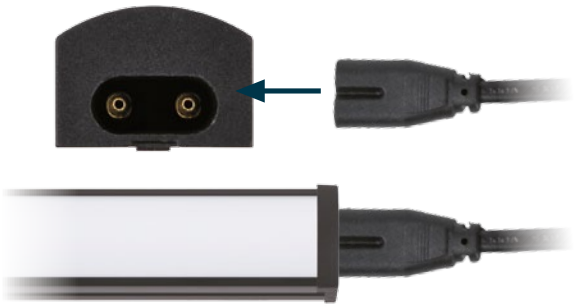




UCX-Q851 LT/300/B BLACK

| Наименование | Код для заказа | Максимальная нагрузка прибора | Количество контактов | Длина провода | Материал | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | см | | | |
| UCX-Q851 LL/015 BLACK | UL-00011861 | 0,65 А, 150 Вт | 2 | 15 | ПВХ, медь | пакет | 200 |
| UCX-Q851 LL/050 BLACK | UL-00011862 | 0,65 А, 150 Вт | 2 | 50 | ПВХ, медь | пакет | 150 |
| UCX-Q851 LT/300/B BLACK | UL-00011863 | 0,65 А, 150 Вт | 2 | 300 | ПВХ, медь | пакет | 50 |

200–240 В | IP40 | +45° 0° | ГАРАНТИЯ 12 месяцев | 30000 часов службы

*Приобретаются дополнительно

# USN-Q850, USN-Q851

**НОВИНКА!**

## Бесконтактный выключатель с датчиком движения


Выключатель бесконтактный с датчиком движения предназначен для работы в сетях переменного тока 100-240В для включения и выключения светильников серий ULI-Q150, ULI-Q951 и других светильников с 2-контактным разъемом. Для использования в жилых и общественных помещениях.








Включение и выключение движением руки

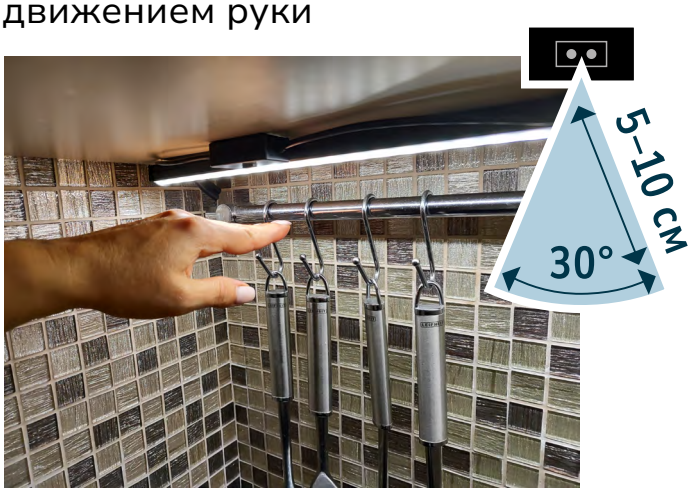


**Комплект поставки:**
Выключатель бесконтактный с датчиком движения, клейкая лента, инструкция по эксплуатации.

max W 150 | 2 метра | IP40 | +45° 0° | Гарантия 18 месяцев | 30000 часов службы

| Наименование | Код для заказа | Мощность нагрузки max | Габаритные размеры | Зона обнаружения | Расстояние обнаружения | Материал корпуса | Цвет корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вт | мм | | см | | | | шт. |
| USN-Q850 150W/2P/2M WHITE | UL-00013028 | 150 | 48x26x10 | 30° | 5-10 | пластик | белый | пакет | 100 |
| USN-Q851 150W/2P/2M BLACK | UL-00013029 | 150 | 48x26x10 | 30° | 5-10 | пластик | черный | пакет | 100 |

Не подключать к тиристорным диммерам!