Люстра под лампу

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

AURORA EASY 6xG9

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Люстры AURORA EASY под лампу предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В, частоты 50Гц.

1.2 Люстры AURORA EASY под лампу предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.

1.3 Данные люстры не должны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и загазованности.

1.4 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Люстра – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
AURORA EASY-6G9-BL	700	700	233	1,5
AURORA EASY-6G9-LT	700	700	233	1,5
AURORA EASY-6G9AMSM-LT	720	720	240	2,3
AURORA EASY-6G9WHSM-BL	720	720	240	2,3

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	AURORA EASY
Электротехнические характеристики	
Диапазон входного напряжения	230В
Частота	50 Гц
Максимальная допустимая мощность лампы	50Вт
Цоколь	G9
Технические характеристики	
Материал корпуса светильника	металл
Материал рассеивателя	стекло
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°С/+40°С
Степень защиты	IP40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохрантель).

5.3 Подключение люстры:

a. Нанесите разметку под установку монтажной пластины F
b. По разметке просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной не менее 45 мм. Установите в отверстия дюбели B.
c. Закрепите монтажную пластину F комплектными саморезами C
d. Проденьте провода держателей патрона K через резьбовые втулки J и металлическое основание H и закрепите гайками G. Установите лампы в патроны. Установите рассеиватели L на держатели патронов K, таким образом, чтобы подпружиненные лепестки оказались со внутренней стороны рассеивателя.
e. Скрутите оголенные участки проводов с коричневой изоляцией, торчащие из втулок J вместе и соединяете с фазным провод электропитания с помощью клеммной колодки. Скрутите оголенные участки проводов с синей изоляцией, торчащие из втулок J вместе и соединяете с проводом нейтрали электропитания с помощью клеммной колодки.
f. Зафиксируйте основание люстры H на кронштейне F, установленном на потолке при помощи винтов D.

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

- Рис. 1. Схема подключения

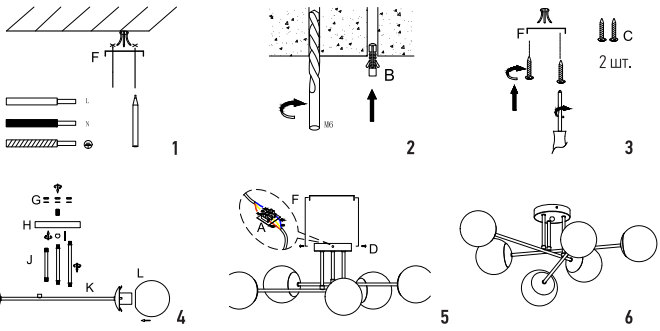

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение люстр осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование люстр допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных люстр от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение люстр осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах люстры должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	AURORA EASY-6G9-BL	AURORA EASY-6G9-LT	AURORA EASY-6G9AMSM-LT	AURORA EASY-6G9WHSM-BL
Вес ящика	2,2 кг	2,2 кг	4,0 кг	4,0 кг
Объем ящика	0,0259 м^3	0,0259 м^3	0,0295 м^3	0,0295 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612062785	4690612062792	4690612068633	4690612068640
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612062782	14690612062799	14690612068630	14690612068647
Код товара	200.1286	200.1287	200.1786	200.1787

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Люстра должна эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

7.2 Люстры устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

7.3 Монтаж люстры, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

7.4 Эксплуатация люстры должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Замене подлежат неработающие люстры при отсутствии видимых физических повреждений.

8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена люстра. Люстра подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

8.3 Замена предполагает предварительное тестирование люстры.

8.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

8.5 Гарантийные обязательства не распространяются на люстры:

- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;

8.6 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.

8.7 Дата производства указана на изделии.

8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3.*

Производитель: *Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen,China.*
Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	*Номер партии/Order number*
Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller's signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*
Дата обмена/Date of exchange	