

Коннектор LD1016 для установки T8 лампы в трековую однофазную систему

Feron


Материал: пластик

230V

УХЛ4

IP40

Комплектация - 2 шт.

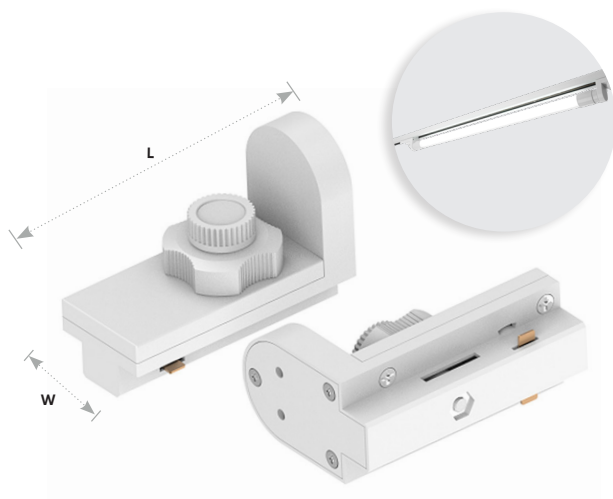

max. 36Вт

однофазный арт. ○ 51037

LxW,mm (70x30)




max. 36Вт

однофазный арт. ● 51038

LxW,mm (70x30)

Преимущества:

1. Надежная фиксация в шинопроводе
2. Подходит для всех длин светодиодной лампы T8
3. Возможность выбора цветовой температуры



Светильник для использования со светодиодными T8 лампами представляет из себя комплект из двух адаптеров с цоколем G13.

Используется в трековой однофазной системе для освещения коммерческих и жилых объектов

Feron.ru