




## Кварцевые обогреватели серии **KO-1** Руководство по эксплуатации. Паспорт

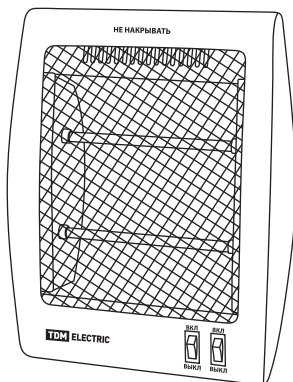

### 1. Назначение и область применения

1.1. Кварцевые обогреватели серии KO-1 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – кварцевые обогреватели) – универсальные устройства для обогрева жилых, торговых и офисных помещений.

### 2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики кварцевых обогревателей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

| Наименование параметра              | Значение    |
|-------------------------------------|-------------|
| Напряжение сети, В                  | 230         |
| Частота сети, Гц                    | 50          |
| Мощность, Вт                        | 800         |
| Кол-во нагревательных элементов, шт | 2           |
| Степень защиты                      | IP20        |
| Класс защиты                        | I           |
| Длина сетевого шнура, м             | 1,2         |
| Масса, кг                           | 0,75        |
| Размер изделия, мм                  | 340x290x135 |

### 3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Кварцевый обогреватель – 1 шт.
- Комплект ножек – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

## 4. Конструкция и детали

4.1. Устройство кварцевых обогревателей показано на рисунке 1.

Обогреватель состоит из пластикового корпуса (4) и шнура электропитания (3). На лицевой панели обо-

гревателя располагаются две кварцевые лампы (1), блок управления (2), который включает в себя две кнопки переключения режимов работы (половинная мощность – 400 Вт и полная – 800 Вт).

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Кварцевые лампы                                       |
| 2 | Кнопки включения/выключения обогревателя (400/800 Вт) |
| 3 | Шнур электропитания                                   |
| 4 | Корпус                                                |

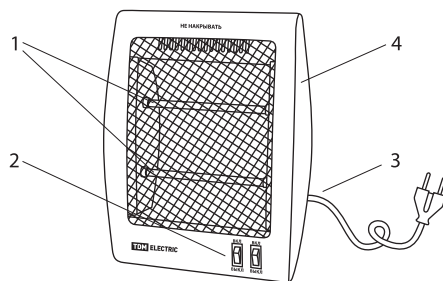


Рисунок 1. Устройство кварцевого обогревателя

## 5. Меры безопасности

5.1. Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

5.2. При эксплуатации обогревателя соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.

5.3. Прежде чем приступить к эксплуатации прибора, внимательно прочтите приведенные ниже правила.

5.4. Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует указанному на упаковке обогревателя.

5.5. Держите кварцевый обогреватель вне досягаемости для детей.

5.6. Периодически проверяйте сетевой шнур. Если на сетевом шнуре или на самом приборе заметны повреждения, в таком случае кварцевый обогреватель подлежит проверке, а в случае необходимости и ремонту в квалифицированном сервисном центре.

5.7. Кварцевый обогреватель предназначен только для использования в домашних условиях и в соответствии с настоящим руководством.

5.8. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.

5.9. При очистке кварцевого обогревателя следуйте правилам, приведенным в разделе «Уход и обслуживание». Попадание воды в отверстие крайне опасно для обогревателя.

5.10. Ни в коем случае не устанавливайте прибор вблизи от источников тепла.

5.11. Перед очисткой прибора, а также в случае его выключения на продолжительный срок, отключите его от электросети. Не следует извлекать сетевую вилку из розетки электросети влажными руками.

5.12. Ни в коем случае не пользуйтесь принадлежностями, которые не рекомендованы предприятием – изготовителем. Они могут быть опасны для пользователя и иных лиц и создают возможность поломки обогревателя.

5.13. Ни в коем случае не перемещайте прибор, взявшись за сетевой шнур. Всегда следите за тем, чтобы сетевой шнур ни за что не цеплялся. Не оборачивайте сетевой шнур вокруг кварцевого обогревателя и не сгибайте его.

5.14. Устанавливайте кварцевый обогреватель на надёжной поверхности так, чтобы он не мог упасть.

5.15. Не ставьте кварцевый обогреватель под розеткой электросети. На розетку электросети не должен попадать поток горячего воздуха из обогревателя.

5.16. Всегда располагайте кварцевый обогреватель таким образом, чтобы исключить возможность возгорания легковоспламеняющихся материалов (например, занавесок). Следите за тем, чтобы ничего не перекрывало входные и выходные воздухопроводы. Во избежание возгорания не кладите на кварцевый обогреватель одежду и другие вещи.

5.17. Запрещается пользоваться кварцевым обогревателем вблизи ванны, душа, плавательного бассейна или каких-либо еще емкостей с водой.

5.18. Запрещается прикасаться к прибору мокрыми руками.

5.19. При работе прибора температура его решетки может оказаться слишком высокой. Остерегайтесь соприкосновения с ней во избежание ожога.

5.20. Запрещается пользоваться кварцевым обогревателем вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов.

5.21. Не оставляйте электроприбор без присмотра.

## 6. Подключение и эксплуатация

6.1. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение и частота, указанные на нем, соответствуют параметрам подключаемой электросети.

6.2. Распакуйте обогреватель, осмотрите на предмет наличия повреждений.

6.3. Убедитесь, что вблизи обогревателя (на расстоянии не менее одного метра) нет легковоспламеняющихся предметов и материалов.

6.4. В данных обогревателях предусмотрена система отключения при опрокидывании прибора. Убедитесь, что прибор установлен на плоской ровной поверхности без наклона.

6.5. Установите на ровной устойчивой поверхности и подключите к электрической сети.

6.6. Для включения прибора на половинную мощность приведите одну из кнопок в положение «ВКЛ». Для включения на полную мощность приведите обе кнопки в положение «ВКЛ». Для выключения обогревателя необходимо обе кнопки привести в положение «ВЫКЛ».

Примечание:

При первом включении обогревателя возможно проявление легкого постороннего запаха. Это свидетельствует о том, что на приборе остались капли заводского масла, которое быстро испарится и больше не проявится. В случае появления такого запаха, пожалуйста, проветрите помещение. Запах исчезает очень быстро.

## 7. Уход и обслуживание

7.1. Прежде чем приступить к очистке обогревателя, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл.

7.2. Во избежание поражения электротоком не очищайте кварцевый обогреватель с помощью воды и не погружайте его в воду.

7.3. Корпус можно протереть слегка увлажненной

беловорсовой тканью.

7.4. Для чистки отражающих экранов, решетки и нагревательных элементов используйте разбавленные нейтральные чистящие средства.

7.5. Храните кварцевый обогреватель в оригинальной упаковке.

## 8. Возможные неисправности и методы их устранения

8.1. Возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 2.

Таблица 2. Возможные неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности, внешнее проявление | Вероятная причина                                        | Метод устранения                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| кварцевый обогреватель не включается           | отсутствует напряжение в сети                            | проверить наличие напряжения в сети*                              |
|                                                | повреждён кабель питания                                 | проверить целостность кабеля питания, неисправный заменить*       |
|                                                | не работает переключатель режимов работы (см. рисунок 1) | проверить срабатывание переключателя, при неисправности заменить* |

\*Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

## 9. Утилизация

9.1. Данные изделия не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации прибор необходимо передать в специализированное пред-

приятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

## 10. Условия транспортирования и хранения

10.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

10.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от  $-45$  до  $+50$  °C.

## 11. Гарантийные обязательства

11.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

11.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве по эксплуатации.

11.3. Во избежание возможных недоразумений рекомендуем сохранять в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон, кассовый чек).

11.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изменений конструкторных или схематических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильности установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

## 12. Ограничение ответственности

12.1. Производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, какими бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установке изделия либо умышленных или

неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

12.2. Ответственность производителя не может превышать собственной стоимости изделия.

12.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

12.4. Изделие подлежит обязательной проверке на работоспособность при продаже.

## 13. Гарантийный талон

Кварцевый обогреватель \_\_\_\_\_ модель \_\_\_\_\_ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годной к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14  
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru).

 **EAD**