Uniel

NEW




СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
СЕРИЯ ULF-F52


- Линзы из поликарбоната
- Алюминиевый радиатор
- Оснащен клапаном выравнивания давления и отвода конденсата

100 лм/Вт	**50** Вт **5000** лм	**100** Вт **10000** лм	**150** Вт **15000** лм	**200** Вт **20000** лм	**300** Вт **30000** лм	**400** Вт **40000** лм
6500 К	**220-240** В~ **50** Гц	60°	90°			


СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
СЕРИЯ ULF-F52

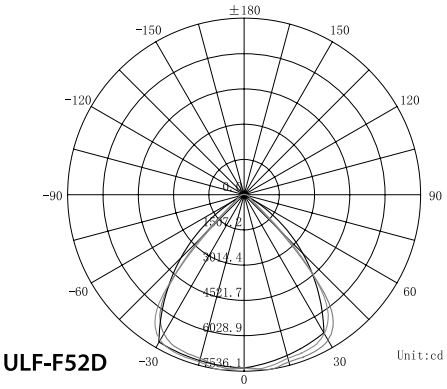

ULF-F52D

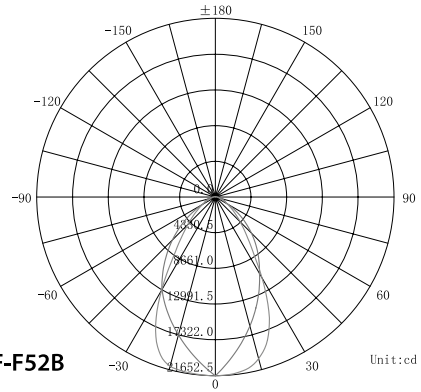

ULF-F52B

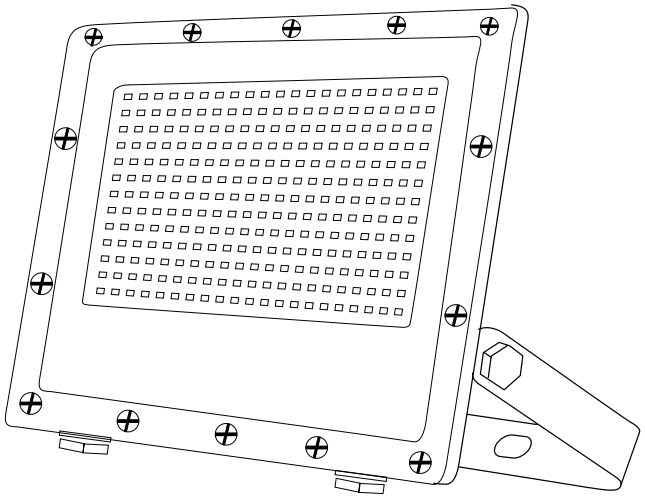



220-240 В 50Гц	100 лм/Вт	Ra≥80	90°	60°
IP65	cos φ ≥0,9	+40° - 30°	50000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ


линзы из поликарбоната


клапан выравнивания давления и отвода конденсата


аллюминиевый радиатор

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Размер	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	°	мм	шт.
ULF-F52D-50W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013057	50	5000	6500	90	195x23x145	20
ULF-F52D-100W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013058	100	10000	6500	90	255x23x190	10
ULF-F52D-150W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013059	150	15000	6500	90	305x23x230	10
ULF-F52D-200W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013060	200	20000	6500	90	365x23x260	10
ULF-F52B-300W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013062	300	30000	6500	60	400x23x290	5
ULF-F52B-400W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013063	400	40000	6500	60	440x23x320	5