
СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ
ДПО08 ЛАЙНЕР IP65









ОСОБЕННОСТИ

- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка накладным или подвесным способом.


Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (микропризма)



Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, помещений с высокими требованиями к степени защиты от пыли и влаги.

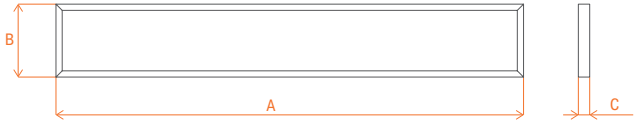

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	4400 (4100)	1230	180	48
54	6500 (6000)	1230	180	48
72	8800 (8200)	1230	180	48

*— с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем); у 3000K световой поток на 5% ниже

PF >0.97

CRI≥85

Кп<1%

АС 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C / +1...+45°C (с БАП)

УХЛ4

IP65

50 000 ч

ПОД ЗАКАЗ:

- Цветовая температура 3000K и 4000K с идексом цветопередачи Ra90

ДПО08-36-101-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (1 — 1230x180x48 мм, 3 — 560x180x48 мм)

до 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro