СДЕЛАНО В РОССИИ

РАВНОЯРКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО01 ОФИС ПРЕМИУМ



Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Панели с равномерной засветкой рассеивателя.
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K.
- Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.
- Для удобства установки и подключения предусмотрена поворотная планка на торце светильника.

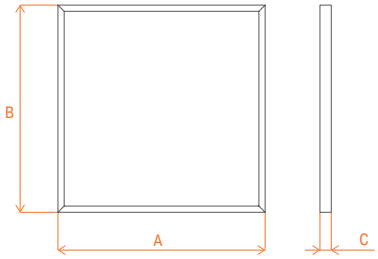

Мощность, Вт	Световой поток, лм**	A, мм	B, мм	C, мм
18	2050 (1950)	595	295	60
36	4100 (3900)	595	595	60
54	6200 (6000)	595	595	60

**—световой поток для 4000K/5000K/6500K (световой поток для 3000K)

Косинусная КСС



PF >0.97

CRI≥85

Кп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

I класс защиты

–20...+45°C / +1...+45°C (с БАП)

УХЛ4

IP40

50 000 ч

ДВО01-36-003-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (3 — опал)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 595x595x40 мм, 2 — 595x295x40 мм)

До 5 лет ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro