ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортровки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», № 7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт,
Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», №7 Fengsui Street,
West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГИРЛЯНДА СВЕТОДИОДНАЯ НИТЬ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодную гирлянду «НИТЬ» изготавливают в виде эластичного кабеля со встроенными светодиодами. Предусмотрена возможность последовательного подключения гирлянд. Максимальная длина гирлянды может достигать 200 м. Максимальное количество гирлянд, подключаемых в одну цепь — 20. Гирлянда «НИТЬ» идеально подходит для применения на наружных объектах. Высокая степень современной влагозащиты дает возможность для использования гирлянды в сложных климатических условиях. Гирлянду используют для подсветки фасадов зданий, новогодних елок, ограждений, мостов, деревьев, арок, магазинов. Великолепно подходит для красочного оформления витрин.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Материал провода	ПВХ
Режим свечения	Эффект мерцания
Напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Температурный режим использования	-30...+40°С
Температурный режим монтажа	-20...+40°С*
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Шнур питания	Не входит в комплект поставки

*Монтаж при температуре -20...0°С только с использованием технического фена.

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

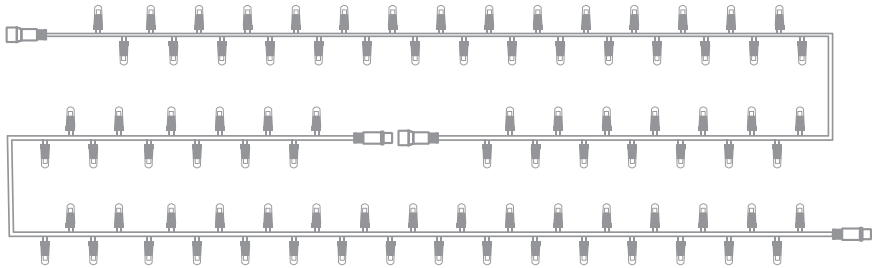

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет провода	Мощность, Вт	Количество LED, шт.	Соединение, м	Коэффициент мощности	Номинальный ток, А	Размер, м
305-261	LED-STRING-230V-OUT-Y	Желтый	Белый	10	100	200	0,9	0,04	10 (2х5 м)
305-262	LED-STRING-230V-OUT-R	Красный							
305-263	LED-STRING-230V-OUT-B	Синий							
305-264	LED-STRING-230V-OUT-G	Зеленый							
305-265	LED-STRING-230V-OUT-W	Белый							
305-266	LED-STRING-230V-OUT-WW	Теплый белый							
305-271	LED-STRING-230V-OUT-Y	Желтый	Черный	10	100	200	0,9	0,04	10 (2х5 м)
305-272	LED-STRING-230V-OUT-R	Красный							
305-273	LED-STRING-230V-OUT-B	Синий							
305-274	LED-STRING-230V-OUT-G	Зеленый							
305-275	LED-STRING-230V-OUT-W	Белый							
305-276	LED-STRING-230V-OUT-WW	Теплый белый							
305-281	LED-STRING-230V-OUT-Y	Желтый	Прозрачный						
305-282	LED-STRING-230V-OUT-R	Красный							
305-283	LED-STRING-230V-OUT-B	Синий							
305-284	LED-STRING-230V-OUT-G	Зеленый							
302-285	LED-STRING-230V-OUT-W	Белый							
305-286	LED-STRING-230V-OUT-WW	Теплый белый							
305-295	LED-STRING-230V-OUT-W	Белый		15	200	100		0,065	
305-296	LED-STRING-230V-OUT-WW	Теплый белый							

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.

Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.

Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (ЕС 60038:2009).

Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.

При установке на улице настоятельно рекомендуем заизолировать все соединения, используя силиконовый герметик.

Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.

Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.

Не погружайте гирлянду в воду.

При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.

Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.

Если внешний гибкий кабель или шнур данного изделия окажется поврежден, он должен быть заменен на специальный кабель или шнур, который может находиться только в распоряжении изготовителя или его сервисной службы.

Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.

Лампы гирлянд не подлежат замене.

Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.

При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.