

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДПО01 ЛАЙНЕР СЛИМ



Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений

PF


>0.97



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C



УХЛ4




IP40



50 000 ч


ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Микропризматический рассеиватель с повышенной световой отдачей.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы.
- ◆ Для удобства установки и подключения предусмотрена специальная планка на торце светильника.
- ◆ Установка накладным или подвесным способом.

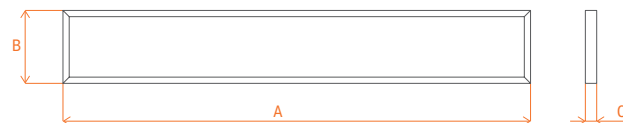

Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	3950	1230	90	40
54	5850	1230	90	40

Косинусная КСС (микропризма)

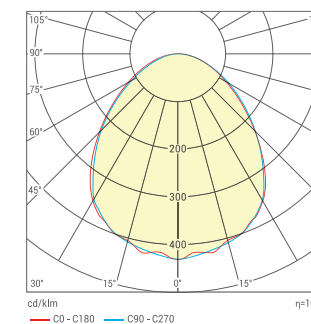

ДПО01-36-202-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- габариты (2 — 1230x90x40 мм)

