ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.

Изготовитель: «Фейри лайт технолоджи, ЛТД», №7 Фенгсуи стрит, Вест дистрикт, Жонгшан, Гуандонг, Китай / «Fairy Light Technology Co., Ltd», № 7 Fengsui Street, West District, Zhongshan, Guangdong, China.
Импортер и уполномоченный представитель ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ БАХРОМА

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда Бахрома представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодами. Гирлянда имитирует сосульки и может послужить оригинальным решением при украшении карнизов, арок, фасадов зданий, витрин магазинов, а также стать эффектным элементом декора внутри помещений.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Размер	3х0,9 м
Материал провода	ПВХ
Источник света	Светодиоды (LED)
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура эксплуатации	-30...+40 °С
Температурный режим монтажа*	-20...+40 °С
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Срок службы	5 лет
Шнур питания	Не входит в комплект поставки

*Монтаж при температуре -20...0 °С возможен только с использованием технического фена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Количество диодов	Режим свечения	Цвет провода	Соединение	Мощность, Вт	Номинальный ток, А
255-615	LED-ICICLE-230V-OUT-W	Белый	144	Постоянное	Прозрачный	До 50 м	9	0,041
255-616	LED-ICICLE-230V-OUT-WW	Теплый белый						
255-625	LED-ICICLE-230V-OUT-W	Белый		Мерцание				
255-626	LED-ICICLE-230V-OUT-WW	Теплый белый						
255-646	LED-ICICLE-230V-OUT-WW				Белый			

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

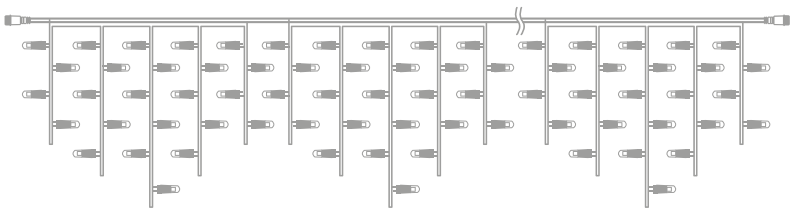

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Перед монтажом необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре не ниже +10 °С.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды. Для этого необходимо подключить ее к электрической сети, предварительно достав из упаковки и размотав. После распаковки необходимо произвести наружный осмотр гирлянды. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО или автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем герметизировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте изделие в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случаев, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Если внешний гибкий кабель или шнур данного изделия окажется поврежден, он должен быть заменен на специальный шнур, который может находиться только в распоряжении изготовителя или его сервисной службы.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- Утилизация производится на основании законодательных актов местных органов государственной власти.