СДЕЛАНО В РОССИИ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП03 АВРОРА



125 - 155 лм/Вт

IP65

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая эффективность светильника со вторичной оптикой — до 155 лм/Вт, с матовым стеклом — до 125 лм/Вт.
- Мгновенное включение, защита МИП до 6 кВ.
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 50000 часов.
- Два типа креплений: У — уголки для накладного монтажа, Р — рым-болты для подвесного монтажа.
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К и 5000 К.

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеяния	A, мм	B, мм	C, мм
60	7500	Д120 (матовый)	262	167	100
60	9300	Д120 (прозрачный)	262	167	100
60	9000	Д90	262	167	100
80	10000	Д120 (матовый)	372	167	100
80	12400	Д120 (прозрачный)	372	167	100
80	12000	Д90	372	167	100
100	12500	Д120 (матовый)	482	167	100
100	15500	Д120 (прозрачный)	482	167	100
100	15000	Д90	482	167	100
120	15000	Д120 (матовый)	592	167	100
120	18600	Д120 (прозрачный)	592	167	100
120	18000	Д90	592	167	100
160	20000	Д120 (матовый)	702	167	100

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеяния	A, мм	B, мм	C, мм
160	24800	Д120 (прозрачный)	702	167	100
160	24000	Д90	702	167	100
200	25000	Д120 (матовый)	482	333	100
200	31000	Д120 (прозрачный)	482	333	100
200	30000	Д90	482	333	100
240	30000	Д120 (матовый)	592	333	100
240	37200	Д120 (прозрачный)	592	333	100
240	36000	Д90	592	333	100
300	37500	Д120 (матовый)	702	333	100
300	46500	Д120 (прозрачный)	702	333	100
300	45000	Д90	702	333	100
360	45000	Д120 (матовый)	812	333	100
360	55800	Д120 (прозрачный)	812	333	100
360	54000	Д90	812	333	100

Предназначены для освещения промышленных предприятий, складов, вокзалов, аэропортов, и иных помещений с высокими потолками (4-20 метров), могут применяться для уличного освещения в качестве подвесного светильника



У1	>0.95	Ra≥80	Кп<1%
100 000 ч	AC 184-264 В, 50 Гц	I класс защиты	–40...+50°C

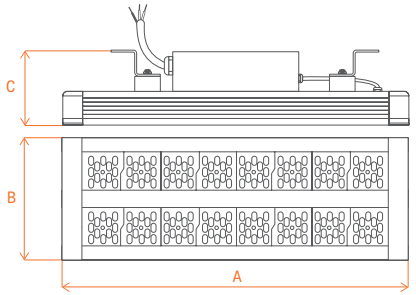

ДСП03-60-001-5К-Р Д120

- тип
- серия
- мощность
- защитное стекло (1 — матовое, 2 — прозрачное)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- КСС (0 — косинусная (Д), 1 — широкая осевая (ШО), 2 — глубокая (Г))
- цветовая температура (4000 К/5000 К)
- тип крепления (Р — рым-болты, У — уголки)
- угол рассеяния (120°, 90°, 100°x50°, 60°)

! ПОД ЗАКАЗ:

- Степень защиты IP66
- DALI
- БАП на 1 час

Косинусная КСС (Д120)



Косинусная КСС (Д90)



Широкая Осевая КСС (ШО100x50)



Глубокая КСС (Г60)



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

WOLTA Pro

www.wolta.ru