

Модель №	Дата приобретения
Серийный номер	ФИО и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Подпись продавца и печать продающей организации

ПРИЕМКА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
- 2. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
- 3. Изготовитель не может гарантировать качественный прием ТВ программ в местах недостаточного покрытия ТВ сигналом и неверной настройки антенны. Отсутствие приема в таких случаях не является основанием для признания антенны неисправной.

Примечания:
В связи с постоянной работой над конструкцией и технологией производства в Вашей антенне могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие ее параметры.

Изготовитель: ООО «РЭМО-Технологии», 410033, Саратовская область, Г.О. ГОРОД САРАТОВ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ПАНФИЛОВА И.В., ЗД. 1Б, СТР. 3.
Поставщик: ООО «СДС».
Адрес поставщика: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

www.rexant.ru

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы - не менее года.



REXANT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТВ-АНТЕННА НАРУЖНАЯ

ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ - DVB-T2

RX-410 | RX-410-1 | RX-411 | RX-411-1



34-0410 | 34-0410-1 | 34-0411 | 34-0411-1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Антенна телевизионная диапазонная наружная индивидуальная предназначена для приема цифровых сигналов телевизионных программ, передаваемых с горизонтальной поляризацией в полосе частот 470 МГц...862 МГц.
- 2. Антенна в исполнениях RX-411 и RX-411-1 оснащена маломощным усилителем, питание на который подается через коаксиальный кабель с антенного гнезда цифрового приемника или от USB инжектора (арт.:34-0455).
- 3. Антенна обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного приема. Дальность и качество приема зависят от места установки приемной антенны, от высоты ее подвеса, мощности телевизионного передатчика, высоты подвеса, коэффициента усиления передающей антенны, рельефа местности, времени года, уровня помех и ряда других факторов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение антенны	RX-410	RX-410-1	RX-411	RX-411-1
Коэффициент усиления, дБ, макс.	8		33	
Дальность установки от БС, км	до 14		до 30	
Волновое сопротивление, Ом	75			
Напряжение питания, В	—		5	
Габаритные размеры, мм	475x250x333			
Вес, не более, кг	0,8			
Подтверждение соответствия	Не подлежит обязательному подтверждению соответствия			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТВ-антенна наружная	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ

- 1. Вскройте упаковку, убедитесь в комплектности и отсутствии механических повреждений. Все крепежные элементы должны быть плотно затянуты, электрические проводники не иметь нарушения изоляции.
- 2. Соберите антенну как показано на рис. 1 и рис. 2.
- 3. Закрепите антенну на мачте с помощью U-образной скобы (см. рис 3). Присоедините заземление. Сориентируйте антенну на передающий центр и затяните гайки.
- 3. При выборе места установки и ориентации антенны обратите внимание на примеры, показанные на рис. 6.
- 4. Установите с одной стороны коаксиального кабеля F- разъем, а с другой – разъем CAT-Ш. Методика разделки кабеля показана на рис. 4 (1-5).
- 5. Присоедините коаксиальный кабель к F-разъему усилителя (согласующего устройства). После подключения произведите гидроизоляцию разъема с помощью ПВХ-изоленты или нейтрального герметика (рис. 4 (6, 7)).
- 6. Кабель и шину заземления закрепите к мачте с помощью хомутов или изоленты. Не допускайте чрезмерного натяжения и сильных перегибов кабеля (рис. 4.(8)).
- 7. Подключите кабель к телевизору или цифровому приемнику с помощью разъема типа CAT-Ш, как показано на рис. 5. Для исполнения RX-411, RX-411-1 не забудьте включить подачу питания 5В на антенну в меню телевизора или цифрового приемника. Также подачу питания можно осуществить, используя инжектор, арт.34-0455.
- 8. Настройте телевизор или цифровой приемник на телевизионный канал, на котором ведется вещание в вашем населенном пункте. Информацию о зоне покрытия цифрового ТВ (DVB-T2) в вашем районе или населенном пункте можно найти на официальном сайте РТРС: <http://карта.ртрс.рф>.
- 9. Проверьте качество приема и в случае необходимости скорректируйте направление антенны слегка ослабив гайки U-образной крепежной скобы. После настройки вновь затяните их.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности:

- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- Изделие безопасно при использовании по назначению.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений,загрязнений и попадания влаги.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Рис. 1
Схема полной сборки

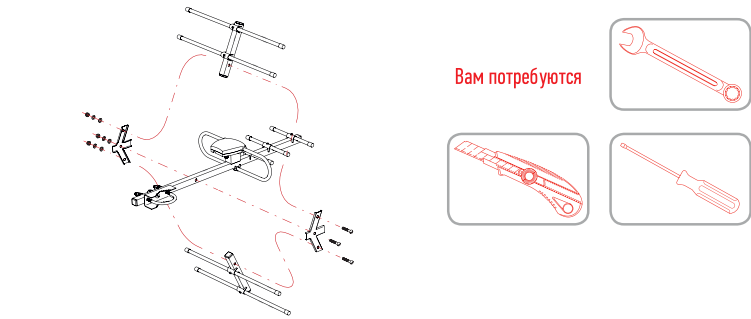


Рис. 2
Схема сборки рефлектора

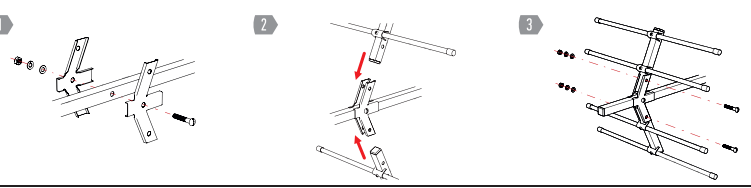


Рис. 3
Схема сборки узла крепления

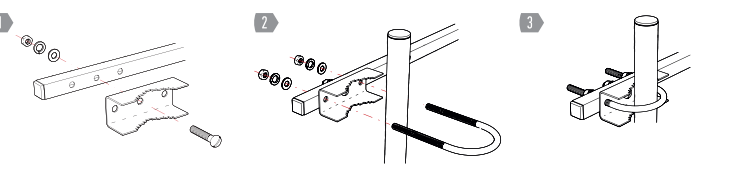


Рис. 4
Схема подключения кабеля

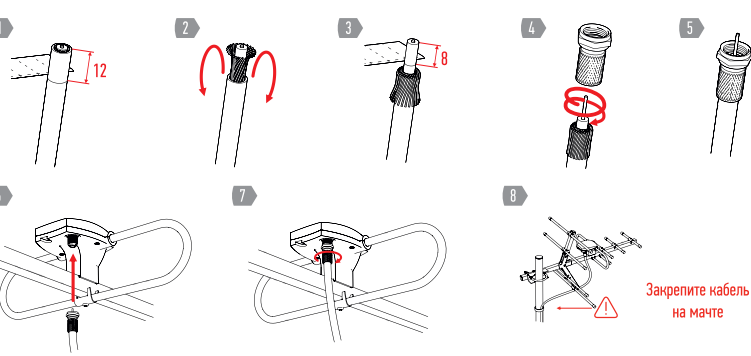


Рис. 5
Подключение к телевизору и настройка

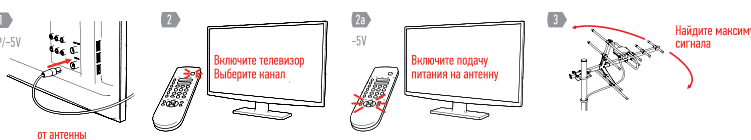


Рис. 6
Варианты правильной установки антенны

