


ДВО-14 IP54
Грильято



Гарантия
7 лет

IP54

УХЛ2

Сделано
в России




-20
+40

EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций

IK08

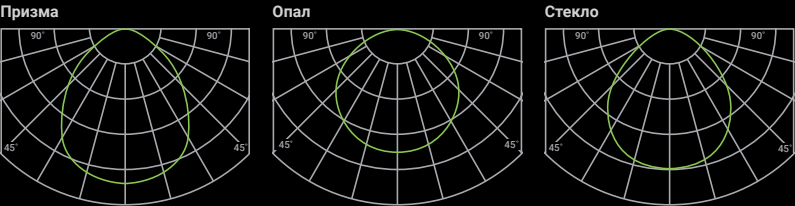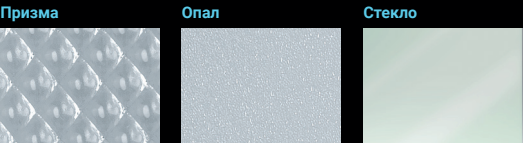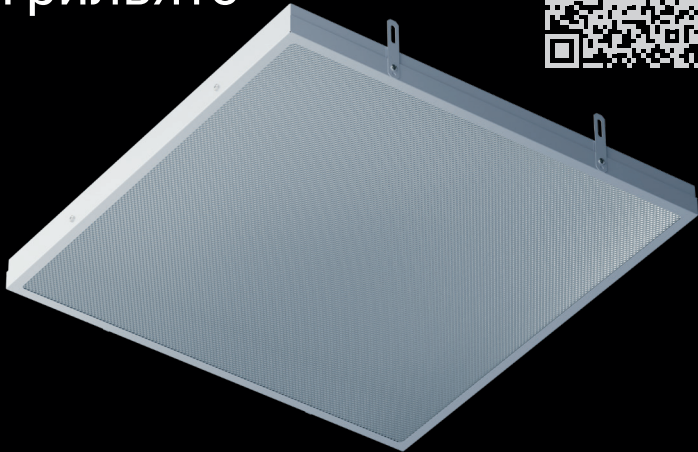

описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. По периметру рамки рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP54. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола и закаленного матированного стекла.

Способ монтажа: встраиваемый в подвесные потолочные системы Грильято, накладной, подвесной (подвесы в комплект не входят).

30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-14-П-30-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	4100 лм	4000 К	137	Призма
ДВО-14-О-30-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	3450 лм	4000 К	115	Опал
ДВО-14-С-30-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	3800 лм	4000 К	127	Стекло

40 Вт

ДВО-14-П-40-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	4950 лм	4000 К	124	Призма
ДВО-14-О-40-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	4350 лм	4000 К	109	Опал
ДВО-14-С-40-4К-IP54 -ГРИЛЬЯТО	4700 лм	4000 К	118	Стекло

Модификации серии ДВО-14 ДВО-14-Х-W-Y-K-IP54-ГРИЛЬЯТО-Z

Х — рассеиватель	W — мощность	Y — цветовая температура	Z — исполнение
П — призма	30 — 30 Вт	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
О — опал	40 — 40 Вт	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
С — стекло		5 — 5000 К	DALI — драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR — микроволновый датчик движения
			CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90 NEW