

Светодиодная лента NEONLED 2835 220 В

OLS-2835WW120-8-IP67-220V-NEONLED, OLS-2835CW120-8-IP67-220V-NEONLED, OLS-2835R120-8-IP67-220V-NEONLED, OLS-2835G120-8-IP67-220V-NEONLED, OLS-2835B120-8-IP67-220V-NEONLED

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодная лента Онлайнт OLS-2835-IP67-220V NEONLED предназначена для внутреннего и наружного освещения, а также для художественного оформления помещений и зданий. Отличительная особенность светодиодных лент данного типа заключается в том, что они рассчитаны на питание от сети 220 В, что обеспечивает возможность наращивания ленты до нескольких десятков метров. Светодиодная лента Онлайнт OLS-2835-220V-NEONLED имеет высокую степень гибкости, что позволяет устанавливать ее под малыми углами. Высокая степень защиты от влаги и пыли (IP67).


Технические характеристики:

- напряжение питания: (переменное) 50/60 Гц;
- ширина светодиодной ленты: 8 мм;
- высота светодиодной ленты: 16 мм;
- кратность резки (длина одного сегмента): 1 м;
- тип светодиодов: 2835 SMD;
- диапазон рабочих температур: от -25 до +40 °С;
- степень защиты от влаги и пыли: IP67;
- срок службы: 50 000 часов.

Код продукта	Цвет	Количество LED на 1 метр	Мощность потребления, Вт/м	Рекомендованная длина подключения, м	Кратность резки, м	Длина ленты, м
OLS-2835WW120-8-IP67-220V-NEONLED	3000 К	120	8	50	1	50
OLS-2835CW120-8-IP67-220V-NEONLED	6000 К					
OLS-2835R120-8-IP67-220V-NEONLED	красный					
OLS-2835G120-8-IP67-220V-NEONLED	зеленый					
OLS-2835B120-8-IP67-220V-NEONLED	синий					

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОДНОЦВЕТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 220 В

- Для подключения и монтажа светодиодной ленты OLS-2835-IP67-220V NEONLED рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.
Внимание! Включать намотанную на бобину ленту запрещено! Не используйте светодиодную ленту при наличии внешних повреждений. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Во избежание нарушения работы светодиодной ленты не следует устанавливать ее вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах. **Внимание!** К одному источнику питания не рекомендуется подключать последовательно более 50 метров светодиодной ленты.
- Для обеспечения работы светодиодной ленты OLS-2835-IP67-220V NEONLED необходимо использовать преобразователь сетевого напряжения OLS-power cord-2835-220V-NEONLED. Подключение источника питания осуществляется по схеме, изображенной на *Рис. 1*. Подключите светодиодную ленту, строго соблюдая полярность в соответствии с ключом, как показано на *Рис. 1*.
Внимание! Подключать нагрузку только при отключенном питании.

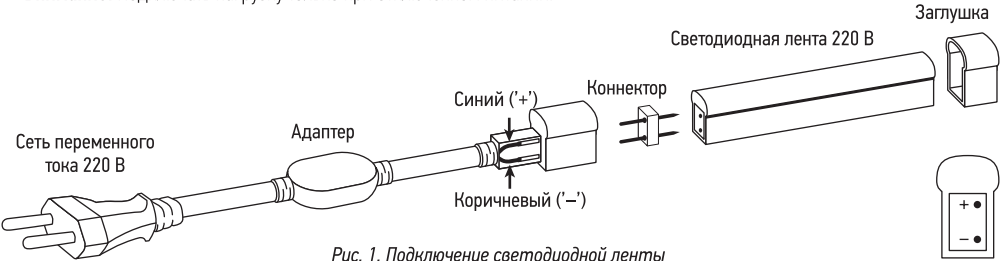

- Разрезание светодиодной ленты на участки.** Светодиодную ленту OLS-2835-IP67-220V NEONLED можно разрезать на участки, кратные одному сегменту, длина которого равна 1 м. Разрез необходимо производить строго посередине участка, соединяющего смесные сегменты, *Рис. 2*. В месте разреза ленты пропущен сегмент гибкой печатной платы. На окончании участков светодиодной ленты, к которым не планируется производить какие-либо подключения, необходимо установить заглушки OLSC-ср-2835-220V-NEONLED (в комплекте 1 шт.), *Рис. 3*.
Внимание! При установке заглушки необходимо использовать герметик, чтобы обеспечить должную герметичность в месте соединения.

- **Соединение нескольких отрезков одноцветной светодиодной ленты OLS-2835-IP67-220V NEONLED.** Для соединения нескольких отрезков светодиодной ленты необходимо использовать специальные коннекторы OLSC-connector-2835-220V-NEONLED (не входят в комплект).

1) Совместите участки светодиодной ленты так, чтобы полярность соответствующих проводов питания совпадала.

2) Подключите участки светодиодной ленты в соответствии с полярностью, *Рис. 4*. Контакты коннектора должны войти по центру соответствующих проводов (жил), идущих по всей длине ленты.

Внимание! После проверки правильности всех подключений рекомендуется дополнительно обеспечить необходимую герметичность в месте контактов с помощью герметика.

- **Монтаж светодиодной ленты.** Монтаж светодиодной ленты OLS-2835-IP67-220V NEONLED на несущую поверхность необходимо производить при помощи монтажных клипс OLSC-clip-2835-220V-NEONLED (в комплект не входят), как показано на *Рис. 5*.

- При обнаружении неисправности обесточьте светодиодную ленту и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.

- При выходе из строя светодиодной ленты в течение гарантийного срока, ее можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светодиодной ленты после истечения срока службы, утилизировать ее согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.




Рис. 2. Разрезание светодиодной ленты

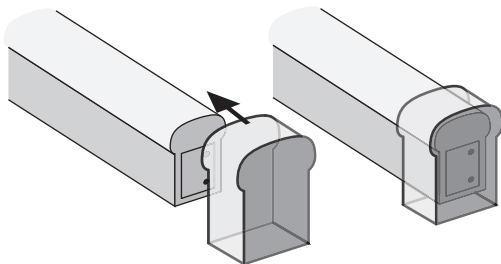


Рис. 3. Установка заглушки на светодиодную ленту




Рис. 4. Соединение при помощи коннектора

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие транспортируется в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На светодиодные ленты Онлайн серии OLS-2835-IP67-220V NEONLED предоставляется гарантия 12 месяцев, при условии соблюдения правил установки и использования источника питания, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit C, 3rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yeuhua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиян Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

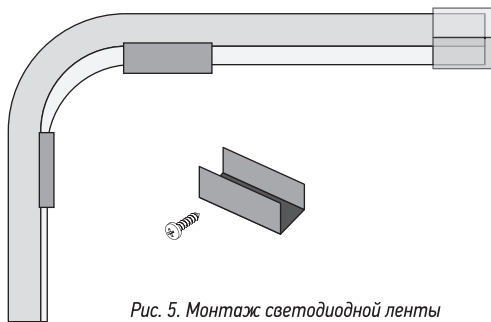


Рис. 5. Монтаж светодиодной ленты